



DVEŘE, OKNA A ZÁRUBNĚ
PLATNOST KATALOGU OD <<PLATNOST>>

 **POL-SKONE**

TOP 2021

LOFTY

DOKONALÁ
KOMBINACE
BAREV

SÁZEJTE NA STYLOVÝ BAREVNÝ KOMPROMIS A ZÍSKEJTE JEDINEČNÝ INTERIÉROVÝ EFEKT

Perfektní duo černé barvy a ušlechtilého dubu dodá stylovou energii vašemu prostoru. Různé vzory, struktury a doplňky vás přimějí podívat se na váš interiér ze zcela nové perspektivy. Perfektní řešení bude fungovat v moderních a loftových prostorech.



OBSAH

OZNAČENÍ SYMBOLŮ.....	5
ROZMĚRY KŘÍDEL	6
BAREVNÉ PROVEDENÍ – NOVÉ BARVY	7
BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ	11
BAREVNÉ PROVEDENÍ DUBOVÉ PRAHY	11
SKLO VE DVEŘÍCH.....	12
SYSTÉM REVES	13
INTERIÉROVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ S REKUPERACÍ	14
KŘÍDLO HARMONY SYSTÉM POL-SKONE	15
SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE.....	16
SYSTÉM FLEXI POL-SKONE DO ZÁRUBNĚ HARMONY.....	17

VNITŘNÍ DVEŘE

STŘÍKANÉ

CLASSIC, CLASSIC LUX.....	18
FIORD	20
CAMBIO	22
NORTE.....	24
SIMPLE.....	26
SUBLIME.....	28
TIARA	30
ESTATO	32
VERTIGO	34
VILANO	36
MODERN.....	38
MODENA – NOVINKA.....	40
ANMI.....	42
LOFTY – NOVINKA.....	44

ECO TOP

HIGH TOP

ARCO – NOVÉ BARVY	46
INTER-AMBER – NOVÉ BARVY	48

UNI MAT PLUS

HAPTIC – NOVÉ BARVY	50
---------------------------	----

LAMISTONE

SILKSTONE

LAMINOVANÉ

FIORI – NOVÉ BARVY	52
IMPULS – NOVÉ BARVY	54
ETIUDA.....	56
SONATA.....	58
FORTIMO.....	60
INVERNO	62
NOSTRE	64
MONA – NOVÉ BARVY	66
SEMPRE	68
SEMPRE ALU.....	70
SEMPRE ONDA.....	72
DECO – NOVÉ BARVY	74
DECO INVEST.....	76
SEMPRE VERSE.....	78
PASSO	96

DÝHOVANÉ

SEMPRE LUX.....	80
ESPINA.....	82
DECO LUX.....	84
ETIUDA LUX.....	86
FORTIMO LUX.....	88
SONATA LUX.....	90
INTERSOLID.....	92
INTERSOLID II	94
PASSO	96
ESTATO LUX.....	98

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ	
DO STAVEBNÍHO POUZDRA	100
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU	102
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM	104
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI	105

SPECIÁLNÍ DVEŘE

LUMEN	106
SKLÁDACÍ.....	108
ZVUKOTĚSNÉ – NOVÉ BARVY	110
HIGRO	112

ZÁRUBNĚ

PEVNÁ MDF.....	114
PEVNÁ POL-SKONE	115
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN	116
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN	117
NASTAVITELNÁ SYSTÉM POL-SKONE.....	118
PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN.....	119
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN	120
PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE	121
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE	122
PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE	123
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE.....	124
PEVNÁ SYSTÉM DUO	125
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO	126
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DUO	127
NASTAVITELNÁ VERTIGO	128
NASTAVITELNÁ VERTIGO - PANEL	129
PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE	130
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE.....	131
NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES	132
NASTAVITELNÁ Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	133

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY	134
NADSVĚTLÍKY PRO ZÁRUBEŇ DIN/DIN DUO	136
NADSVĚTLÍKY PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ.....	137
PANELY K VNITŘNÍM DVEŘÍM SEMPRES	137

LIŠTY	138
PODLAHOVÉ LIŠTY	138
KULATÁ OKÉNKA.....	139
HORNÍ LIŠTY.....	139
MOŽNOSTI VENTILACE	143
OCHRANNÉ PRVKY Z NEREZOVÉ OCELI	143
PŘÍSLUŠENSTVÍ	145
KLIKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE	146

VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE

CERBER PLUS – NOVÉ BARVY	148
B-30 – NOVÉ BARVY	150
B-30 – NOVÉ BARVY	152
RC3 – NOVÉ BARVY.....	154
KLIKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM	156
NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ PRO VCHODOVÉ DVEŘE.....	157

VNĚJŠÍ DVEŘE

ARGALI	158
SATURN	160
ELEGANT PLUS	162
ELEGANT INOX.....	164
NADSVĚTLÍKY.....	166
BAREVNÉ PROVEDENÍ	166

PŘEDNOSTI FIRMY

VÝROBNÍ ZÁVODY POL-SKONE



Z1 LUBLIN



Z4 LUBLIN



Z2 NIEMCE



Z3 BIŁGORAJ



Nejvyšší kvalita z poctivého dřeva

Značka POL-SKONE je zárukou nejvyšší kvality a spolehlivosti. Naše výrobky navrhujeme se záměrem uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Při výrobě používáme materiál, který připravují naše **vlastní pily** (závody v Niemcích a Biłgoraji), a proto můžeme ručit za **poctivou dřevěnou konstrukci** našich výrobků.



Lidé

POL-SKONE je značka s 30letou tradicí. **Lidé**, kteří ji tvoří, jsou zárukou znalostí, kompetencí a inovačního potenciálu. Firma od počátku své existence staví na přátelských **vztazích** s obchodními partnery a potvrzuje svou pověst důvěryhodného prodejce a spolehlivého obchodního partnera. **Potřeby zákazníků jsou pro POL-SKONE prioritou.**



Inovativnost

Firma POL-SKONE je otevřená inovacím a změnám v oblasti designu a technologií. Neustále rozšiřuje svou nabídku o další výrobky, které vytyčují **nové směry rozvoje značky** a reagují na nejnovější trendy v oboru interiérového designu.



Komplexní nabídka

Firma POL-SKONE odpovídá na očekávání zákazníků a adresuje svůj výrobní program jak individuálním klientům, tak i institucím. Její produktové portfolio tvoří paleta více než 100 modelů dveří v mnoha variantách. Jsou mezi nimi **interiérové, vchodové nebo technické dveře a také dřevěné, ocelové a hliníkové zárubně**. Ve výrobním programu firmy nechybějí ani **dřevěná okna**, včetně protipožárních modelů. Všechny naše výrobky podrobujeme zkouškám a testům v laboratořích, a proto máme jistotu, že splňují požadované normy.



Široká paleta barevného provedení

Křídla POL-SKONE nabízíme v široké nabídce odstínů a povrchů. Zákazníci mezi nimi najdou **lakované dveře** i dveře **olepené přírodními dýhami a syntetickými fóliemi**. S ohledem na životní prostředí používáme ekologické, vodou ředitelné barvy a komponenty od předních dodavatelů, kteří reprezentují vysoký standard výroby. Naše výrobky představují ideální doplněk pro interiéry zařízené v libovolném stylu.



Značka
odpovědného
lestnictví

Certifikát FSC®

Firma POL-SKONE za 30 let své činnosti obdržela řadu ocenění a certifikátů, které potvrzují nejvyšší kvalitu jejich výrobků a služeb. Jedním z nejdůležitějších ocenění je **mezinárodní Certifikát FSC®** (Forest Stewardship Council®), který je udělován pouze výrobcům splňujícím **nadstandardní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti**. Certifikát FSC® potvrzuje, že materiály použité k výrobě pocházejí výhradně z certifikovaných lesů, které jsou obhospodařovány v souladu s platnými zákony a dobrou praxí pro ochranu životního prostředí, ekonomiku a s respektem k sociálním hodnotám lidí žijících na daném území.

OZNAČENÍ SYMBOLŮ

KONSTRUKCE

Křídla POL-SKONE jsou vyráběna s různými konstrukcemi a výplněmi, díky čemuž mohou splnit požadavky všech zákazníků a přizpůsobit se jejich potřebám.



KONSTRUKCE KŘÍDLA
dřevěný rám, výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“



KONSTRUKCE KŘÍDLA
dřevěný rám, výplň z děrované dřevotřísky



KONSTRUKCE KŘÍDLA
dřevěný rám, výplň z plné dřevotřísky



KONSTRUKCE KŘÍDLA
vrstvené dřevo, lepené




KONSTRUKCE KŘÍDLA
vysoce kvalitní MDF deska




KONSTRUKCE KŘÍDLA
speciální konstrukce POL-SKONE

ROZMĚRY

Standardní rozměry vnitřních dveří jsou uvedeny na str. 6 (některé modely jsou navíc nabízeny v nestandardních velikostech). Informace o rozsazích rozměrů a zárubních jednotlivých modelů dveří najdete na stránkách s jejich popisy.



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
(rozměrový rozsah)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
(rozměrový rozsah)

VÝPLNĚ



„medová plástev“



děrovaná dřevotřísky



plná dřevotřísky

VLASTNOSTI

NOVINKA

NOVINKA
nové výrobky v nabídce POL-SKONE



RYCHLÁ REALIZACE
výroba dveří trvá 10 pracovních dnů + dodávka smluvnímu partnerovi



BESTSELLER
nejoblíbenější modely dveří podle zájmu zákazníků



VÝBĚR INVESTORŮ
výrobky doporučené odborníky

SYSTÉMY

Z hlediska způsobu styku zárubně s křídlem rozlišujeme falcový a bezfalcový systém. V prvním z nich má dveřní křídlo falc (polodrážku), který překrývá zárubeň, u druhého typu pak hrana křídla tvoří se zárubní jednu rovinu. Jedinečný systém Harmony používá zárubeň skrytou ve zdi. V nabídce POL-SKONE najdete také dveře v posuvném systému.




FALCOVÝ SYSTÉM

křídlo má falc (polodrážku), který překrývá zárubeň



FALCOVÝ SYSTÉM CZ/SK

křídlo má falc (polodrážku), který překrývá zárubeň



BEZFALCOVÝ SYSTÉM

rovná hrana křídla tvoří se zárubní jednu rovinu




SYSTÉM REVES

křídlo má opačný falc (zářez, polodrážku), který tvoří jednu rovinu se zárubní



SYSTÉM HARMONY

systém zárubně skryté ve zdi



POSUVNÝ SYSTÉM

možnost použití v posuvném systému

PARAMETRY

V nabídce POL-SKONE najdete dveře se speciálními technickými vlastnostmi.



zvukotěsné dveře




ohnivzdorné dveře



bezpečnostní dveře



třída mechanické odolnosti II, III nebo IV



tepelná propustnost



kouřotěsné dveře



odolnost vůči klimatickým vlivům




RTG

ROZMĚRY KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ



Standard CZ



šířka (Ss)	výška ve falci
620, 720, 820, 920 (mm)	1970 (mm)

falcová křídla POL-SKONE jsou kompatibilní se všemi zárubněmi, které splňují české oborové normy



dveřní křídlo



šířka (Ss)	výška
625 725 825 925 (mm)	1985 (mm)

Úplný rozměrový rozsah vnitřních dveří se zárubněmi – str. 114-133




Standard CZ/SK




šířka (Ss)	výška ve falci
618, 718, 818, 918 (mm)	1970 (mm)

VÝŠKA KLIKY

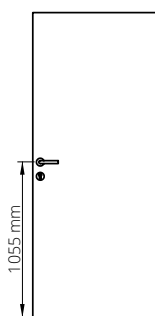

Výška kliky při standardní výšce falcových dveří – 1055 mm od spodní hrany křídla




Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří – 1040 mm od spodní hrany křídla

Standardní výška



Výška kliky u modelů: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME

Vyšší




Výška kliky u modelů: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME

jednokřídlé dveře falcové – směry otevírání




levé dveře: strana s viditelnými panty




pravé dveře: strana s viditelnými panty

dvoukřídlé dveře falcové – směry otevírání




levé dveře: hlavní křídlo levé – pravé blokové




pravé dveře: hlavní křídlo pravé – levé blokové

dveře bezfalcové DUO – směry otevírání



levé dveře




pravé dveře

dveře REVES – směry otevírání




otevírané dovnitř pravé




otevírané dovnitř levé

dveře HARMONY – směry otevírání




otevírané dovnitř pravé




otevírané dovnitř levé

dveře HARMONY – směry otevírání





otevírané ven levé




otevírané ven pravé

SVĚTLOST MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU

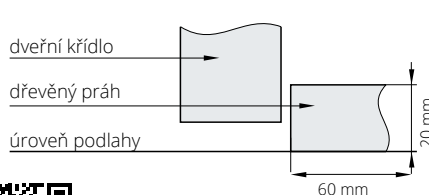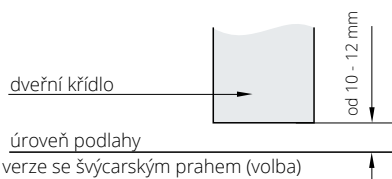

ZPŮSOB SPOJENÍ OBLOŽEK



standardní



volitelné pod úhlem 90° (týká se zárubně DIN verze B, ZÁRUBNĚ DUO a DIN DUO)



Adresy autorizovaných montážních firem na: www.pol-skone.cz



Rozměry pro vnitřní vchodové dveře a vnější dveře najdete na stránkách, které se věnují jednotlivým modelům těchto dveří.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

ECO TOP

Povrch vyznačující se dokonalou kombinací ceny a kvality, která zajišťuje možnost dlouhodobého použití v domácnostech.

HIGH TOP

Povrch s charakteristikou ECO TOP, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

UNI MAT PLUS

Vyztužená vrstva se vyznačuje hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.

SILKSTONE

Povrch s charakteristikou LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Povrch s charakteristikou a odolností laminátu CPL 0,5 mm, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.

LAMINOVANÉ

Vysoce odolný povrch doporučovaný pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

DÝHOVANÉ

DÝHOVANÉ dveře POLSKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny a kresby.

STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS* (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev u jednotlivých modelů

ECO TOP



120 bílá



121 dub



132 ořech



135 anglický dub




141 dub Salinas



158 medový dub



159 dub delano



160 dub sonoma



161 dub halif

HIGH TOP



148 kávový jasan


UNI MAT PLUS




640 grafitě



641 titano




642 bílá




643 béžová



644 černá



645 lava




646 stone

*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

**LAMISTONE
CPL**



231 dub halif



240 jilm bělený V



241 jilm pískový V



242 jilm šedý V



243 dub delano



244 černá



247 industry 1




248 industry 2



249 industry 3



250 dub terra




258 bílá



260 bílý dub



263 ořech premium



265 wenge



268 jilm pískový H



269 jilm šedý H



289 šedá



531 antracit

SILKSTONE



230 dub gran



254 antracit Royal H



255 polský jasan H



276 polský dub



293 antracit Royal



294 jasan Royal



295 merbau Royal



296 polský jasan



297 nugát Royal



298 merbau Royal H



299 jasan Royal H

**SILKSTONE
CPL 0,5 mm***



976 polský dub



993 antracit Royal



994 jasan Royal



995 merbau Royal



996 polský jasan



997 nugát Royal


**LAMINOVANÉ
CPL 0,2 mm**



820 bílá



221 buk



222 šedá



223 višeň




225 dub terra



227 dub delano



229 dub



280 dub halif



821 antracit



844 černá



847 industry 1



848 industry 2



849 industry 3



863 ořech premium

**LAMINOVANÉ
CPL 0,5 mm***



920 bílá



251 buk




252 dub



259 šedá



921 antracit



965 wenge



923 višeň



963 ořech premium



947 industry 1



948 industry 2




949 industry 3



825 dub terra



944 černá



961 dub halif

**LAMINOVANÉ
CPL 0,7 mm***



720 bílá



771 buk



772 šedá



779 dub



721 antracit



765 wenge



723 višeň



763 ořech premium



747 industry 1



748 industry 2




749 industry 3



725 dub terra




744 černá



761 dub halif

**LAMINOVANÉ
HPL***



Povrchy HPL lze použít k modelům: DECO, DECO INVEST, DVEŘE SKLÁDACÍ, ZVUKOIZOLAČNÍ, VCHODOVÉ CERBER PLUS, B-30, RC3.

*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením
Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

DÝHOVANÉ
SKUPINA A

311 světlý dub

312 limba

334 dub evropský

DÝHOVANÉ
SKUPINA B

323 rustikální dub

340 eben

351 marrone

371 lanýžový dub

372 kávový dub

376 ocelový dub

377 platinový dub

390 přírodní ořech

404 tmavý ořech

405 světlý ořech

421 cappucino

422 mokka

424 teak

DÝHOVANÉ
SKUPINA C

370 bělený dub

378 limba bílá

STŘÍKANÉ

001 bílá (RAL 9003)

odstíny vzorníku RAL a NCS

BLACK

002 černá (RAL 9005)

*barvy NCS dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

VZORNÍK RAL rozdělení barev podle stupně intenzivnosti barvy (netýká se kovových zárubní) Barevné provedení kovových zárubní – str. 11																																					
SKUPINA I příplatek podle tabulky příplateků																																					
6020 7002 7042 8000 9002																																					
SKUPINA II příplatek podle tabulky příplateků																																					
1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004 6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018																																					
SKUPINA III příplatek podle tabulky příplateků																																					
1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012																																					
SKUPINA IV příplatek podle tabulky příplateků																																					
1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3003 3004 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024																																					
SKUPINA V příplatek podle tabulky příplateků																																					
1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037																																					

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ


Standardní nástřik je dostupný ve 3 provedeních:
POLOMAT (standard), MATNÉ, POLOLESK (po konzultaci s obchodním oddělením)

Automatická aplikace práškové barvy zaručuje jednotlost natírané plochy.

STANDARDNÍ BARVY



RAL 9003 (bílá) **RAL 9005** (černá) **RAL 9016** (bílá) **RAL 7047** (šedá)



RAL 1001 (béžová) **RAL 8014** (hnědá) **RAL 7024** (grafit)

TABULKA DOPLATKŮ ZA BAREVNÉ ODSTÍNY RAL platí pro kovové zárubně

Rozdělení barev	doplatek dle počtu		
	(1-5 ks)	(6-10 ks)	(nad 10 ks)
SKUPINA I			
SKUPINA II			
SKUPINA III			
SKUPINA IV			
SKUPINA V			

NOVINKA - trendy 2021



OS1 RAL 9003 struktura **OS6 RAL 9006** struktura **OS2 RAL 9005** struktura **OS0 Antracit** struktura

TABULKA DOPLŇKŮ - STRUKTURY

Příplatek k základní ceně kovové zárubně
falcový systém
bezfalcový systém
HARMONY v barvě RAL 9003, RAL 9005

ROZDĚLENÍ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ RAL (platí pro kovové zárubně)

SKUPINA I																														
1000	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003	6004	
6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	
7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015	8017	
8019	8022	8023	8025	8028	9001	9002	9010	1024HR 6021HR 9004HR 9005HR																						
SKUPINA II																														
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9018	3031HR 4005HR 4006HR 6002HR 8008HR									
SKUPINA III																														
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR 4004HR 4010HR 6032HR																							
SKUPINA IV																														
3012	3014	6001	6028	3027HR 4003HR 4007HR 6037HR																										
SKUPINA V																														
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	9006	1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR						

BAREVNÉ PROVEDENÍ DUBOVÉ PRAHY

platí pro modely CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, RC3, RC4



dubový lakovaný práh, **ALU lišta v stříbrné barvě** (standard)



dubový lakovaný práh v šedé barvě, **ALU lišta v stříbrné barvě** (volitelně)






dubový lakovaný práh v hnědé barvě, **ALU lišta v černé barvě** (volitelně)




dubový lakovaný práh v černé barvě, **ALU lišta v černé barvě** (volitelně)

SKLO VE DVEŘÍCH

Zkontrolujte, z které strany se nachází
matná strana skla




POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA



POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA

levé dveře




SYSTÉM NA STĚNU

levé dveře





SYSTÉM REVES



křídlo systém REVES (vlevo), pravé – otevírané dovnitř;
křídlo systém DUO (vpravo), levé – otevírané ven

Konstrukci dveří tvoří **dřevěný rám** obložený dvěma HDF deskami. Dveře jsou ve standardním provedení vyplněné voštinou. Za příplatek mohou být vyplněny děrovanou nebo plnou dřevotřískovou deskou. Křídlo REVES nabízíme u modelů s plným křídlem (bez prosklení): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, ANMI, LOFTY, INTER-AMBER, HAPTIC, IMPULS, SONATA, INVERNO, DECO, ESPINA, DECO LUX, SONATA LUX. Dveře splňují požadavky normy PN-EN 14351-2:2018-2.


Kombinace systémů DUO a REVES přináší nové možnosti, jak navrhovat interiér. Ze strany chodby umožňuje dodržet identický vzhled dveří, které se mohou otevírat různým směrem. Plocha křídla v obou systémech je zarovnaná s plochou zárubně a tvoří s ní jednu rovinu. Panty jsou skryté, a proto na straně chodby nebude viditelný rozdíl v jejich konstrukci.



skrytý pant DUO,
stříbrná barva – systém DUO



skrytý pant TE,
stříbrná barva – systém REVES

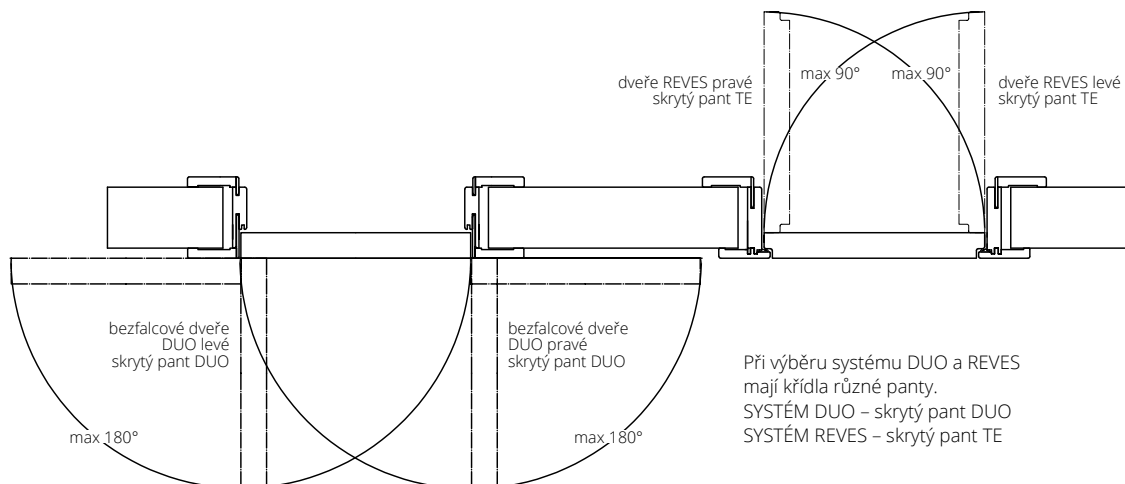

Při výběru systému DUO a REVES mají křídla různé panty.
SYSTÉM DUO – skrytý pant DUO
SYSTÉM REVES – skrytý pant TE



křídlo systém REVES (vlevo), pravé – otevíraní dovnitř;
křídlo systém DUO (vpravo), levé – otevíraní ven

CENA KŘÍDLA REVES:

k ceně vybraného modelu v systému REVES
Cena zárubně REVES: str. 132

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

magnetický zadlabací zamek, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: skrytý TE chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“-„100“ – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

výplň z děrované dřevotřískové desky

výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)

třetí pant v křídle (cena za 1 ks):

skrytý TE pro šířku „60“-„80“

změna standardního pantu v chrom satén barvě
na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)

výměna standardního zámku stříbrné barvy
za černou nebo leštěnou zlatou

dveře vyšší o 50 mm


dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm

bez příplatku

bližší info o rozměrech

str.132

(POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě
(bližší info u obchodních zástupců))




INTERIÉROVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ S REKUPERACÍ



seříznutí kvůli rekuperaci



Zkrácené dveře pro domy s rekuperačním systémem nabízíme u těchto modelů: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, DECO, DECO LUX, HARMONY, SUBLIME, ANMI, VILANO, VERTIGO. Dveřní křídla jsou kratší o 20 mm, než je standardní výška, tj. 1950 mm (falcové) a 1965 mm (bezfalcové), zárubeň má standardní výšku.

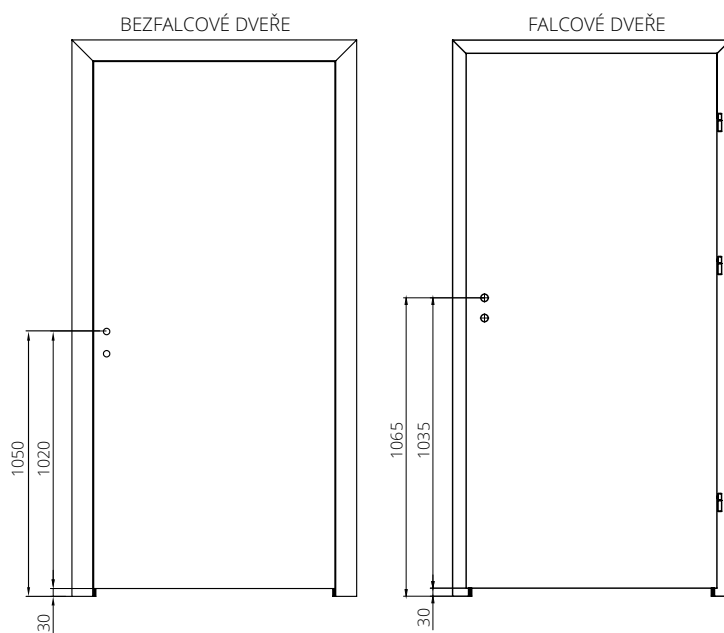

Dveře do domů s rekuperací jsou v nabídce za cenu kompletních standardních dveří. V konfigurátoru www.drzwionline.pl je k dispozici možnost výběru **SERÍZNUTÍ KVŮLI REKUPERACI** pouze při výběru celého kompletu křídla a zárubně ve standardní výšce.



seříznutí kvůli rekuperaci ve dveřích CAMBIO, vzor 00, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN



KŘÍDLO

HARMONY SYSTÉM POL-SKONE



PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.

Výplň křídla se strukturou „medová plástev“ (standard), děrovaná nebo plná dřevotřískla (za doplatek).

Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Křídlo hladké natírané, nebo dýhované nebo v povrchové úpravě, která je určena k dalšímu samostatnému nátěru (např. za účelem sjednocení odstínu křídla, zárubně a stěny).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:

krytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet pantů dle tabulky na str. 16, magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

Doplňkové vybavení (za příplatek):

padací těsnění +
příprava pro doplňkový pant (příplatek ke křídlu) +
jiné rozměry dveří po konzultaci s obchodním oddělením
seřiznutí kvůli rekuperaci – bez příplatku

Na objednávku lze vyrobit asymetricky rozdělené dvoukřídle dveře.

ŠÍŘKA

jednokřídle dveře				dvoukřídle dveře				
typ	S _d *	S _d **	S _o	typ	S _d *	S _o *	S _d **	S _o **
„60“	696	693	705	„60“+„60“	1315	1330	1309	1325
„70“	796	793	805	„70“+„70“	1515	1530	1509	1525
„80“	896	893	905	„80“+„80“	1715	1730	1709	1725
„90“	996	993	1005	„90“+„90“	1915	1930	1909	1925
„100“	1096	1093	1105	„100“+„100“	2115	2130	2109	2125

VÝŠKA

H _d	H _o
2012*	2020*
2001**	2009**

* dveře otevírané dovnitř

** dveře otevírané směrem ven


S_d – šířka na vnější straně zárubně

S_o – šířka montážního otvoru


H_d – výška dveří na vnější straně zárubně

H_o – výška montážního otvoru

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

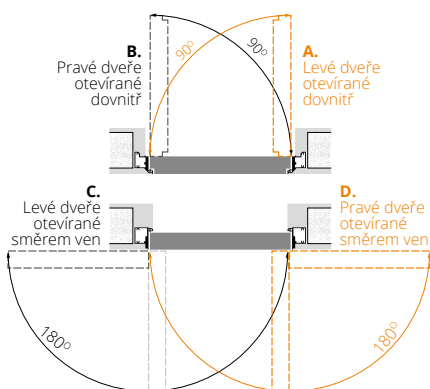

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

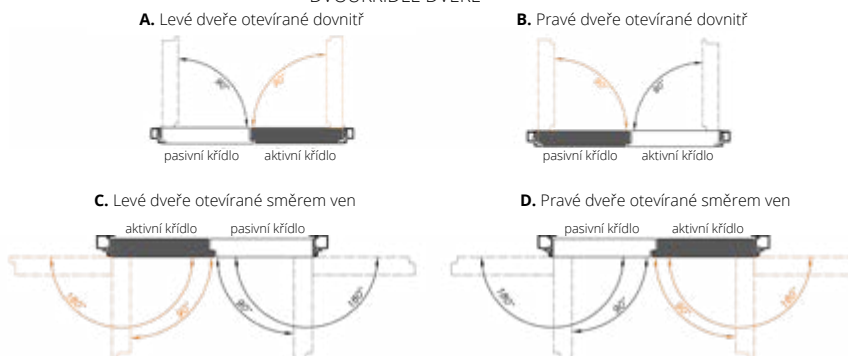

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY

Rozměry křídla	STŘÍKANÉ bílá RAL 9003 bílé panty	Křídlo v základním povrchu k samostatnému natření	DÝHOVANÉ			BLACK RAL 9005 černé panty
			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
„60“ „90“ x 2040/2050 mm						
„100“ x 2040/2050 mm						
„60“ „90“ x 2140/2150 mm						
„100“ x 2140/2150 mm						
„60“ „90“ x 2240/2250 mm						
„100“ x 2240/2250 mm						
„60“ „90“ x 2340/2350 mm						
„100“ x 2340/2350 mm						
„60“ „90“ x 2440/2450 mm						

CENA
bez DPH

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

HARMONY SYSTÉM POL-SKONE



PATENTOVANÉ SPOJENÍ



ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrytá zárubeň pro křídla otevíraná směrem dovnitř nebo ven - hliníková eloxovaná nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy stěny, v bílém nátěru (RAL 9003) nebo v černém nátěru (RAL 9005)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:
krytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet pantů dle tabulky magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

Doplňkové vybavení (za příplatek):

skrytý pant pro zárubeň Harmony v bílé, černé nebo stříbrné barvě +

úprava zárubně pro válečkový zámek HOBES 2784 +

válečkový zámek HOBES 2784 +

možnost objednat zárubeň s protiplechem reverzním od + nebo averzním

od + – po konzultaci s obchodním oddělením

možnost objednat zárubeň HARMONY zkrácené o násobky 10 mm – maximálně lze zkrátit o 100 mm

CENA
bez DPH

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)	eloxovaný hliník	STŘÍKANÉ bílá RAL 9003 bílé panty
			BLACK RAL 9005 černé panty
„60“-„80“ x 1960/1970 mm (2 skryté panty)			
„90“-„100“ x 1960/1970 mm (3 skryté panty)			
„60“-„100“ x 2140/2150 mm (3 skryté panty)			
„60“-„100“ x 2240/2250 mm (3 skryté panty)			
„60“-„100“ x 2340/2350 mm (4 skryté panty)			
„60“-„100“ x 2440/2450 mm (4 skryté panty)			

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)	eloxovaný hliník	STŘÍKANÉ bílá RAL 9003 bílé panty
			BLACK RAL 9005 černé panty
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“ x 1960/1970 mm (4 skryté panty)			
„90“+„90“, „100“+„100“ x 1960/1970 mm (6 skryté panty)			
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2140/2150 mm (6 skryté panty)			
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2240/2250 mm (6 skryté panty)			
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2340/2350 mm (8 skryté panty)			
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2440/2450 mm (8 skryté panty)			

SYSTEM FLEXI

POL-SKONE

DO ZÁRUBNĚ HARMONY

VZOR
S PATENTEM

Regulační sada z MDF



				DÝHOVANÉ		
symbol	rozsah v mm*	symbol	rozsah v mm*	STŘÍKANÉ**	ECO TOP	BLACK
HW1	85-90	HZ1	95-100			
HW2	90-95	HZ2	100-105			
HW3	95-105	HZ3	105-115			
HW4	105-130	HZ4	115-140			
HW5	130-150	HZ5	140-160			
HW6	150-170	HZ6	160-180			
HW7	170-190	HZ7	180-200			
HW8	190-210	HZ8	200-220			
HW9	210-230	HZ9	220-240			
HW10	230-250	HZ10	240-260			
HW11	250-270	HZ11	260-280			
HW12	270-280	HZ12	280-300			
HW13	280-300	HZ13	300-320			

* v rozsahu nastavení je zohledněna tloušťka hliníkové zárubně
** RAL 9003


CENA
bez DPH



SESTAVENÍ PRVKŮ

rozsah nastavení		Zárubeň HARMONY ODW	rozsah nastavení		Zárubeň HARMONY ODZ	rohová lišta nastavitelná	panel
HW1	85-90	Zárubeň HARMONY ODW	HZ1	95-100	Zárubeň HARMONY otevíraná ven ODZ	12 mm	46 mm
HW2	90-95		HZ2	100-105		12 mm	51 mm
HW3	95-105		HZ3	105-115		16 mm	56 mm
HW4	105-130		HZ4	115-140		32 mm	66 mm
HW5	130-150		HZ5	140-160		32 mm	91 mm
HW6	150-170		HZ6	160-180		32 mm	111 mm
HW7	170-190		HZ7	180-200		32 mm	131 mm
HW8	190-210		HZ8	200-220		32 mm	151 mm
HW9	210-230		HZ9	220-240		32 mm	171 mm
HW10	230-250		HZ10	240-260		32 mm	191 mm
HW11	250-270		HZ11	260-280		32 mm	211 mm
HW12	270-280		HZ12	280-300		32 mm	231 mm
HW13	280-300		HZ13	300-320		32 mm	251 mm

otevíraná dovnitř							otevíraná ven					
stavební rozměr	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB
„60“	683	783	823				663	763	803			
„70“	783	883	923				763	863	903			
„80“	883	983	1023	2086	2136	2156	863	963	1003	2067	2117	2137
„90“	983	1083	1123				963	1063	1103			
„100“	1083	1183	1223				1063	1163	1203			

Sd - šířka po vnější straně zárubně
SopA - šířka po vnější straně lišty „60 mm“
SopB - šířka po vnější straně lišty „80 mm“
Hd - výška po vnější straně zárubně
HopA - výška po vnější straně lišty „60 mm“
HopB - výška po vnější straně lišty „80 mm“

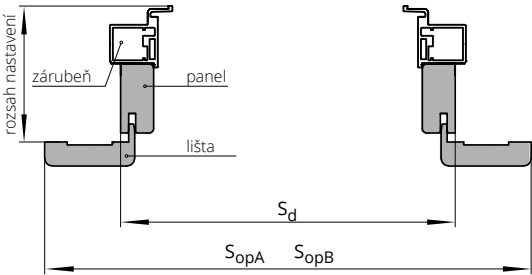



třída II



dveře CLASSIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

CLASSIC CLASSIC LUX

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.

Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. Model Classic má povrch s viditelnou strukturou dřeva ošetřený lakem na vodní bázi, zatímco Classic Lux má hladký povrch natřený akrylovými barvami. Dveře Classic nelze vyrobit v bezfalcovém systému.



rámeček, zasklení



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil křídla



dveře CLASSIC LUX, vzor 0156, nastavitelná zárubeň systém DIN DUO



VERZE	00	01SM	01S6
CLASSIC	křídlo s povrchem se strukturou dřeva (falcový systém)		
BÍLÁ RAL 9003			
CLASSIC LUX	křídlo s hladkým povrchem (falcový nebo bezfalcový systém)		
BÍLÁ RAL 9003			
ČERNÁ RAL 9005			

BAREVNÉ
PROVEDENÍ



Platí pro křídla Classic Lux 00 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.


VOLITELNÉ
BAREVNÉ
PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)



SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
-----------	------------	-------------	------------	-----------

ZÁRUBNĚ

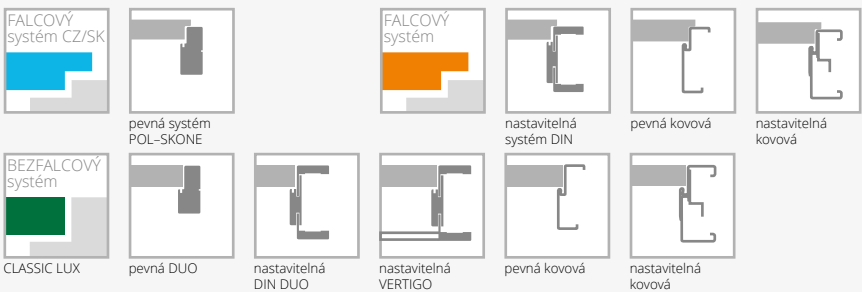

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý bez příplatku
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) bez příplatku
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	zesílení pod dveřní zavírač
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	ventilační seříznutí
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
typ D, typ C pro šířku „60“-„80“	
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“	



dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

FIORD

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.

Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.



zasklení, rámeček



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení




profil křídla



dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň



STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)
-----------------	----------------------------------



Platí pro křídla Fiord 00 a záručně DIN,
DIN DUO, Vertigo.

STŘÍKANÉ



odstíny
vzorníku RAL
a NCS (kromě
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
-----------	------------	-------------	------------	-----------

FALCOVÝ systém CZ/SK	FALCOVÝ systém	FALCOVÝ systém		
pevný systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	
BEZFALCOVÝ systém				
pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová

STANDARDNÍ	změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý	bez příplatku
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
panty: typ Z – pro záruběň systému DIN, typ O – pro kovovou záruběň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou záruběň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	zesílení pod dveřní zavírač	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)	
výplň z plně dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	ventilační seříznutí	
třetí pant v křídle:	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	
typ D, typ C pro šířku „60“-„80“		
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“		



dveře CAMBIO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

CAMBIO

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“.



skrytý pant DUO černý – standard pro bezfalcové provedení kolekce BLACK




skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)




dveře CAMBIO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

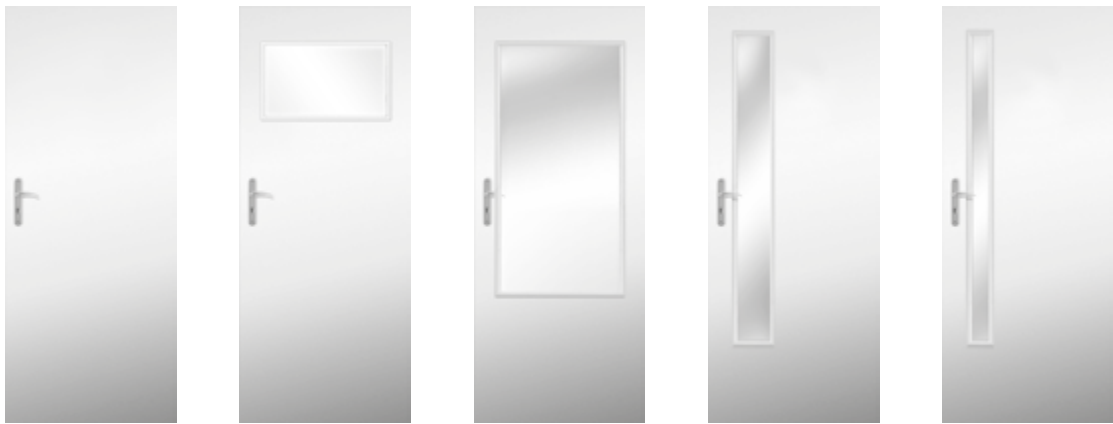

VERZE	00	02	03SD	04	05
BÍLÁ RAL 9003					5504
ČERNÁ RAL 9005					7104

BAREVNÉ
PROVEDENÍ



Platí pro křídla Cambio a zárubně DIN,
DIN DUO a Vertigo.


VOLITELNÉ
BAREVNÉ
PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)




SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
-----------	------------	-------------	------------	-----------

ZÁRUBNĚ

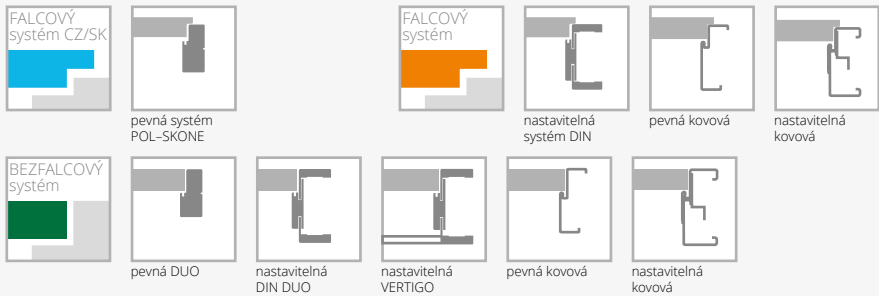

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)
u vzoru 03SD tvrzené, matné bílé sklo	falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)
panty stříbrné: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	zesílení pod dveřní závirač
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)
systém REVES (verze 00)	ventilační seříznutí
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
výplň z děrované dřevotřískové desky	tvrzené sklo: verze 02, 04, 05
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): typ D, typ C pro šířku „60“-„80“ skrytý DUO pro šířku „60“-„80“	hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit
	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm



dveře NORTE, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN

NORTE

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými UV laky z palety RAL a NCS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“.



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil křídla



dveře NORTE, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN



VERZE

W00

W01

BAREVNÉ PROVEDENÍ



001
bílá
(RAL 9003)

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



odstíny
vzorníku RAL
a NCS (kromě
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

ZÁRUBNĚ



pevná systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm)

panty: typ B – pro zárubeň systému DIN, typ D – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

výplň z plně dřevotřískové desky

třetí pant v křídle:

typ B, typ D, typ M, typ C, typ K pro šířku „60“-„80“
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“

změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1 ks)

zesílení pod dveřní zavírač

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)

dveře nižší o 50 mm (falcový systém)

bez příplatku




dveře nižší o 55 mm (bezfalcový systém)

bez příplatku

ventilační seříznutí

čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)



dveře SIMPLE, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

SIMPLE

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“. Povrch křídla zdobí vodorovná frézování.



pohled na frézování



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil rámečku



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)



dveře SIMPLE, vzor 02 (dveře vlevo), vzor 00 (dveře vpravo), nastavitelná zárubeň systém DIN



VERZE	00	01	02	03	04
-------	----	----	----	----	----

BÍLÁ RAL 9003
ČERNÁ RAL 9005


BAREVNÉ
PROVEDENÍ



001
bílá
(RAL 9003)



BLACK



002
černá
(RAL 9005)

Platí pro křídla Simple a zárubně
DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ
BAREVNÉ
PROVEDENÍ



odstíny
vzorníku RAL
a NCS (kromě
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
-----------	------------	-------------	------------	-----------

ZÁRUBNĚ



pevná systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
u vzoru 01 a 02 tvrzené, matné bílé sklo o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo
magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč
90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový
knoflík (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou
zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý
DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO
ve standardu v černé barvě

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)

rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)

systém REVES (verze 00)

seřiznutí kvůli rekuperaci

výplň z děrované dřevotřískové desky

výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty
na křídle)

třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):

typ D, typ C pro šířku „60“-„80“

skrytý DUO pro šířku „60“-„80“

změna standardního pantu DUO na pant DUO
v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)

falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku
na černý

bez
příplatku

rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla
do 50 mm)

rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla
do 90 mm)

zesílení pod dveřní zavírač

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení
vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seřiznutím)

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém),

2140 mm (bezfalcový systém)

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém),

2240 mm (bezfalcový systém)



ventilační seřiznutí

bez
příplatku hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit

tvrzené sklo (verze 03, 04)

čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm (verze 01, 02)

+10%



dveře SUBLIME, vzor B12, zárubeň nastavitelná systém DIN

SUBLIME

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami s ozdobným frézováním, a jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS. Výplň tvoří plná dřevotřísková deska.



frézování na povrchu křídla v šířce 30 mm u vzorů B7–B9



frézování na povrchu křídla v šířce 15 mm u vzorů B10–B12



frézování na povrchu křídla v šířce 4 mm u vzorů A1–A3 a B2–B6



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)



dveře SUBLIME, vzor B10, zárubeň nastavitelná systém DIN

FALCOVÝ SYSTÉM




VERZE A0 A1 A2 A3 B2 B4 B6

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005

MOŽNOSTI VENTILACE vzor B12



ventilační
spára

ventilační
pouzdra

BEZFALCOVÝ SYSTÉM



VERZE B7 B8 B9 B10 B11 B12

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005

BAREVNÉ PROVEDENÍ



Plát pro křídla Sublime a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ





odstíny
vzorníku RAL
a NCS (kromě
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

ZÁRUBNĚ



pevná systém
POL-SKONE

nastavitelná
systém DIN

pevná kovová

nastavitelná
kovová

pevná DUO

nastavitelná
DIN DUO

nastavitelná
VERTIGO



pevná kovová

nastavitelná
kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě
vzory B7–B9 širší frézování, vzory B10–B12, A1-A3, B2-B6 užší frézování
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100“
systém REVES
seřiznutí kvůli rekuperaci
třetí pant v křídle:
typ C pro šířku „60“-„80“
skrytý DUO pro šířku „60“-„70“
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)

změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
falcový systém kolekce BLACK:	
změna odstínu pantu typ T na černý (cena za 1 ks)	
změna odstínu zámku na černý	bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ventilační seřiznutí	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seřiznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)	bez příplatku
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	



dveře TIARA, vzor W02, zárubeň nastaviteľná systém DIN

TIARA

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS. Výplň tvoří plná dřevotříška. Na povrchu křídla jsou dekorativní hliníkové lišty v matné chromové nebo černé barvě.



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



volitelně: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom (lesk) – str. 145



skrytý pant DUO černý – standard pro bezfalcové provedení kolekce BLACK



dveře TIARA, vzor W02, zárubeň nastaviteľná DIN DUO



VERZE W01 W02 W05 W07

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005



VERZE W03 W04 W06 W08

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)

BAREVNÉ PROVEDENÍ



Platí pro křídla Tiara a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)

kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě

verze W08: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“

systém REVES

seříznutí kvůli rekuperaci

bez příplatku

třetí pant v křídle:

typ C pro šířku „60“-„80“

skrytý DUO pro šířku „60“-„70“

změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)

falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý

bez příplatku

rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W08)

rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W08)

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)

ventilační seříznutí



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom lesk

bez příplatku

změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)

bez příplatku

hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit



dveře ESTATO, vzor A02, zárubeň nastavitelná systém DIN

ESTATO

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma natíranými HDF deskami. Ozdobná frézování se vzory B1, B2, B3. Vzory A01, A02, A03 mají tvrzené sklo v bílé matné barvě s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo s tloušťkou 8,5 mm.

Ve falcovém systému má horní hrana křídla falc.



frézování na povrchu křídla



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)



sklo v černém odstínu - volitelně



dveře ESTATO, vzor A01, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE

A01

A02

A03

B1

B2

B3



VERZE

A01

A02

A03

BAREVNÉ PROVEDENÍ



001
bílá
(RAL 9003)

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



odstíny
vzorníku RAL
a NCS (kromě
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

ZÁRUBNĚ



pevná systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová




nastavitelná
kovová




pevná DUO




nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

tvrdé sklo matné bílé o tloušťce 6 mm (vzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)*

laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu (vzory A01-58 mm, A02-209 mm, A03-280 mm)

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)

nelze použít systém REVES

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“

třetí pant v křídle:

typ C pro šířku „60“-„80“

skrytý DUO pro šířku „60“-„70“

změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1 ks)

falcový systém kolekce BLACK:

změna odstínu pantu typ T na černý (cena za 1 ks)

změna odstínu zámku na černý

*možná tolerance +/- 1-2 mm

bez příplatku

rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze A01, A02, A03)

rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze A01, A02, A03)

zesílení pod dveřní závěs (netýká se verze A01, A02, A03)

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03)

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B1-B3)

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B1-B3)

ventilační seříznutí (týká se verze B1, B2, B3)

ventilační seříznutí A01 v šířce „60“ – „100“



ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70“ – „100“

tvrdé sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo hnědé

posuvné provedení (netýká se verze A01)

hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit

str. 100 – 105



dveře VERTIGO, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERTIGO

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.



rámeček



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



standardní spojování lišt pod úhlem 45° zárubně DIN DUO



dveře VERTIGO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém VERTIGO



VERZE	W00	OSD	W02	W02S1
-------	-----	-----	-----	-------

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005



VERZE	W03	W03S1	W03S2	W03S3
-------	-----	-------	-------	-------


BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005

BAREVNÉ PROVEDENÍ



001
bílá
(RAL 9003)



002
černá
(RAL 9005)

Platí pro křídla Vertigo W00, W02, W03
a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



odstíny
vzorníku RAL
a NCS (kromě
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

ZÁRUBNĚ



pevná systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
VERTIGO



pevná kovová





nastavitelná
kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
tvrdé sklo matné bílé o tloušťce 6 mm nelze použít čiré sklo
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100“

systém REVES (verze W00, W02, W03) (nad rozsah ZW5 je úhel otevření dveří 87°)
třetí pant v křídle:
typ C pro šířku „60“-„80“ skrytý DUO pro šířku „60“-„80“
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)
ventilační seříznutí



dveře VILANO, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN

VILANO

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil rámečku



dveře VILANO, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN



VERZE	W00	OSD
BÍLÁ RAL 9003		
ČERNÁ RAL 9005		-

BAREVNÉ PROVEDENÍ



001
bílá
(RAL 9003)



002
černá
(RAL 9005)

Platí pro křídla Vilano W00 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



odstíny
vzorníku RAL
a NCS (kromě
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
-----------	------------	-------------	------------	-----------

ZÁRUBNĚ




pevná systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová




pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
VERTIGO





pevná kovová



nastavitelná
kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
tvrzeň, matně bílé sklo o tloušťce 6 mm nelze použít čiré sklo	rozměr „100“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	systém REVES (verze W00) (nad rozsah ZW4 je úhel otevření dveří 88°)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ skrytý DUO pro šířku „60“-„80“
nelze použít dveřní zavírač	změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)
	falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zamku bez příplatku
	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)
	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)
	ventilační seříznutí



dveře MODERN, vzor 02, zárubeň nastavitelná systém DIN

MODERN

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.



profil rámu křídla



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



obložková a horní lišta natíraná



dveře MODERN, vzor 02 s horní lištou, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE 01 01 S6 02 02 S6

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005



VERZE 05 05 S8 08 08 S10

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005

BAREVNÉ PROVEDENÍ



Platí pro křídla Modern 01, 02, 05, 08 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.


VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V



ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
dřevěné příčky
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks), typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), nebo skryty DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100“
systém REVES (verze 01, 02, 05, 08)
třetí pant v křídle:
typ C pro šířku „60“-„80“
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“
změna standardního pantu DUO na pant DUO
v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zamku na černý
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)
ventilační seříznutí



dveře MODENA vzor 02, zárubeň nastavitelná systém DIN

MODENA

cena křídla **bez DPH**

NOVINKA

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými barvami z palety RAL a NCS.



profil rámu křídla



dveře MODENA, vzor 08, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



VERZE 02 05 08

BAREVNÉ PROVEDENÍ



001
bílá
(RAL 9003)

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



odstíny
vzorníku RAL
a NCS (kromě
metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

ZÁRUBNĚ



pevná systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
VERTIGO



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ – 3 ks);
typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)
nebo skryty DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“
systém REVES
třetí pant v křídle:
typ Z pro šířku „60“-„80“
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo
černé barvě (cena za 1 ks)
ventilační seříznutí
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení
vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)



dveře ANMI, vzor W00, zárubeň nastavitelná systém DIN

ANMI

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami s ozdobným frézováním, a jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS. Výplň tvoří plná dřevotřísková.



frézování na povrchu křídla




dveře ANMI, vzor W00, zárubeň nastavitelná systém DIN




VERZE W00 bílá RAL 9003 W00 šedá RAL 7047 W00 béžová NCS s2005 Y50R W00 černá RAL 9005

křídlo

**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**



ZÁRUBNĚ

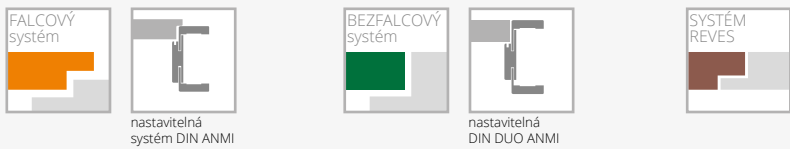

ZÁRUBNĚ DIN ANMI

jednokřídlé
dveře



ZP1A	75-85
ZP1B	85-95
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180
ZP6	180-200
ZP7	200-220
ZP8	220-240
ZP9	240-260
ZP10	260-280
ZP11	280-300

ZÁRUBNĚ DIN DUO ANMI

jednokřídlé
dveře





ZD1	75-80
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180
ZD8	180-200
ZD9	200-220
ZD10	220-240
ZD11	240-260
ZD12	260-280
ZD13	280-305

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN satén („60“-„90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)
falcový systém kolekce BLACK: zámek v černé barvě, panty typ T v černé barvě
bezfalcový systém kolekce BLACK: čelní plech magnetického zámku a panty DUO jsou ve standardním vybavení v černé barvě
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100“
systém REVES
třetí pant v křídle:
typ T pro šířku „60“-„70“
skrytý DUO pro šířku „60“-„70“
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)
změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)

falcový systém kolekce BLACK:
změna odstínu pantu typ T na černý (cena za 1 ks)
změna odstínu zámku na černý
bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)
zesílení pod dveřní zavírač
ventilační seříznutí
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2100 mm nebo 2200 mm (falcový systém)
dveře vyšší 2140 mm nebo 2240 mm (bezfalcový systém)
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit



dveře LOFTY, vzor W00, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN barva dveře black

LOFTY

od
cena křídla **bez DPH**

NOVINKA

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami s povrchem ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE nebo s přírodní dýhou. Standardní výplň tvoří plná dřevotřísková deska.






dveře LOFTY, vzor W00, nastavitelná zárubeň DIN černá barva 244



W00

ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
DÝHOVANÉ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

EKO TOP	 121 dub	 141 dub Salinas	 159 dub delano	 NOVINKA 160 dub sonoma	 NOVINKA 161 dub halif
SILKSTONE	 230 dub gran	 276 polský dub			
LAMISTONE CPL	 NOVINKA 231 dub halif	 243 dub delano	 250 dub terra		
DÝHOVANÉ SKUPINA A	 311 světlý dub	 334 dub evropský			

ZÁRUBNĚ

ARUBNĚ

SYSTÉM REVES

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

nastavitelná systém CZ/SK

nastavitelná systém DIN



nastavitelná DIN DUO

pevná kovová

nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) zesílení pod dveřní zavírač ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) ventilační seříznutí změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks) falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý	bez příplatek
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový knoflík (rozteč 90 mm) panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ – 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks) nebo skryty DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)		
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		
rozměr „100“		
rozměr „110“		
systém REVES		
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):		
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“		



dveře ARCO, vzor W03P, zárubeň nastavitelná systém DIN

ARCO

od
cena křídla **bez DPH**



**NOVÉ
BARVY**

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru, panely mají vodorovnou kresbu dekoru.
Výplně mají vodorovnou kresbu – vzory W02, W03, W07 a W08, nebo svislou kresbu – vzory W05 a W06.



rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení



dveře ARCO, vzor W02 (dveře vlevo i vpravo), zárubeň nastavitelná DIN



VERZE	W02P	W2S	W02	W2D	W03P	W3S	W03	W5P	W5S	W05
-------	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

ECO TOP
SILKSTONE



VERZE	W06	W6S1	W6S2	W6S3	W07	W07S1	W07S3	W08	W08S1	W08S4
-------	-----	------	------	------	-----	-------	-------	-----	-------	-------

ECO TOP
SILKSTONE

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ECO TOP	120 bílá	121 dub	132 ořech	135 anglický dub	141 dub Salinas	158 medový dub	159 dub delano	NOVINKA 160 dub sonoma	NOVINKA 161 dub halif
SILKSTONE	276 polský dub	293 antracit Royal	295 merbau Royal	296 polský jasan					
LAMISTONE CPL	240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V	244 černá	289 šedá	531 antracit			

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém				
	pevná z MDF	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová
BEZFALCOVÝ systém				
	nastavitelná DIN DUO	pevná kovová	nastavitelná kovová	

VEŠTAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	ventilační seříznutí
vzor W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 standard – tvrzené sklo	laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré (platí pro 1 skl. tabuli):
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	verze W02
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E – pro MDF zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„90“ – 3 ks)	verze W2D
nelze použít dřevní zavírač	verze W5S
nelze použít padací práh	verze W6S1, W6S2, W6S3, W07S1, W07S3
	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm



dveře INTER-AMBER, vzor F00, zárubeň nastavitelná systém DIN

INTER-AMBER

od
cena křídla **bez DPH**



**NOVÉ
BARVY**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami v povrchové úpravě ECO TOP nebo HIGH TOP. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“. Kresba na povrchu křídla je svislá, na panelech pak v závislosti na konkrétním vzoru svislá (vzor A) nebo vodorovná (vzor C, F).



příčky AS4



dveře INTER-AMBER, vzor F06 (dveře vlevo), vzor A00 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE A00 A01 AS4 03SD C00 C01 C02 C03


ECO TOP
HIGH TOP




VERZE F00 F01 F02 F06 04SD 05SD

ECO TOP
HIGH TOP

BAREVNÉ PROVEDENÍ



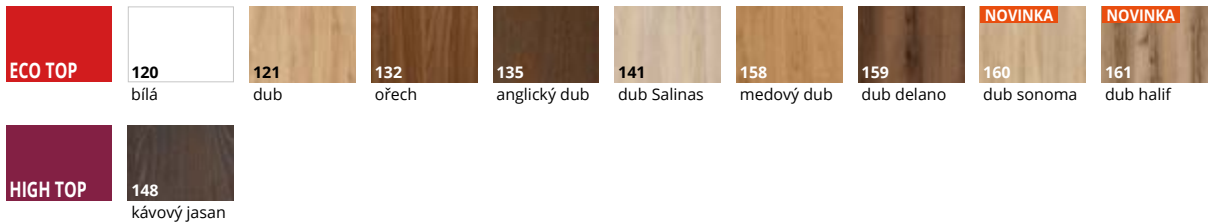


ZÁRUBNĚ

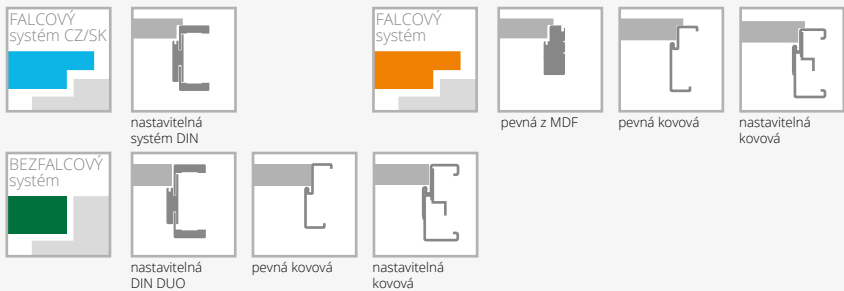

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):
vzor AS4, 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm	skrytý DUO pro šířku „60“-„80“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	rám (umožňující samostatné zkrácení dvevního křídla do 50 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E – pro MDF zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	rám (umožňující samostatné zkrácení dvevního křídla do 90 mm)
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	zesílení pod dvevní zavírač
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém)
systém REVES (verze A00, C00, F00)	dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém)
seříznutí kvůli rekuperaci	ventilační seříznutí
výplň z děrované dřevotřískové desky	bez příplatku
výplň z plné dřevotřískové desky	tvrzené sklo (týká se 1 skla):
	verze C, F
	verze 04SD, 05SD
	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm



dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN

HAPTIC

od
cena křídla **bez DPH**




**NOVÉ
BARVY**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem UNI MAT PLUS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“. **Pro materiál UNI MAT PLUS je charakteristický hedvábný povrch, který je odolný proti otiskům prstů.**



dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN

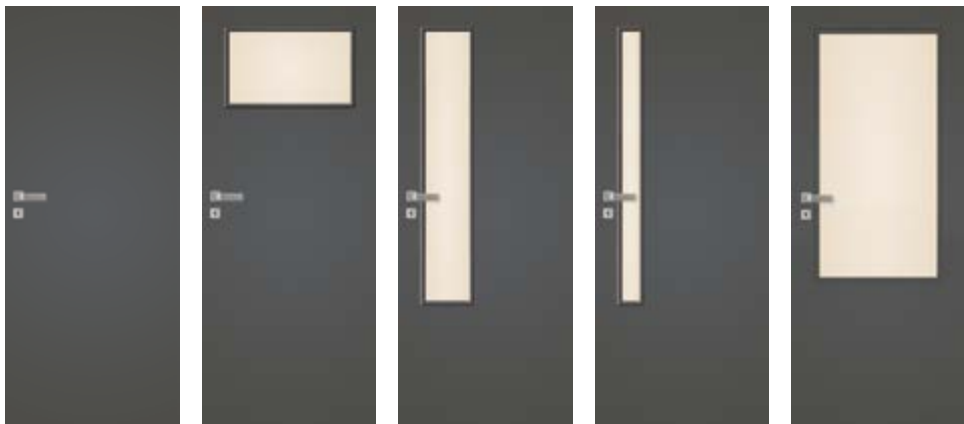

VERZE

00

02

04


05

03SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ





ZÁRUBNĚ

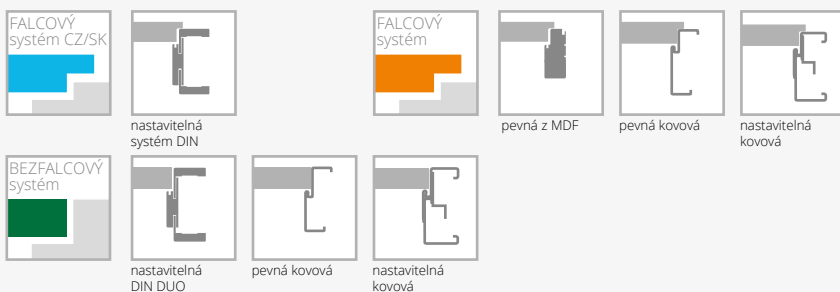

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) bez příplatku
vzor 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E – pro MDF zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	zesílení pod dveřní zavírač
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém)
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém)
systém REVES (verze 00)	ventilační seříznutí
výplň z děrované dřevotřískové desky	tvrzené sklo (verze 02, 04, 05)
výplň z plné dřevotřískové desky	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):	
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“	




dveře FIORI, vzor W02SP, zárubeň nastavitelná systém DIN

FIORI

cena křídla **bez DPH**

**NOVÉ
BARVY**

Konstrukce dveří se skládá z rámu z vysoce kvalitní MDF desky, která je oplepená fólií LAMISTONE nebo SILKSTONE. Svislé a vodorovné vlys mají stejnou tloušťku 40 mm.

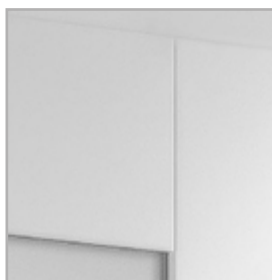

speciálně zkosené hrany ve spoji svislého a vodorovného vlysu



dveře FIORI, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE	W02	W02P	W02S2P
-------	-----	------	--------

BAREVNÉ PROVEDENÍ




LAMISTONE CPL	244 černá	250 dub terra	258 bílá	NOVINKA 289 šedý	NOVINKA 531 antracit
	SILKSTONE	230 dub gran	276 polský dub	295 merbau Royal	

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém	 pevná systém POL-SKONE	 nastavitelná systém DIN
BEZFALCOVÝ systém	 pevná DUO	 nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	zámek v černé barvě falcový systém
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1 ks)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ventilační seříznutí
nelze použít dvevní zavírač	laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré (platí pro 1 skl. tabuli)
nelze použít padací práh	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
	změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) bez příplatku



dveře IMPULS, vzor W06, zárubeň nastavitelná systém DIN

IMPULS

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“.




profil rámečku



zárubeň



dveře IMPULS, vzor W13 (dveře vlevo), vzor W01 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

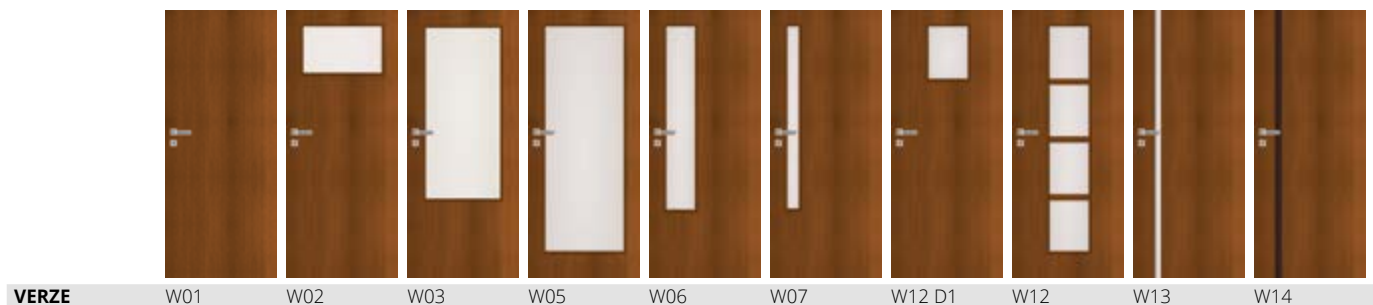


VERZE
SILKSTONE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE CPL

**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**






ZÁRUBNĚ

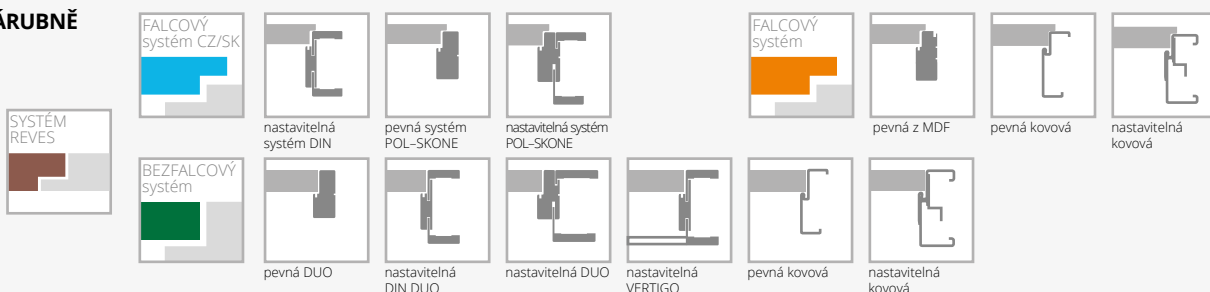

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		změna odstínu zámků DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
sklo matně bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm		ráh (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W13, W14)	
tvrzené, matně bílé/hnědé sklo vzor W03, W05, W13		ráh (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W13, W14)	
verze W14: laminované sklo VSG 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu		zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze W13, W14)	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)		ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze W13, W14)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E – pro MDF zárubeň („60“-„90“ – 3 ks) , typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, “90“ – 3 ks)		dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém, netýká se verze W13, W14)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém, netýká se verze W13, W14)	
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)		ventilační seříznutí	
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)		tvrzené sklo:	
systém REVES (verze W01)		verze W02, W12D1	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku	verze W06, W07, W12	
výplň z děrované dřevotřískové desky		posuvné provedení (netýká se verze W13, W14)	str. 100-105
výplň z plné dřevotřískové desky		čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):			
typ D, typ C pro šíř „60“-„80“			
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“			



dveře ETIUDA, vzor B1, zárubeň nastavitelná systém DIN

ETIUDA


od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Verze kresby H se vyskytuje pouze na povrchu křídla. Standardní výplň tvoří: vrstva se strukturou „medová plástev“ ve verzích A01, A02, A03, B0, plná dřevotřísková ve verzích B1, B2, B3, B4.

Jak ve falcovém, tak bezfalcovém systému chybí horní falc.



hliníkové dekorativní lišty

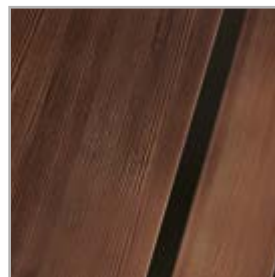

volitelně: hliníkové zasklívací lišty v černé barvě



volitelně: hliníkové dekorativní lišty v černé barvě










horní hrana křídla nemá falc



dveře ETIUDA, vzor B1 (dveře vlevo), vzor A01 (dveře vpravo), zárubeň pevná systém POL-SKONE

								
VERZE	B0	B1	B2	B3	B4	A01	A02	A03

BAREVNÉ PROVEDENÍ



LAMISTONE CPL									
	240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V	243 dub delano	244 černá	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3	250 dub terra
SILKSTONE									
	258 bílá	260 bílý dub	263 ořech premium	265 wenge	289 šedá	531 antracit			
									
	230 dub gran	254 antracit Royal H	255 polský jasan H	276 polský dub	293 antracit Royal	294 jasan Royal			
									
	295 merbau Royal	296 polský jasan	297 nugát Royal	298 merbau Royal H	299 jasan Royal H				

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK 							FALCOVÝ systém 		
	nastavitelná systém DIN	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém POL-SKONE					pevná kovová	nastavitelná kovová
BEZFALCOVÝ systém 									
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová			

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (týká se verze B0, B4) rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (týká se verze B0, B4) zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03) ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03) dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B4) dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B4) ventilační seříznutí (týká se verze B0, B1, B2, B3, B4) ventilační seříznutí A01 v šířce „60“ – „100“ ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70“ – „100“ tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré změna barvy dekorálních lišt na černou barvu: verze B1-B4 verze A01-A03 posuvné provedení (netýká se verze A01)
tvrzené sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm nelze použít skleněnou tabuli v černé barvě šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm* jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) DOPLŇKOVÉ (za příplatek) rozměr „100“ rozměr „110“ (týká se verze B0, B1, B2, B3, B4) výplň z děrované dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03) výplň z plné dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03) třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): typ D, typ C pro šířku „60“-„80“ skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ změna odstínu zámků DUO na černý nebo zlatý (lesk) bez příplatku *možná tolerance +/- 1-2 mm	str. 100-105



dveře SONATA, vzor W4, zárubeň nastavitelná systém DIN

SONATA

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Výplň tvoří plná dřevotřísková.
Hliníkové ozdobné lišty na povrchu křídla.



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný



zárubeň VERTIGO, horní panel



volitelně: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom (lesk) – str. 150



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)



dveře SONATA, vzor W2, zárubeň nastavitelná VERTIGO

VERZE	W1	W2	W4	W5	W6	W7	W8

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL									
	240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V	243 dub delano	244 černá	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3	250 dub terra
SILKSTONE									
	258 bílá	260 bílý dub	263 ořech premium	265 wenge	268 jilm pískový H	269 jilm šedý H			
	230 dub gran	254 antracit Royal H	255 polský jasan H	276 polský dub	293 antracit Royal	294 jasan Royal			
	295 merbau Royal	296 polský jasan	297 nugát Royal	298 merbau Royal H	299 jasan Royal H				




ZÁRUBNĚ



FALCOVÝ systém CZ/SK				FALCOVÝ systém		
	nastavitelná systém DIN	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém POL-SKONE		pevná kovová	nastavitelná kovová
BEZFALCOVÝ systém						
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	ráh (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W8) ráh (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W8) zesílení pod dveřní zavírač ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK), 2140 mm (bezfalcový systém) dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK), 2240 mm (bezfalcový systém) ventilační seříznutí
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	bez příplatku bez příplatku bez příplatku bez příplatku bez příplatku bez příplatku bez příplatku
rozměr „100“	
systém REVES	
seříznutí kvůli rekuperaci	
třetí pant v křídle:	
typ C pro šířku „60“-„80“	
skrytý DUO pro šířku „60“-„70“	




dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN


FORTIMO

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Svislé rámy křídla – svislé dýhování; panel – svislá kresba.



zasklení

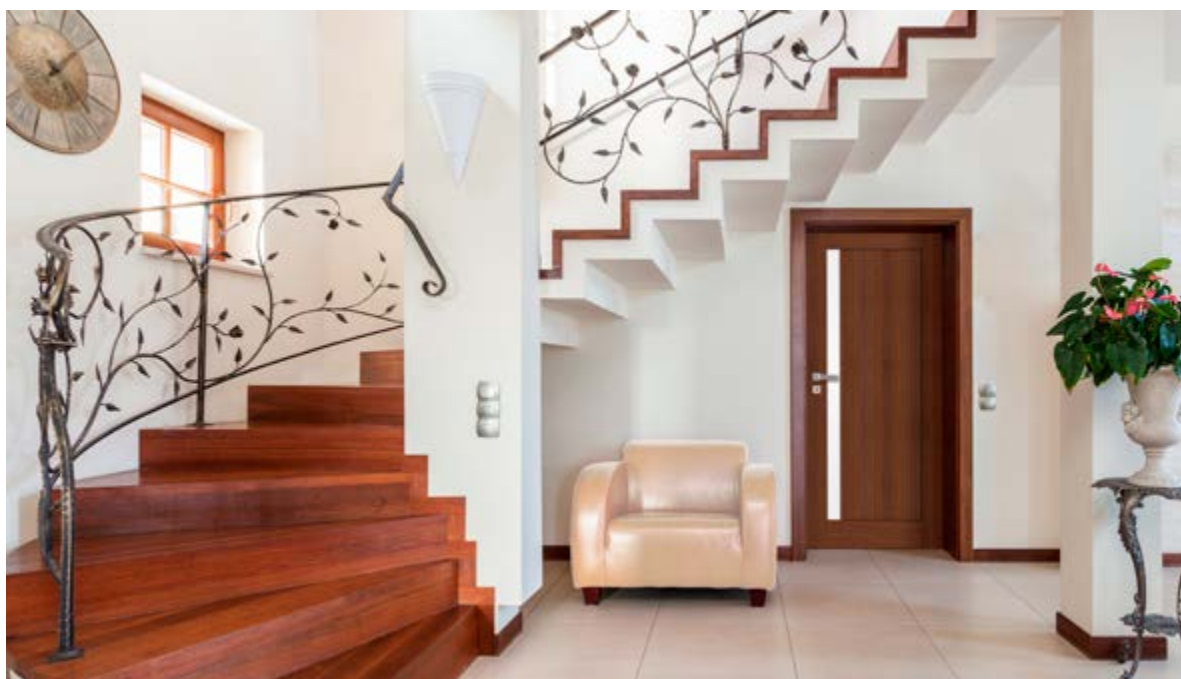

dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE

W01

W01S1

W03

W03S1


bílá 258

ostatní barvy

BAREVNÉ PROVEDENÍ




LAMISTONE CPL	240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V	243 dub delano	244 černá	250 dub terra	258 bílá	260 bílý dub	263 ořech premium
	265 wenge	289 šedá	531 antracit						
SILKSTONE	230 dub gran	276 polský dub	293 antracit Royal	294 jasan Royal	295 merbau Royal	296 polský jasan	297 nugát Royal		

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK 	 pevná systém POL-SKONE	 nastavitelná systém DIN	 nastavitelná systém POL-SKONE	
BEZFALCOVÝ systém 	 pevná DUO	 nastavitelná DIN DUO	 nastavitelná DUO	 nastavitelná VERTIGO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
tvrdé, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm	rozměr „100“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	rozměr „60“ (týká se W01, W01S1) bez příplatku
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („70“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70“ - „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „70“-„80“ skrytý DUO pro šířku „70“-„80“
nelze použít dveřní zavírač	laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré
	ventilační seříznutí
	tvrdé sklo hnědé, grafit nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm



dveře INVERNO, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN

INVERNO

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Výplň tvoří plná dřevotřísková deska.

Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.



profil lišty




dveře INVERNO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN




VERZE 00 OSD 01 01SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ



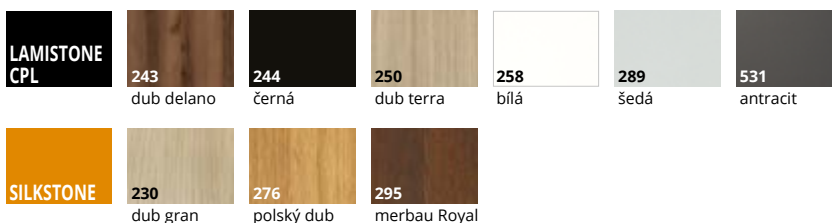


ZÁRUBNĚ

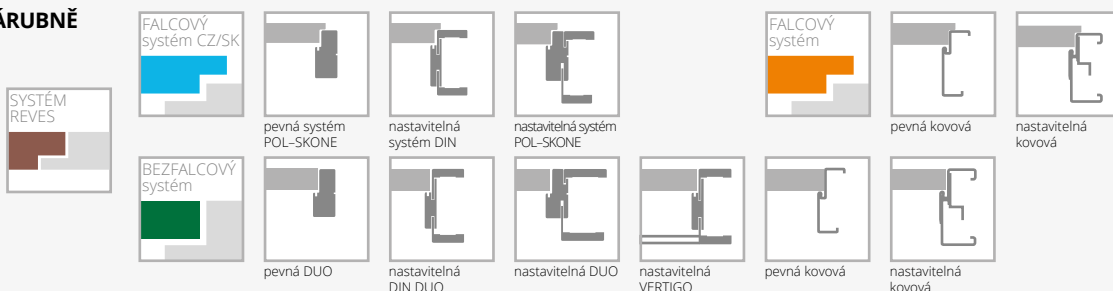

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrzeň sklo bílé o tloušťce 4 mm	třetí pant v křídle:
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	typ C pro šířku „60“-„80“
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	skrytý DUO pro šířku „70“-„80“
nelze použít hladké čiré sklo	změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1 ks)
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	zesílení pod dveřní závěrač
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)
systém REVES (verze 00, 01) (nad rozsah ZW5 je úhel otevření dveří 88°)	dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)
	dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)
	ventilační seříznutí



dveře NOSTRE, vzor 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

NOSTRE

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Výplň tvoří plná dřevotřísková deska.

Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.



ozdobná lišta křídla NOSTRE



dveře NOSTRE, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN




VERZE 00 0SD 01 01SM 01SD




VERZE 02 02S1 02S3 03 03SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ



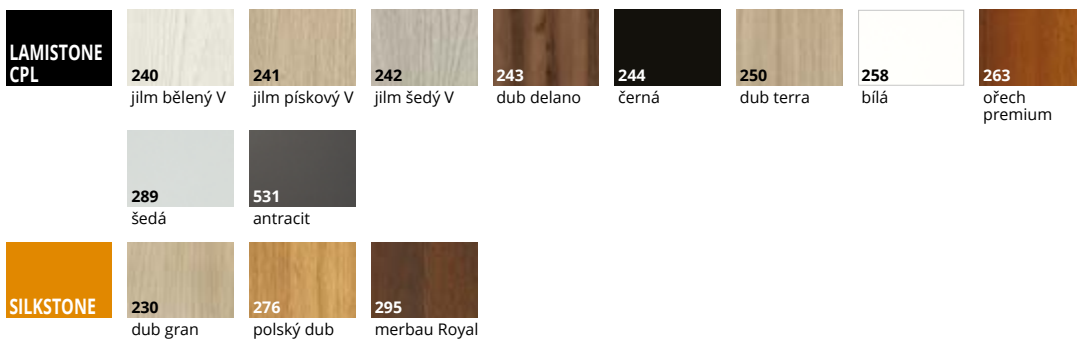


ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
tvrdé sklo bílé o tloušťce 4 mm	rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) +20%
verze 0SD, 01SD, 03SD tvrdé, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm	třetí pant v křídle:
jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík	typ C pro šířku „60“-„80“
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	zesílení pod dveřní zavírač
	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
	dveře vyšší 2100 mm +10%
	dveře vyšší 2200 mm +20%
	ventilační seříznutí




dveře MONA, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

MONA

od
cena křídla **bez DPH**

**NOVÉ
BARVY**

Dveře jsou zhotoveny z vysoce **kvalitního rámu** z MDF s povrchem LAMISTONE CPL. Panel má svislou kresbu dřeva, výplň v černé barvě (verze W01, W02), laminované černé sklo (verze W01S1, W02S2).



matná černá výplň



černé sklo



dveře MONA, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



VERZE

W01 s černým panelem

W02 s černým panelem

W01S1 s černým sklem

W02S2 s černým sklem

bílá 258

ostatní barvy

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

LAMISTONE
CPL

NOVINKA

231
dub halif

243
dub delano

258
bílá

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ
systém CZ/SK

pevná systém
POL-SKONE

nastavitelná
systém DIN

nastavitelná systém
POL-SKONE

BEZFALCOVÝ
systém

pevná DUO




nastavitelná
DIN DUO

nastavitelná DUO

nastavitelná
VERTIGO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
laminované neprůhledné sklo VSG 22.1 černé matné s tloušťkou 4,2 mm	rozměr „100“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	rozměr „60“ a „60“+ „60“ (týká se verze W01, W01S1) bez příplatku
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („70“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „70“-„80“ skrytý DUO pro šířku „70“-„80“
	ventilační seříznutí
	posuvné provedení
	str. 100-105



dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A mají dekor orientován vodorovně, verze W00 a W04 svisle. Na křídlech lze použít také jednostrannou magnetickou tabuli (Z/AZ) a jednostranné zrcadlo (WL Z, WL A/Z).



zasklení



dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, vzor W02A (dveře vpravo), pevná zárubeň POL-SKONE



VERZE	W00	W01	W04	W05	tabule* Z A/Z	zrcadlo* WLZ WLA/Z	W02P	W02	W02S1	W02S2
-------	-----	-----	-----	-----	------------------	-----------------------	------	-----	-------	-------




VERZE	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
-------	-------	-------	------	------	-----	-------	-------	-------	-------	------



VERZE	W06	W07
-------	-----	-----

BAREVNÉ PROVEDENÍ



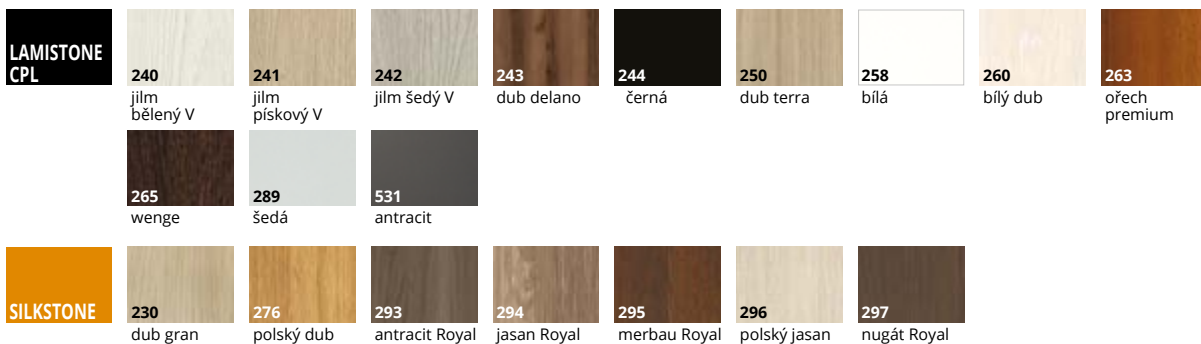


ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm vzor W01, W05 tvrzené sklo 4 mm	rozměr „100“
vzor W00, W06, W07 panel o tloušťce 12 mm	třetí pant v křídle:
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	typ K, typ C, typ M pro šířku „60“-„80“ skrýty DUO pro šířku „60“-„70“
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrýty DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z)
nelze použít dveřní zavírač	ventilační seříznutí
nelze použít padací práh	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
	* Z, WLZ – tabule/zrcadlo na straně pantů, A/Z, WLA/Z – tabule/zrcadlo na protější straně od pantů



SEMPRE ALU

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou kresbu, výplně a panely vodorovnou kresbu. Hrany panelů jsou opatřeny ozdobnými hliníkovými lištami.



ozdobné hliníkové lišty



panel – vodorovná kresba,
dveřní výplň – vodorovná kresba

dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN



dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN




VERZE W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A




VERZE W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A

BAREVNÉ PROVEDENÍ


LAMISTONE CPL



240
jilm bělený V



241
jilm pískový V




242
jilm šedý V



243
dub delano




244
černá



250
dub terra



258
bílá



260
bílý dub




263
ořech premium



265
wenge



289
šedá



531
antracit

SILKSTONE



230
dub gran



276
polský dub




293
antracit Royal



294
jasan Royal



295
merbau Royal



296
polský jasan



297
nugát Royal

ZÁRUBNĚ



pevná systém
POL-SKONE



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná systém
POL-SKONE



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná DUO



nastavitelná
VERTIGO




RYBAVENÍ

STANDARDNÍ

sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“ - „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“
třetí pant v křídle:
typ D pro šířku „60“ - „80“
skrytý DUO pro šířku „60“ - „70“
dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)
ventilační seříznutí
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm




dveře SEMPRE ONDA, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE ONDA

cena křídla **bez DPH**


Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Panely mají vodorovnou kresbu a strukturovaný povrch.

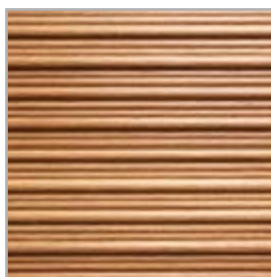

panel se strukturovaným povrchem



zasklení

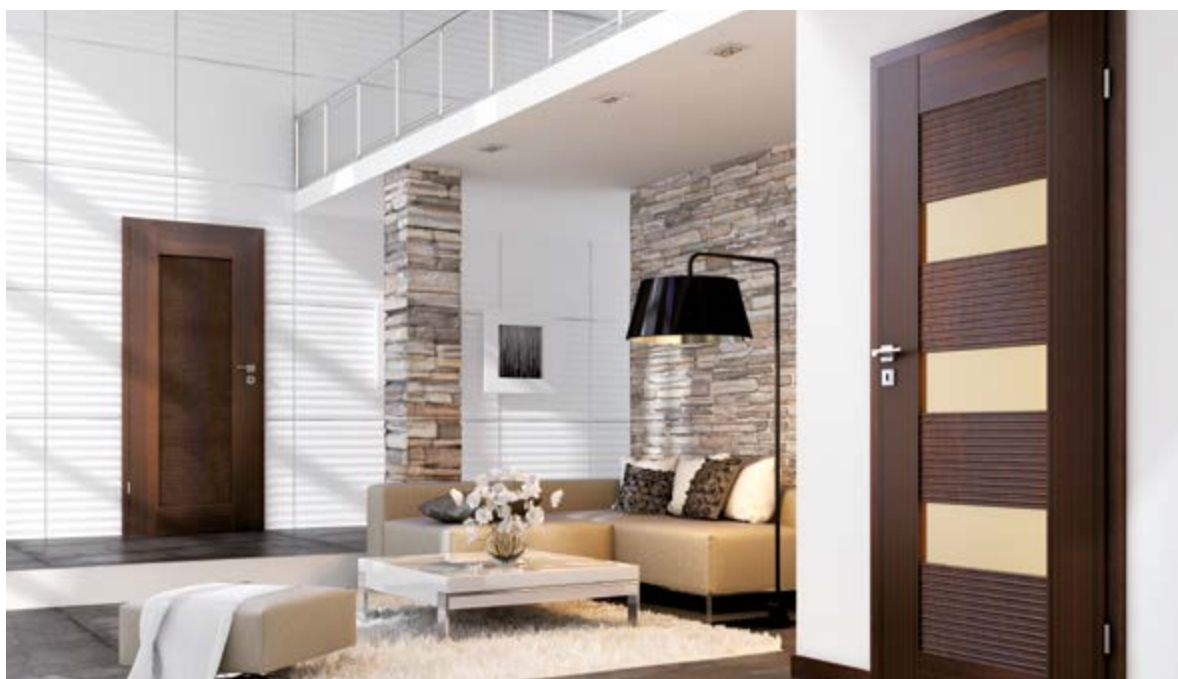


dveře SEMPRE ONDA, vzor W00 (dveře vlevo), vzor W03 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN




VERZE	W00	W03	W04	W05	W07	W08
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BAREVNÉ PROVEDENÍ



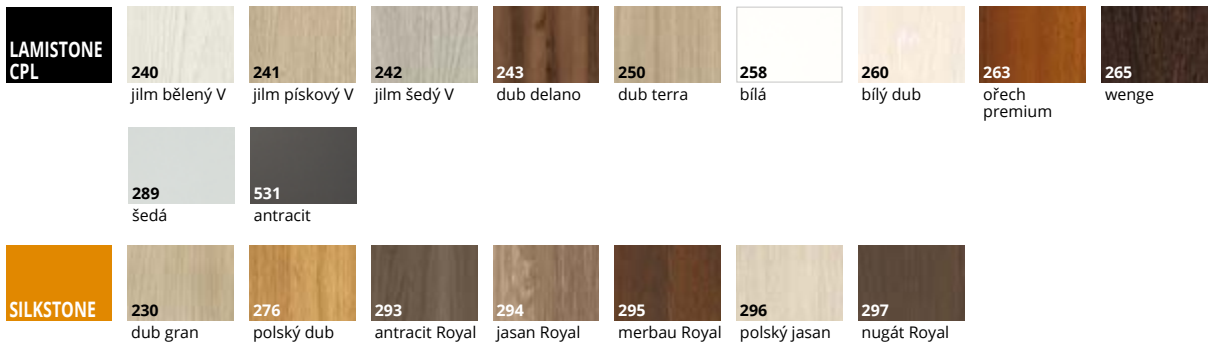


ZÁRUBNĚ

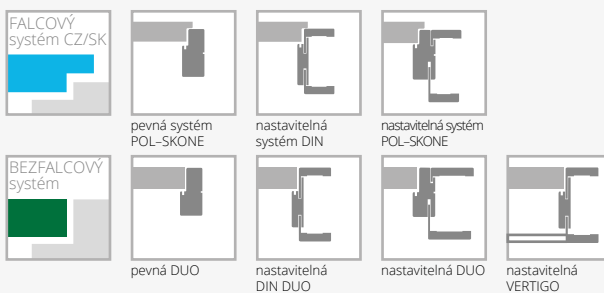

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/matně hnědé/grafit satén nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	rozměr „100“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle:
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“ - „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)	typ D pro šířku „60“-„80“
nelze použít dveřní zavírač	skrytý DUO pro šířku „60“-„70“
nelze použít padací práh	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)
	ventilační seříznutí
	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm



dveře DECO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

DECO

od
cena křídla **bez DPH**



**NOVÉ
BARVY**

II TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, potaženými laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm, 0,5 mm nebo 0,7 mm. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“.

III TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI (křídla s falcem)

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** se zesílenou spodní částí a vyztužené dvěma svislými lištami spojenými překližkou. Standardní povrchová úprava je laminát CPL o tloušťce 0,2 mm (dále o tloušťce 0,5 mm nebo 0,7 mm za doplatek). Výplň dveří tvoří děrovaná dřevotřísková deska.



rámeček



zasklení



dveře DECO, vzor 05, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE 00 02 03SD 04 05

LAMINOVANÉ
CPL 0,2 mm

LAMINOVANÉ
CPL 0,2 mm

III třída
mechanické
odolnosti

Pro získání III.třídy mechanické odolnosti je nutné objednat křídlo v kompletu s ocelovou zárubní, pevnou dřevěnou zárubní nebo obložkovou zárubní DIN v III.třídě mechanické odolnosti. Zárubeň DIN třída pevnosti 3 s vyztužením pod protiplechem v podobě borovicové lišty; úhlový protiplech – příplatek +10% k ceně nastavitelné zárubně DIN.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

SILKSTONE
CPL
0,5 mm




LAMINOVANÉ
CPL
0,2 mm



LAMINOVANÉ
CPL
0,5 mm*



LAMINOVANÉ
CPL
0,7 mm*




LAMINOVANÉ
HPL*





* dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

ZÁRUBNĚ

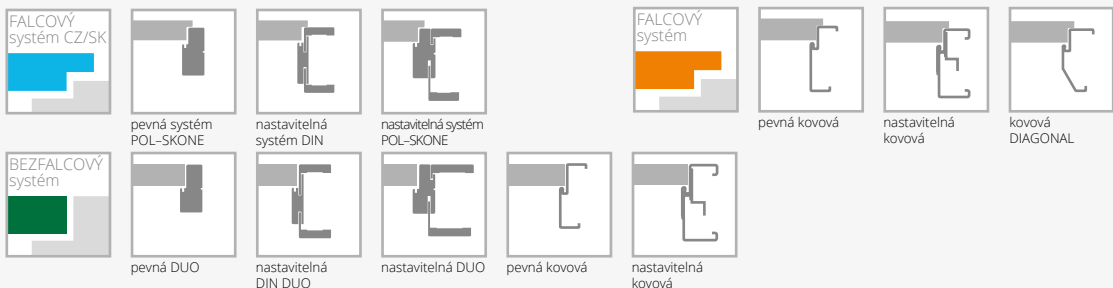

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	výplň z plné dřevotřískové desky
tvrzené sklo matné bílé (verze 03SD, u křidel III. třídy mechanické odolnosti)	třetí pant v křidle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	typ D, typ C pro šířku „60“-„80“
zámek s čelem z nerezů (u křidel III. třídy mechanické odolnosti)	typ T
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	skrytý DUO pro šířku „60“-„70“
panty: typ K (u křidel III. třídy mechanické odolnosti) - 3 ks	rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	zesílení pod dveřní zavírač
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)
systém REVES (verze 00)	dveře vyšší 2100 mm (falcový systém),
příplatek za laminát CPL 0,5 mm, 0,7 mm („60“ - „80“)	2140 mm (bezfalcový systém)
příplatek za laminát CPL 0,5 mm, 0,7 mm („90“ - „110“)	dveře vyšší 2200 mm (falcový systém),
příplatek za SILKSTONE CPL	2240 mm (bezfalcový systém)
výplň z děrované dřevotřískové desky	ventilační seříznutí
	tvrzené sklo
	verze 02, 04, 05
	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
	možnost dodání hrany v odstínu černá, šedá nebo grafit
	+10%



dveře DECO INVEST, vzor 04, kovová zárubeň

DECO INVEST

od
cena křídla **bez DPH**



V křídlech POL-SKONE dodávaných s ocelovou zárubní a samozavíračem jsou standardně panty typu T („70“-„80“ – 3 ks., „90“-„110“ – 4 ks.)

III TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI

Dveře jsou zhotoveny z **borovicového rámu**. Standardní výplň tvoří děrovaná dřevotříská. Hrana křídla je chráněna profilem z nerezové oceli. Pevná kovová zárubeň FD12, volitelně nastavitelná. Dveře mají III třídu mechanické odolnosti.

III třída mechanické odolnosti (jednokřídlé dveře)
II třída mechanické odolnosti (dvoukřídlé dveře)



kulaté okénko BMD4 – standard u modelu 04



profil z nerezové oceli





















dveře DECO INVEST, vzor 02, nastavitelná kovová zárubeň

					
VERZE	00	01	02	03	04
LAMISTONE CPL	"70", "80", "90"				
	"100"				
	"110"				
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	"70", "80", "90"				
	"100"				
	"110"				
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	"70", "80", "90"				
	"100"				
	"110"				
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm	"70", "80", "90"				
	"100"				
	"110"				

Křídla doporučená do kovové zárubně pevné FD12 a nastavitelné DECO INVEST

BAREVNÉ PROVEDENÍ




LAMISTONE CPL	 243 dub delano	 244 černá	 247 industry 1	 248 industry 2	 249 industry 3	 250 dub terra	 258 bílá	 289 šedá	 531 antracit
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	 820 bílá	 222 šedá	 821 antracit	 847 industry 1	 848 industry 2	 849 industry 3	 225 dub terra	 227 dub delano	 844 černá
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*	 920 bílá	 259 šedá	 921 antracit	 947 industry 1	 948 industry 2	 949 industry 3	 825 dub terra	 944 černá	
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm*	 720 bílá	 772 šedá	 721 antracit	 747 industry 1	 748 industry 2	 749 industry 3	 725 dub terra	 744 černá	
LAMINOVANÉ HPL*					Ostatní barvy dle individuální poptávky * dostupné po konzultaci s obchodním oddělením				

ZÁRUBNĚ

		
	pevná kovová DECO INVEST (FD12)	nastavitelná kovová DECO INVEST (ZO)

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné nebo čiré tvrzené o tloušťce 4 mm	výplň z plné dřevotřískové desky
prosklené modely mají nerezový zasklívací rámeček, u modelu 04 je nerezové kulaté okénko BMD4 se sklem LACOMAT	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti
jednobodový zámek (rozteč 72 mm) s čelem z nerezů na klíč, na vložku nebo na koupelňový knoflík	válečkový zámek
panty: typ T – pro kovovou zárubeň („70“-„90“ – 3 ks)	madlo z nerezové oceli (oboustranné)
zesílení pod dveřní závirač	panely z nerezové oceli str. 143
ochrana hrany křídla z nerezové oceli (strana zámku a strana se panty)	ventilační panely z nerezové oceli str. 143
rozměry dveří podle polského standardu	změna skla v kul.okénku na sklo čiré
POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)	čiré sklo o tloušťce 4 mm bez příplatku
	dvoukřídle dveře po konzultaci
	(II třída mechanické odolnosti) s obchodním oddělením



dveře SEMPRE VERSE, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE VERSE

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE nebo s přírodními dýhami. Svislé rámy mají svislou kresbu, panely vodorovnou kresbu.



zasklení



spojení panelů, výplně a rámu



dveře SEMPRE VERSE, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE	W03P	W01	W03	W04	W05
-------	------	-----	-----	-----	-----

LAMISTONE
SILKSTONE

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C

BAREVNÉ PROVEDENÍ



LAMISTONE CPL	240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V	243 dub delano	244 černá	250 dub terra	258 bílá	260 bílý dub	263 ořech premium
	265 wenge	289 šedá	531 antracit						
SILKSTONE	230 dub gran	276 polský dub	293 antracit Royal	294 jasan Royal	295 merbau Royal	296 polský jasan	297 nugát Royal		
DÝHOVANÉ SKUPINA A	311 světlý dub	312 limba	334 dub evropský						
DÝHOVANÉ SKUPINA B	323 rustikální dub	340 eben	351 marrone	371 lanýžový dub	372 kávový dub	376 ocelový dub	377 platinový dub		
	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappucino	422 mokka	424 teak				
DÝHOVANÉ SKUPINA C	370 bělený dub	378 limba bílá							

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK				
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná systém POL-SKONE	
BEZFALCOVÝ systém				
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
volitelně: tvrzené sklo Decormat bílé, Decormat hnědé, bílý satén (vzory W01-W04); tvrzené sklo bílý satén o tloušťce 6 mm (vzor W05)	rozměr „100“ (netýká se W01, W03, W04)
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle nebo za nastavitelný pant (cena za 1 ks): typ D, typ C pro šířku „70“-„80“ skrytý DUO pro šířku „70“-„80“
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, (kolekce LAMISTONE, SILKSTONE, DÝHOVANÉ) („70“-„90“ – 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň („70“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce LAMISTONE, SILKSTONE), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A, B, C) nebo skrytý DUO nikl satén („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ventilační seříznutí (DÝHOVANÉ)
nelze použít dveřní zavírač	ventilační seříznutí (LAMISTONE, SILKSTONE)
nelze použít padací práh	tvrzené sklo o tloušťce 6 mm hnědé nebo v odstínu grafit (týká se verze W05)



dveře SEMPRE LUX, vzor W04, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE LUX

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Rám má svislou kresbu, výplně a panely vodorovnou kresbu. Na křídlech lze použít také jednostrannou magnetickou tabuli (Z/AZ) a jednostranné zrcadlo (WL Z, WL A/Z).



kresba rámu



vodorovná kresba panelů



dveře SEMPRE LUX, vzor W03S4, zárubeň nastavitelná systém POL-SKONE



VERZE	W00	W01	W04	W05	tabule* Z A/Z		zrcadlo* WLZ WLA/Z		W02P	W02	W02S1	W02S2
-------	-----	-----	-----	-----	------------------	--	-----------------------	--	------	-----	-------	-------

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C





VERZE	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
-------	-------	-------	------	------	-----	-------	-------	-------	-------	------

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A	 311 světlý dub	 312 límba	 334 dub evropský		
DÝHOVANÉ SKUPINA B	 323 rustikální dub	 340 eben	 351 marrone	 371 lanýžový dub	 372 kávový dub
 376 ocelový dub	 377 platinový dub	 404 tmavý ořech			
 405 světlý ořech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak	DÝHOVANÉ SKUPINA C	



VERZE	W06	W07
-------	-----	-----

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C



ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK				
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná systém POL-SKONE	
BEZFALCOVÝ systém				
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	rozměr „100“
vzor W01, W05 – tvrzené sklo 4 mm	třetí pant v křídle:
vzor W00 panel o tloušťce 12 mm	typ C pro šířku „60“-„80“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	skrytý DUO pro šířku „60“-„80“
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z)
nelze použít dveřní zavírač	ventilační seříznutí
nelze použít padací práh	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm

* Z, WLZ – tabule/zrcadlo na straně pantů, A/Z, WLA/Z – tabule/zrcadlo na protější straně od pantů



dveře ESPINA, vzor W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

ESPINA

od Kč
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Standardní výplň tvoří plná dřevotřísková deska. Vzor W01 má tvrzené bílé matné sklo s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo s tloušťkou 8,5 mm.



skládání dýhy



dveře ESPINA, vzor W00, zárubeň SYSTÉM DIN



VERZE	W00	W01	W01	W02
-------	-----	-----	-----	-----

SKUPINA A (334)

SKUPINA B (404, 405)

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A	334	dub evropský
	404	tmavý ořech
DÝHOVANÉ SKUPINA B	405	světlý ořech



ZÁRUBNĚ



FALCOVÝ systém CZ/SK	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná systém POL-SKONE			
BEZFALCOVÝ systém	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrzeň sklo matné bílé o tloušťce 6 mm	třetí pant v křídle:
laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu	skrytý DUO pro šířku „60“-„80
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) (netýká se verze W01)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (netýká se verze W01)
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	zesílení pod dveřní zavírač
rozměr „100“	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)
rozměr „110“ (týká se verze W00, W02)	dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)
systém REVES (verze W00, W02)	dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)
seříznutí kvůli rekuperaci	ventilační seříznutí (verze W00, W02)
	bez ventilačního seříznutí (verze W01)
	příplatek



dveře DECO LUX, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

DECO LUX s rámečkem Soft

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.



profil rámečku



spojování lišt pod úhlem 45°



dveře DECO LUX, vzor 00, zárubeň systém DIN



VERZE	00	02	03SD	04	05
-------	----	----	------	----	----

SKUPINA A
SKUPINA B
SKUPINA C

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A	311 světlý dub	312 limba	334 dub evropský		
	323 rustikální dub	340 eben	371 lanýžový dub	372 kávový dub	376 ocelový dub
	390 přírodní ořech	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappucino	422 mokka
DÝHOVANÉ SKUPINA B					377 platinový dub
DÝHOVANÉ SKUPINA C					
	370 bělený dub	378 limba bílá			424 teak



ZÁRUBNĚ



FALCOVÝ systém CZ/SK	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná systém POL-SKONE	FALCOVÝ systém	pevná kovová	nastavitelná kovová
BEZFALCOVÝ systém	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	třetí pant v křídle: typ D, typ C pro šířku „60“-„80“ skrýty DUO pro šířku „60“-„80“
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	ram (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)
verze 03SD: tvrzené sklo matné bílé	ram (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	zesílení pod dveřní zavírač
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“, „90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina B, C), nebo skrýty DUO nikel satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	ventilační seříznutí
systém REVES (verze 00)	tvrzené sklo
seříznutí kvůli rekuperaci	verze 02, 04, 05
výplň z děrované dřevotřískové desky	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	možnost objednání dveří DECO LUX v III. třídě mechanické odolnosti
	po konzultaci s obchodním oddělením



dveře ETIUDA LUX, vzor A01, zárubeň nastavitelná systém DIN


ETIUDA LUX

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Rám má svislou kresbu. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“ ve verzích A01, A02, A03, B0, plná dřevotříška ve verzích B1, B2, B3.



dekorační hliníkové lišty v stříbrné nebo černé barvě

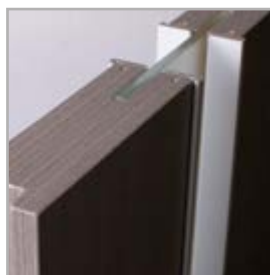

horní hrana křídla bez falce



volitelně: hliníkové dekorační lišty v černé barvě







dveře ETIUDA LUX, vzor A02, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE	B0	B1	B2	B3	A01	A02	A03
SKUPINA A							
SKUPINA B							
SKUPINA C							

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A	 311 světlý dub	 312 limba	 334 dub evropský			
	 323 rustikální dub	 340 eben	 351 marrone	 376 ocelový dub	 377 platinový dub	
	 390 přírodní ořech	 404 tmavý ořech	 405 světlý ořech	 421 cappucino	 422 mokka	 424 teak
	 378 limba bílá					
DÝHOVANÉ SKUPINA B						
DÝHOVANÉ SKUPINA C						




ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK				FALCOVÝ systém		
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná systém POL-SKONE		pevná kovová	nastavitelná kovová
BEZFALCOVÝ systém						
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	ram (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) (týká se verze B0) ram (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (týká se verze B0) změna barvy dekoračních lišt na černou barvu: verze B1-B3 verze A01-A03 zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03) ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03) dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B3) dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B3) ventilační seříznutí (týká se verze B0, B1, B2, B3) ventilační seříznutí A01 v šířce „60“ – „100“ ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70“ – „100“ tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré posuvné provedení (netýká se verze A01)
tvrdé sklo matné bílé/hnědé tloušťka 6 mm nelze použít skleněnou tabuli v černé barvě šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm* jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm) panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina B, C), nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) DOPLŇKOVÉ (za příplatek) rozměr „100“ rozměr „110“ (týká se verze B1, B2, B3) změna barvy dekoru na černou ve vzorech B1, B2, B3 výplň z plně dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03) (vhodné použít 3 panty na křídle) třetí pant v křídle: typ D, typ C pro šířku „60“, „80“ skrytý DUO pro šířku „60“, „80“	

*možná tolerance +/- 1-2 mm



dveře FORTIMO LUX, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

FORTIMO LUX

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Panely mají svislou kresbu.



zasklení, panel



spojování lišt pod úhlem 45°



dveře FORTIMO LUX, vzor W03S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM VERTIGO



VERZE	W01	W01S1	W03	W03S1
-------	-----	-------	-----	-------

SKUPINA A
SKUPINA B
SKUPINA C

BAREVNÉ PROVEDENÍ



DÝHOVANÉ SKUPINA A	311 světlý dub	312 límba	334 dub evropský				
DÝHOVANÉ SKUPINA B	323 rustikální dub	340 eben	351 marrone	371 lanýžový dub	372 kávový dub	376 ocelový dub	377 platinový dub
	390 přírodní ořech	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappucino	422 mokka	424 teak	
DÝHOVANÉ SKUPINA C	370 bělený dub	378 límba bílá					

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná systém POL-SKONE			
BEZFALCOVÝ systém	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
tvrzeň sklo matné bílé o tloušťce 4 mm	rozměr „100“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle:
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	typ C pro šířku „70“-„80“
	skrytý DUO pro šířku „70“-„80“
	laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré
	ventilační seříznutí
	tvrzeň sklo hnědé, grafit nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm



dveře SONATA LUX, vzor W5, zárubeň nastavitelná systém DIN


SONATA LUX

od
cena křídla **bez DPH**


Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami s přírodní dýhou. Výplň tvoří plná dřevotříska. Na povrchu křídla jsou ozdobné hliníkové lišty.



dveře SONATA LUX, vzor W2, zárubeň nastavitelná DIN

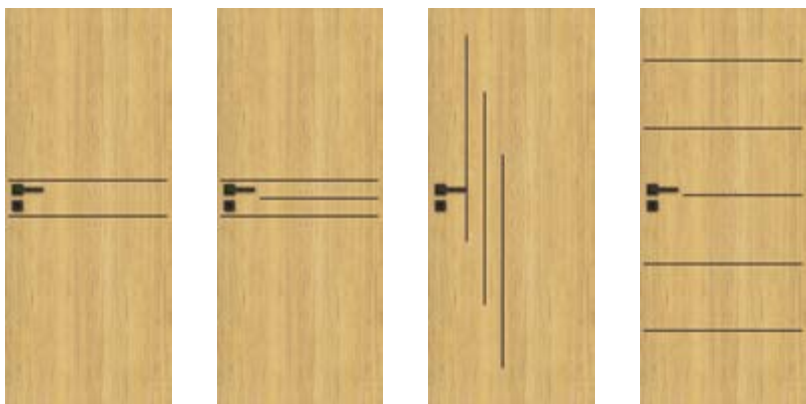

VERZE W1 W2 W4 W5

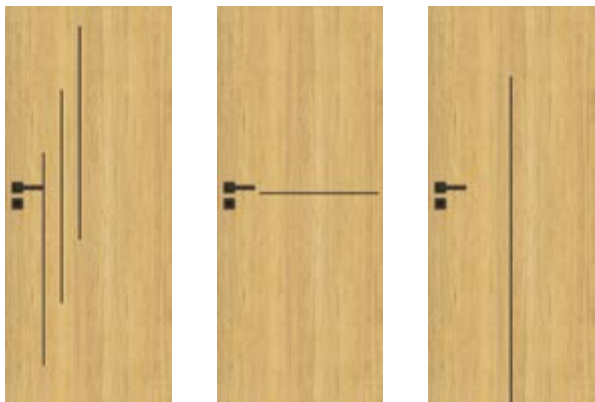

VERZE W6 W7 W8

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A

311

světlý dub

334

dub evropský

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

nastavitelná systém DIN

pevná systém POL-SKONE

nastavitelná systém POL-SKONE

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO

nastavitelná DUO

nastavitelná VERTIGO

FALCOVÝ systém

pevná kovová




nastavitelná kovová

pevná kovová

nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	změna odstínu zámku DUO na černý (bezfalcový systém)
jednobodový zámek chrom satén, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W8)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“-„90“ – 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo kryty DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W8)
verze W8: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné	zesílení pod dveřní zavírač
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)
rozměr „100“	dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)
třetí pant v křídle:	dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)
typ K, typ C, typ M pro šířku „60“-„80“	ventilační seříznutí
krytý DUO pro šířku „60“-„70“	hliníkové ozdobné lišty v černé, chrom (lesk), zlaté (lesk) barvě bez příplatku
pant typ T v černé barvě (falcový systém)	hrana křídla v laminátu v odstínu černá
změna odstínu pantu DUO na černý (falcový systém)	
změna odstínu zámku HOBES na černý (falcový systém)	



dveře INTERSOLID, vzor 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

INTERSOLID

od

cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s přírodní dýhou. Rám a frézované výplně mají svislou kresbu.



rámeček INTERSOLID



dveře INTERSOLID, vzor 06 (dveře vlevo), vzor 06 S8 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----

SKUPINA A

SKUPINA B






VERZE	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
-------	-------	----	-------	----	--------	----	--------	----	--------

SKUPINA A

SKUPINA B

BAREVNÉ
PROVEDENÍ




DÝHOVANÉ SKUPINA A	 311 světlý dub	 312 limba	 334 dub evropský				
DÝHOVANÉ SKUPINA B	 323 rustikální dub	 340 eben	 404 tmavý ořech	 405 světlý ořech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak

ZÁRUBNĚ

	 pevná systém POL-SKONE	 nastavitelná systém DIN	 nastavitelná systém POL-SKONE
---	--	---	---

VEBVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	rozměr „100“
jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík	třetí pant v křídle:
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“ - „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)	typ C pro šířku „60“ - „80“
	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)
	ventilační seříznutí
	tvrzené sklo matné bílé nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm



dveře INTERSOLID II, vzor 01 S6, zárubeň nastavitelná systém DIN

INTERSOLID II

od
cena křídla **bez DPH**



Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s přírodní dýhou. Rám a frézované výplně mají svislou kresbu.



dřevěná dělicí příčka



profil křídla



dveře INTERSOLID II, vzor 01, nastavitelná zárubeň



VERZE	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C



VERZE	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
-------	-------	----	-------	----	--------	----	--------	----	--------

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C

BAREVNÉ
PROVEDENÍ




DÝHOVANÉ SKUPINA A	 311 světlý dub	 312 limba	 334 dub evropský					
	DÝHOVANÉ SKUPINA B	 323 rustikální dub	 340 eben	 404 tmavý ořech	 405 světlý ořech	 421 cappucino	 422 mokka	 424 teak
		DÝHOVANÉ SKUPINA C	 378 limba bílá					

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK			
	pevný systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná systém POL-SKONE

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	rozměr „100“
jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík	třetí pant v křídle:
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“ - „80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	typ C pro šířku „60“-„80“
	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
	ventilační seříznutí
	dubový práh lakovaný pro jednokřídlé dveře
	tvrzené sklo matné bílé nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm



dveře PASSO, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

PASSO

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou nebo povrchem LAMISTONE CPL či SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru. **Povrch křídla má vodorovnou orientaci dekoru. Na zárubních je dekor orientován svisle.**



spojení rámu, panelů a skleněné tabule



horní hrana křídla bez falce



dveře PASSO, vzor W03 (dveře vlevo), W02 (dveře vpravo) zárubeň nastavitelná DUO



VERZE	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

LAMISTONE
SILKSTONE
SKUPINA A
SKUPINA B

BAREVNÉ PROVEDENÍ



LAMISTONE CPL	243 dub delano	244 černá	250 dub terra	258 bílá	260 bílý dub	263 ořech premium	265 wenge	289 šedá	531 antracit
SILKSTONE	230 dub gran	254 antracit Royal H	255 polský jasan H	276 polský dub	293 antracit Royal	294 jasan Royal			
	295 merbau Royal	296 polský jasan	297 nugát Royal	298 merbau Royal H	299 jasan Royal H				
DÝHOVANÉ SKUPINA A	312 limba	334 dub evropský							
DÝHOVANÉ SKUPINA B	340 eben	376 ocelový dub	377 platinový dub	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappucino	422 mokka	424 teak	

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK 				
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN		
BEZFALCOVÝ systém 				
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	třetí pant v křídle:
verze W06, W07 tvrzené sklo matné bílé tloušťka 4 mm	typ C pro šířku „70“-„80“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	skrytý DUO pro šířku „70“-„80“
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ventilační seříznutí
nelze použít dvevní zavírač	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
nelze použít padací práh	



dveře ESTATO LUX, vzor A01, zárubeň nastavitelná systém DIN

ESTATO LUX

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Standardní výplň tvoří plná dřevotřísková deska. Vzory A01, A02, A03 mají tvrzené sklo v bílé matné barvě s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo s tloušťkou 8,5 mm. Ve falcovém systému má horní hrana dveří falc.



černé sklo



dveře ESTATO LUX, vzor A01, zárubeň nastavitelná DIN DUO



VERZE	A01	A02	A03	A01 černé sklo	A02 černé sklo	A03 černé sklo
SKUPINA A						
SKUPINA B						

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A	 311 světlý dub	 312 limba	 334 dub evropský				
DÝHOVANÉ SKUPINA B	 323 rustikální dub	 340 eben	 371 lanžový dub	 372 kávový dub	 376 ocelový dub	 377 platinový dub	
	 390 přírodní ořech	 404 tmavý ořech	 405 světlý ořech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak	

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK				FALCOVÝ systém		
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná systém POL-SKONE		pevná kovová	nastavitelná kovová
BEZFALCOVÝ systém						
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová

VYBAVENÍ


STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
tvrdé sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm (vzor A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)*	rozměr „100“
laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu	třetí pant v křídle:
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	typ C pro šíř. „60“-„70“
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks) , typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“- „90“ - 3 ks)	skrytý DUO pro šířku „60“-„70“
nelze použít dveřní zavírač	vzor A01, A02, A03 dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)
	vzor A01, A02, A03 dveře vyšší 2240 mm (bezfalcový systém)
	ventilační seříznutí (netýká se verze A02, A03)
	ventilační seříznutí A01 v šířce „60“ – „100“
	ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70“ – „100“
	tvrdé sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré
	posuvné provedení (netýká se verze A01)

*možná tolerance +/- 1-2 mm

POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA

VYBAVENÍ	
úchyt U4 (chrom – satén)	
kartáčky k systému	
výroba samostatného křídla do sys. posuvného	+ cena úchytu
hákový zámek s blokadou WC či WK	
kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi*	
úchyty pro posuvné dveře do pouzdra	str. 145
zpomalovač SP60** pro jednokřídle	(1 ks)
zpomalovač SP60** pro dvoukřídle	(2 ks)

DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA
PRAVÉ – LEVÉ SYMETRICKÉ s blokadou

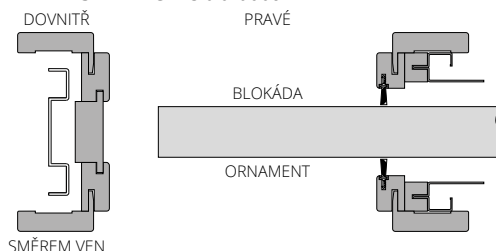

Lze zhotovit asymetricky dělenou zárubeň – po konzultaci s obchodním oddělením.
Příplatek

jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm)	
rozměry křidel	cena
„60“ (G/60)	
„70“ (G/70)	
„80“ (G/80)	+
„90“ (G/90)	
„100“ (G/100)	
příplatky	
za synchronizační systém (současné otevření) ve dvoukřídlových dveřích	+ k ceně dvojité kazety


dvojitá kazeta (100 nebo 125 mm)	
rozměry křidel	cena
„60“+„60“ (GG/60)	
„70“+„70“ (GG/70)	
„80“+„80“ (GG/80)	+
„90“+„90“ (GG/90)	
doplňkový sortiment	
bílý kartáček SB 01	
černý kartáček SB 03	+

*kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi (minimální tloušťka jednoduché nebo dvojité kazety včetně opláštění G/K je: 100 mm u plochých křidel; 125 mm u křidel s výzdobou a křidel zasklených pomocí rámečků)

**Použití zpomalovače SP60 k systému ukrytému ve stěně:

- jednokřídle dveře šířka „60“ – „100“
- dvoukřídle dveře šířka „60“ + „60“ + „90“ + „90“ bez synchronizace současného zavírání křidel nebo pro dvoukřídle „80“ + „80“ – „90“ + „90“ dveřím se synchronizací současného zavírání křidel.

Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:
ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05;
PASSO, ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU DO STAVEBNÍHO POUZDRA

SYSTÉM K ZABUDOVÁNÍ DO ZDI

Cena systému pro zabudování = cena vybraného křídla + cena kazety + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.
 Cena systému pro zabudování DUO = cena vybraného křídla + cena kazety + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.

I

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 100 mm							
Pro křídla: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO, FIORI.							
Pro křídla: INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, NORTE, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA, ANMI, SONATA LUX.							
jednokřídlé dveře	ECO TOP	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ bílá 001*	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ	SKUPINA A	SKUPINA B SKUPINA C
rozsah v mm							
100-106							

II

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (plně nebo zasklené verze).							
Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE VERSE, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO LUX, ESTATO, NORTE, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, MONA, ANMI, FIORI, SONATA LUX.							
jednokřídlé dveře	ECO TOP	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ bílá 001*	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ	SKUPINA A	SKUPINA B SKUPINA C
rozsah v mm							
125-140							
140-160							
160-180							
180-200							
200-240							
240-280							
280-320							

III

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (křídla s výzdobou).							
Pro křídla: INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO							
jednokřídlé dveře	ECO TOP	STŘÍKANÉ bílá 001*	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ	SKUPINA A	SKUPINA B SKUPINA C	
rozsah v mm							
125-131							
131-140							
140-160							
160-180							
180-200							
200-220							
220-260							
260-300							

IV






Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 100 mm							
Pro křídla: PASSO							
jednokřídlé dveře	pro laminované LAMISTONE CPL SILKSTONE		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C		
100-106							

V

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm							
Pro křídla: PASSO							
jednokřídlé dveře	pro laminované LAMISTONE CPL SILKSTONE		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C		
125-140							
140-160							
160-180							
180-200							
200-240							
240-280							
280-320							

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)							dvoukřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)						
TABULKA I, II, III NETÝKÁ SE PASSO													
typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop
„60“	644	645	670	1321	530	745	„60“+„60“	1288	1291	1325	2595	1105	1391
„70“	744	745	770	1521	630	845	„70“+„70“	1488	1491	1525	2995	1305	1591
„80“	844	845	870	1721	730	945	„80“+„80“	1688	1691	1725	3395	1505	1791
„90“	944	945	970	1921	830	1045	„90“+„90“	1888	1891	1925	3795	1705	1991
„100“	1044	1045	1070	2121	930	1145							
VÝŠKA							Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	Hop	
							1985	1993	2020	2065	1971	2043	
TABULKA IV, V MODELÝ PASSO													
typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop
„60“	625	645	670	1321	530	785	„60“+„60“	1250	1291	1325	2595	1105	1431
„70“	725	745	770	1521	630	885	„70“+„70“	1450	1491	1525	2995	1305	1631
„80“	825	845	870	1721	730	985	„80“+„80“	1650	1691	1725	3395	1505	1831
„90“	925	945	970	1921	830	1085	„90“+„90“	1850	1891	1925	3795	1705	2031
„100“	1025	1045	1070	2121	930	1185							
VÝŠKA							Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	Hop	
							1985	1993	2020	2065	1971	2063	

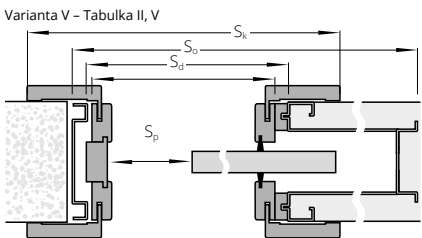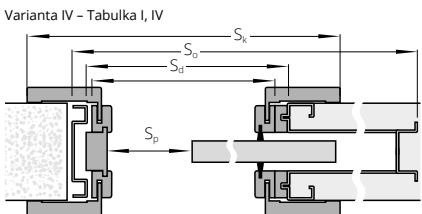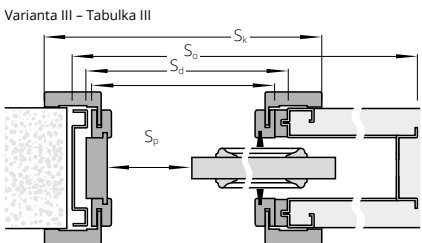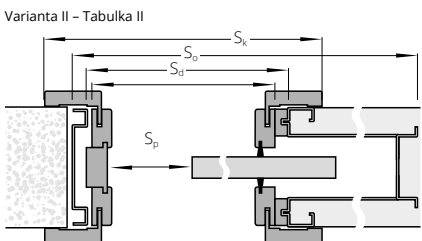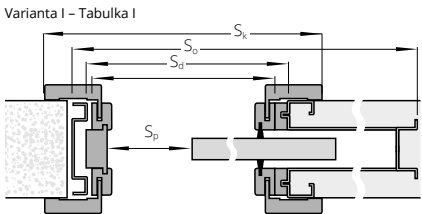

PŘÍPLATKY

pro dvoukřídlé
šířka „100“
lišty 80 mm
lišty spojené pod úhlem 90°

CENA
bez DPH

Ssb – šířka na vnější straně křídla
 Sd – šířka na vnější straně zárubně
 So – šířka montážního otvoru zárubně
 Sk – šířka na vnější straně kazety
 Sp – průchozí šířka
 Sop – šířka po vnější straně lišty
 Hsb – výška na vnější straně křídla
 Hd – výška na vnější straně zárubně
 Ho – výška montážního otvoru zárubně
 Hk – výška na vnější straně kazety
 Hp – výška průchodu
 Hop – výška na vnější straně lišty

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev u jednotlivých modelů.

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU

standard:
mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4) str. 145

volitelně:

úchyty nebo hákový zámek str. 145
zpomalovač SP60* pro jednokřídle (1 ks)
zpomalovač SP60* pro dvoukřídle (2 ks)
zpomalovač BIAS pro jednokřídle (1 ks)
zpomalovač BIAS pro dvoukřídle (2 ks)

*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:


- jednokřídle dveře šířky „60 – 100“

- dvoukřídle dveře šířky „60+60“ – „90+90“


Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:

ETIUDA /ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05;

PASSO, ESTATO, ESTATO LUX – A02, A03



**posuvný
nástěnný systém**
(krycí lišta
z MDF provedená
v barvě křídla)

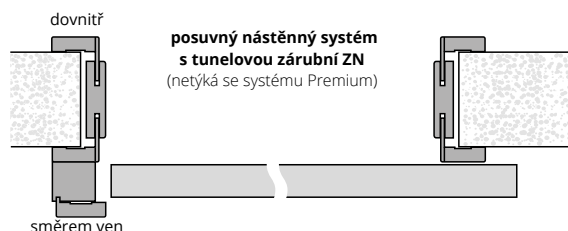

**posuvný nástěnný systém
s tunelovou zárubní ZN**
(netýká se systému Premium)

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř.
U dvoukřídlových dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

DÉLKY KRYCÍCH LIŠŤ PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60“ – 1795 mm	„60+60“ – 3448 mm*
„70“ – 1795 mm	„70+70“ – 3448 mm*
„80“ – 1795 mm	„80+80“ – 3448 mm*
„90“ – 2045 mm	„90+90“ – 3948 mm*
„100“ – 2295 mm	

* krycí lišta je spojena ze dvou dílů
výška krycí lišty je 110 mm



vodicí lišta nástěnného systému



krycí lišta a dojezdový sloupek
nástěnného systému



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU NA STĚNU

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
v ceně jsou zahrnuty: vodičí lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek*



jednokřídlé dveře	STŘÍKANÉ BÍLÁ 001 RAL 9003**	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
	NCSs0500-N	fólie - imitace dřeva		laminát - imitace dřeva	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
	příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla						
	+	+	+	+	+	+	+

PŘÍPLATKY

pro dvoukřídlé
lišty spojené pod úhlem 90° (pouze s lištami 80 mm)
lišty široké 80 mm

CENA
bez DPH

* volitelně verze s obložením stěny („tunelová zárubeň“) – cena závisí na na tloušťce stěny
** odstíny vzorníku RAL a NCS - příplatek podle tabulky barev
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo (příplatek +) + cena úchytu

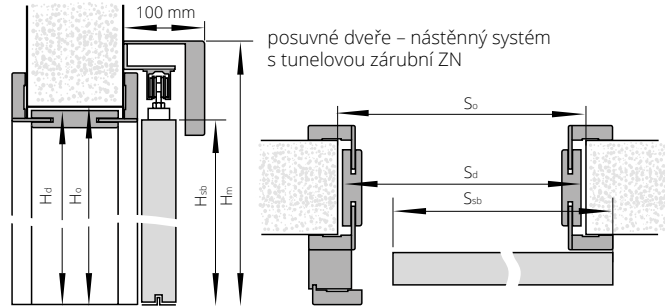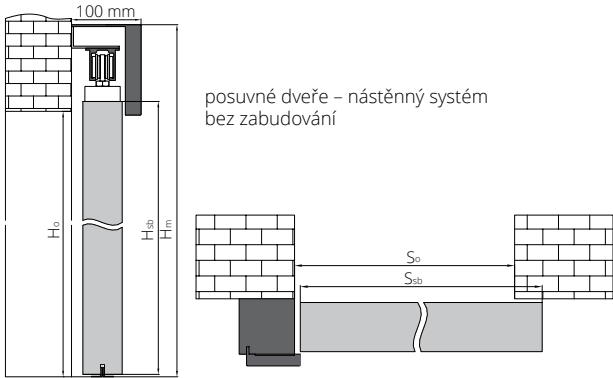

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 134)
Je-li použita tunelová zárubeň s lištami 80 mm je nutno, aby zákazník při montáži seřizl překladovou lištu.

ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku) rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60“	644	620	„60“+„60“	1288	1240
„70“	744	720	„70“+„70“	1488	1440
„80“	844	820	„80“+„80“	1688	1640
„90“	944	920	„90“+„90“	1888	1840
„100“	1044	1020			

VÝŠKA	H_o	H_sb	H_m
	2020	2033	2138

MODELÝ PASSO					
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60“	625	600	„60“+„60“	1250	1220
„70“	725	700	„70“+„70“	1450	1420
„80“	825	800	„80“+„80“	1650	1620
„90“	925	900	„90“+„90“	1850	1820

VÝŠKA	H_o	H_sb	H_m
	2030	2040	2145

ŠÍŘKA							
jednokřídlé dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)				dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku) rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			
typ	Ssb	So	S_d	typ	Ssb	So	S_d
„60“	644	670	650	„60“+„60“	1288	1305	1282
„70“	744	770	750	„70“+„70“	1488	1505	1482
„80“	844	870	850	„80“+„80“	1688	1705	1682
„90“	944	970	950	„90“+„90“	1888	1905	1882
„100“	1044	1070	1050				

VÝŠKA	H_o	H_sb	H_d
	2005	2033	1993


MODELÝ PASSO							
typ	Ssb	So	S_d	typ	Ssb	So	S_d
„60“	625	655	633	„60“+„60“	1250	1265	1245
„70“	725	755	733	„70“+„70“	1450	1465	1445
„80“	825	855	833	„80“+„80“	1650	1665	1645
„90“	925	955	933	„90“+„90“	1850	1865	1845

VÝŠKA	H_o	H_sb	H_d
	2005	2040	1993

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM	
standard: podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)	str. 145
volitelně: úchyty pro posuvná křídla	str. 145

SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM
v ceně jsou zahrnuty: krycí lišty s vodicí lištou (hliníkové díly)
pro jednokřídlé dveře
pro dvoukřídlé dveře
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo
(příplatek +) + cena úchytu

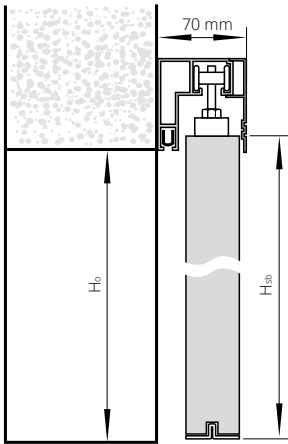

DÉLKY KRYCÍCH LIŠT POSUV.
SYSTÉMU PREMIUM

„60“	1800 mm
„70“	1800 mm
„80“	1800 mm
„90“	2000 mm
„60“+„60“	1800 + 1800 mm
„70“+ „70“	1800 + 1800 mm
„80“+„80“	1800 + 1800 mm
„90“+„90“	2000+2000 mm

Hm – výška na vnější straně krycí lišty
Ho – výška montážního otvoru
Hsb – výška na vnější straně křídla
Hd – výška na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Ssb – šířka na vnější straně křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně

ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			dvoukřídlé dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60“	644	620	„60“+„60“	1288	1240
„70“	744	720	„70“+„70“	1488	1440
„80“	844	820	„80“+„80“	1688	1640
„90“	944	920	„90“+„90“	1888	1840
výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm					

MODELÝ PASSO					
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60“	625	600	„60“+„60“	1250	1230
„70“	725	700	„70“+„70“	1450	1430
„80“	825	800	„80“+„80“	1650	1630
„90“	925	900	„90“+„90“	1850	1830
výška: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2110 mm					



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU NA STĚNU PREMIUM

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které mohou být v povrchu ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované, dýhované nebo natřené. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, laminovaný nebo v povrchu ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ:

podélný úchyt chrom-satén (U4)

DOPLŇKOVÉ:

výplň z plné dřevotřískové desky

křídlo nižší o 50 mm bez příplatku

křídlo vyšší o 50 mm

křídlo vyšší o 100 mm

křídlo vyšší o 150 mm

křídlo vyšší o 200 mm



U posuvného systému MOVI nelze vyrobit slepou zárubeň.


**Cena kompletního systému MOVI = cena křídla MOVI
+ cena posuvného systému MOVI**


POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI

šířka křídla	cena
„70“ - „90“	
„100“ - „110“	

KŘÍDLO PRO POSUVNÝ SYSTÉM MOVI

šířka křídla	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL	LAMINOVANÉ CPL 0,2 MM	STŘÍKANÉ BÍLÁ RAL 9003	BLACK RAL 9005	DÝHOVANÉ			ESPINA	
			SILKSTONE				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	SKUPINA A	SKUPINA B
„70“ - „90“											
„100“ - „110“											

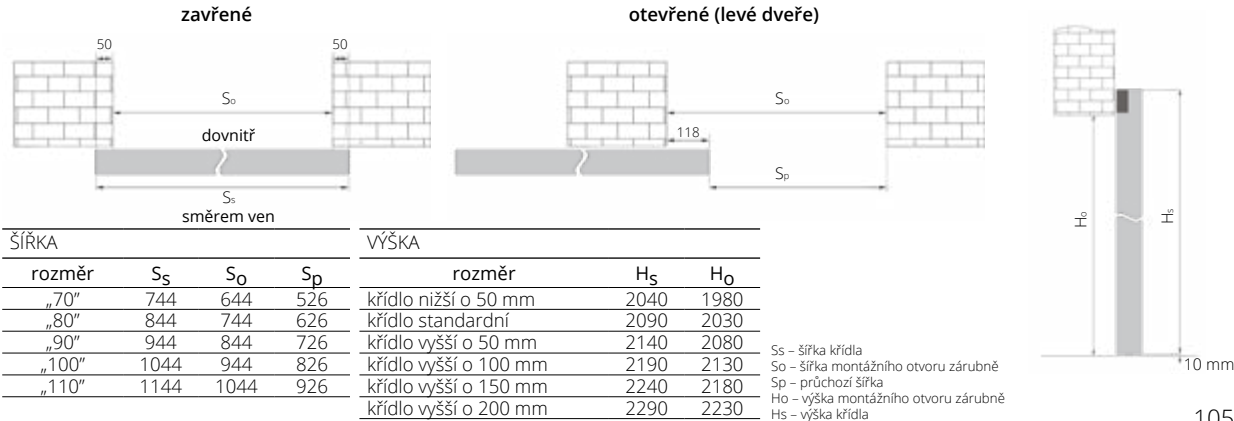



dveře LUMEN, vzor I, nastavitelná zárubeň LUMEN

LUMEN

od
cena křídla **bez DPH**

**Kovová zárubeň LUMEN pevná (str.121)
nebo nastavitelná (str.122)**


Dveře jsou zhotoveny z tvrzeného skla a jsou dodávány s nastavitelnou zárubní LUMEN, která je nabízena v barevném provedení: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované a dýhované.



klika



pant

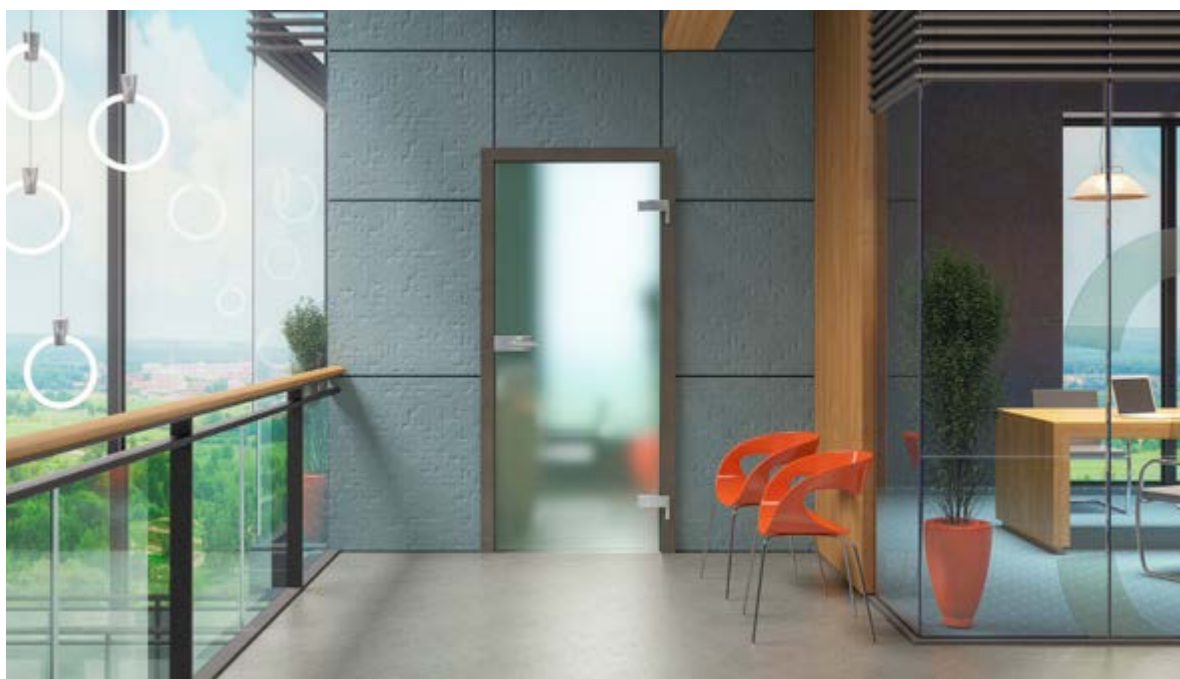

dveře LUMEN, vzor I, nastavitelná zárubeň LUMEN



VERZE

šířka „60“ – „80“

šířka „90“

sklo čiré, bílý satén

sklo, hnědy satén,
grafit satén

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ LUMEN (ZL)



ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60“	700	650	621	750
„70“	800	750	721	850
„80“	900	850	821	950
„90“	1000	950	921	1050

VÝŠKA


H _o	H _d	H _s	H _{op}
2010	1993	1967	2043

S_s, H_s – rozměry křídla

S_d, H_d – rozměry dveří na vnější straně zárubně

S_o, H_o – navrhovaný montážní rozměr

S_{op} – šířka po vnější straně lišty





LUMEN	stupeň regulace (mm)	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované		STŘÍKANÉ BÍLÁ 001 RAL 9003*	DÝHOVANÉ		
				HIGH TOP	LAMISTONE CPL		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
ZL 1A	75-85								
ZL 1B	85-95								
ZL 2	95-120								
ZL 3	120-140								
ZL 4	140-160								
ZL 5	160-180								
ZL 6	180-200								
ZL 7	200-220								
ZL 8	220-240								
ZL 9	240-260								
ZL 10	260-280								
ZL 11	280-300								

* Zárubeň Lumen v barvě STŘÍKANÉ jsou pouze s lištami 80mm.
Není možnost objednat lišty spojené pod úhlem 90°.

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrdé sklo bílý satén/hnědý satén/grafit satén nebo bezbarvé čiré o tloušťce 8 mm	
ornament na protější straně od pantů	
výška kliky při standardní výšce skleněné tabule – 1040 mm od spodní hrany tabule	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
ventilační seříznutí	
skleněná tabule s nestandardní výškou 1967 mm	bez příplatku
avertní elektrický otvírač JiS typ 1710-12AC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)	
avertní elektrický otvírač BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)	
avertní elektrický otvírač z vypínačkem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)	
reverzní elektrický otvírač BIRA HARTE XS12R 12V DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)	
kování DORMA	podle tabulky

Kování DORMA	hliník EV1-Deco 114	hliník nerez 107	černá**
klika + malý zámek + panty			
klika + WB + panty			
klika + WC + panty			
klika - koule + malý zámek + panty*			
*osazení dveří elektrozámkem			
** spodní pant s černým krytem, horní pant černý natřený			
WB – pro vložku, WC – pro koupelňový knoflík			



dveře SKLÁDACÍ, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

SKLÁDACÍ

od
cena křídla **bez DPH**

Dveřní křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, laminovanými a dýhovanými. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.



úchyt






dveře SKLÁDACÍ, vzor 00, nastavitelná zárubeň systém DIN DUO



VERZE 00 00 dvoukřídlové dveře

- STŘÍKANÉ
ECO TOP
UNI MAT PLUS
HIGH TOP
LAMISTONE CPL
LAMINOVANÉ CPL
SILKSTONE
SILKSTONE CPL
DÝHOVANÉ SKUPINA A
DÝHOVANÉ SKUPINA B
DÝHOVANÉ SKUPINA C

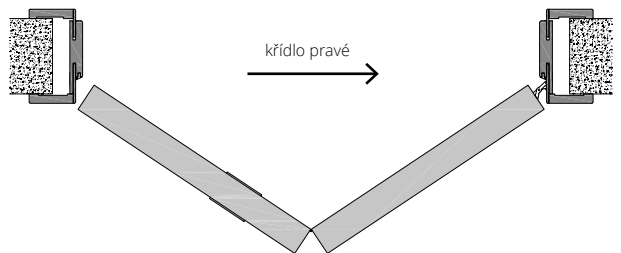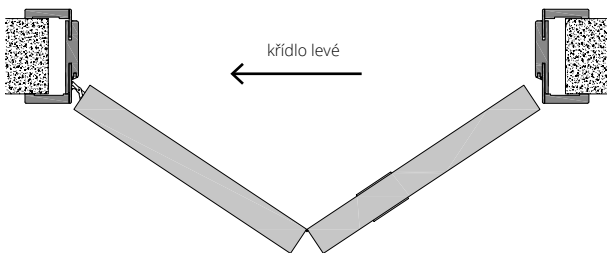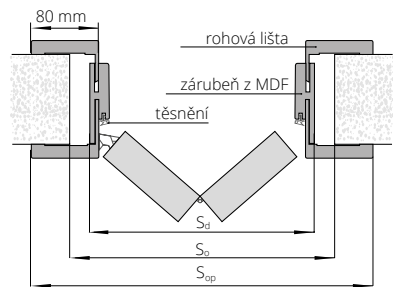


BAREVNÉ PROVEDENÍ



*neplatí pro pevnou zárubeň DUO
**neplatí pro zárubeň nastavitelné DUO

ZÁRUBNĚ



*** UPOZORNĚNÍ! Doporučená výška stavebního otvoru musí být větší o 16 mm (platí pro zárubeň DIN DUO)**

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
vodicí lišta a nastavitelné panty skryté v křídle	výplň z děrované dřevotřískové desky
panty: kryté nastavitelné „60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks	výplň z plně dřevotřískové desky
kulatý plastový úchyt	dveře vyšší o 55 mm
	bez příplatku
	3. skrytý pant DUO pro křídla o šířce „60“ – „80“
	jednobodový zámek zadlabaný, hákový WB
	úchyty pro skládací dveře

str. 145



dveře ZVUKOTĚSNÉ, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

ZVUKOTĚSNÉ

od
cena křídla **bez DPH**

Jednokřídlé **ZVUKOTĚSNÉ** dveře ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskou. Výplň z plně dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Křídlo s padacím těsněním (prahem).

vzduchová neprůzvučnost:
se dřevěnou zárubní:
třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=32 dB (typ B)
s kovovou zárubní:
třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=32 dB (typ B)
s nastavitelnou zárubní DIN:
třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=37 dB (typ B)

Jednokřídlé nebo dvoukřídlé **ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE DUO** v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskou. Výplň z plně dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Dveře jsou nabízeny v jednokřídlé a dvoukřídlé verzi se dřevěnou zárubní (pevná DUO nebo nastavitelná DUO). Křídlo s padacím těsněním (prahem).

vzduchová neprůzvučnost:
jednokřídlé i dvoukřídlé dveře typ A – třída Rw=27 dB
jednokřídlé typ B – třída Rw=37 dB
dvoukřídlé typ B – třída Rw=32 dB
třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků – tj. střední používání



klika, zámek



standardní spojování lišt pod úhlem 45°



dveře ZVUKOTĚSNÉ, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE

00

ZVUKOTĚSNÉ TYP A

STŘÍKANÉ (RAL 9003)

ECO TOP

UNI MAT PLUS

HIGH TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

SILKSTONE CPL

LAMINOVANÉ CPL 0,2

DÝHOVANÉ SKUPINA A

DÝHOVANÉ SKUPINA B

DÝHOVANÉ SKUPINA C

ZVUKOTĚSNÉ TYP B

STŘÍKANÉ (RAL 9003)

ECO TOP

UNI MAT PLUS

HIGH TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

SILKSTONE CPL

LAMINOVANÉ CPL 0,2

DÝHOVANÉ SKUPINA A

DÝHOVANÉ SKUPINA B

DÝHOVANÉ SKUPINA C

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ECO TOP



HIGH TOP



LAMISTONE
CPL



SILKSTONE



SILKSTONE
CPL



UNI MAT
PLUS



LAMINOVANÉ
CPL
0,2 mm



LAMINOVANÉ
CPL
0,5 mm



LAMINOVANÉ
HPL



DÝHOVANÉ
SKUPINA A



DÝHOVANÉ
SKUPINA B



DÝHOVANÉ
SKUPINA C



STŘÍKANÉ

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I

SKUPINA II

SKUPINA III

SKUPINA IV

SKUPINA V

3192

3992

4792

5592

6392

ZÁRUBNĚ



FALCOVÝ
systém



pevná systém
POL-SKONE*



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná systém
POL-SKONE



pevná kovová
FD12



nastavitelná
kovová

*netýká se ECO TOP



BEZFALCOVÝ
systém



pevná DUO



nastavitelná DUO

VYBAVENÍ

ZVUKOTĚSNÉ

STANDARDNÍ

jednobodový zadlabaný zámek na klíč nebo vložku

čepové panty nastavitelné - 3 ks

padací těsnění

standardní šířky: „80“, „90“

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“

rozměr „110“

panikové kování

dveřní zavírač s horní montáží

str. 145

elektronické zámky

elektrický zámek (averzní nebo reverzní)

dekorační (nelze použít intarzií u verze Typ B)

štítky s kontrolou přístupu

dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm

dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm

dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm (netýká se zárubní DIN)

dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm (netýká se zárubní DIN)

ZVUKOTĚSNÉ DUO

STANDARDNÍ

krytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách)

(„60“ - „70“ - 2 ks; „80“ - „90“ - 3 ks)

zámek:

jednokřídlé dveře - magnetický na klíč nebo vložku;

dveře dvoukřídlé - zámek, na klíč nebo vložku, se zástrčí

padací těsnění

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

dveřní zavírač s horní montáží nebo krytý

doplňkový zámek, zadlabaný nebo povrchový

elektromagnetické zámky značek:

ASSA ABLOY, DORMA nebo GEZE

kukátko

dveře nižší o 50 mm (falcový systém)

bez příplatku

dveře nižší o 55 mm (bezfalcový systém)


bez příplatku

dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm

dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm

dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm

dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm



HIGRO

od
cena křídla **bez DPH**


Dveře v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří polyuretanový rám zesílený překližkou, oboustranně obložený laminátem HPL o tloušťce 2 mm. Výplň tvoří speciální tepelně izolační vložka. Dveře jsou určeny pro použití v obytných budovách, ve veřejných budovách a také v průmyslových a skladových objektech jako vnitřní dveře uzavírající stavební otvor ve vnitřní stěně mezi místnostmi. **Dveře jsou určeny zejména do místností s vyšší relativní vlhkostí vzduchu a vyšší teplotou – např. do sauny či bazénu.** V případě, kdy jsou dveře vystaveny vysokému obsahu chloru, doporučuje se volitelně použít kulatá okénka a ochranné panely vyrobené z kyselinovzdorné oceli (za příplatek)

třída mechanické odolnosti: **2. třída** klasifikace
pevnostních požadavků – tj. střední používání
odolnost vůči klimatickým vlivům:
3. třída dle PN-EN 12219:2002
dveře vyrobené podle normy **PN-EN 14351-2:2018**

dveře HIGRO, vzor W02, pevná kovová zárubeň bezfalcová HIGRO



dveře HIGRO, vzor W03, nastavitelná kovová zárubeň bezfalcová HIGRO

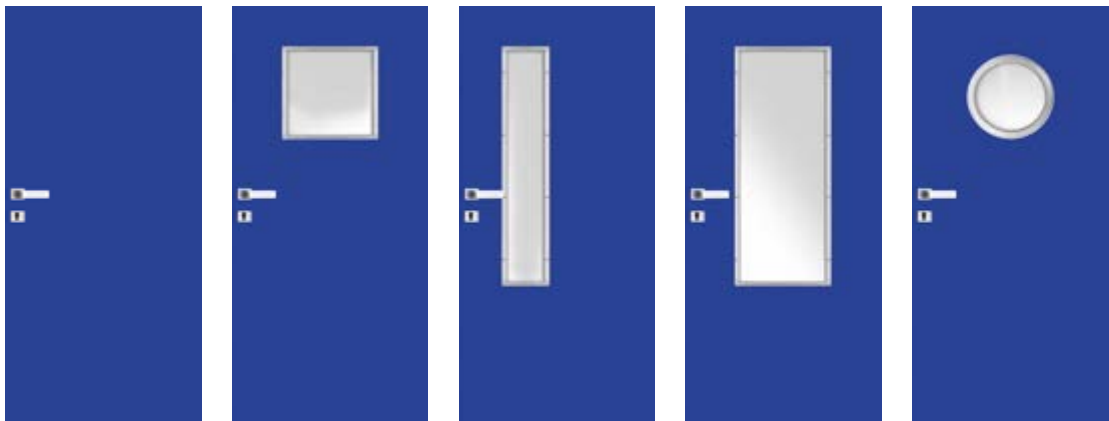

VERZE	W00	W01	W02	W03	W04
	jednokřídlé				



H-01 (šedá), H-02 (bílá),
H-05 (modrá),
H-06 (antracit)

ocelová zárubeň pevná
HIGRO v barvě
RAL 9016, RAL 7047,
RAL 5010, RAL 7024
šířka „60“ – „100“

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

LAMINOVANÉ HPL	H-9417-60 bílá	H-0160-60 šedá	H-0760-60 modrá	H-10622-60 antracit
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------------

ZÁRUBNĚ

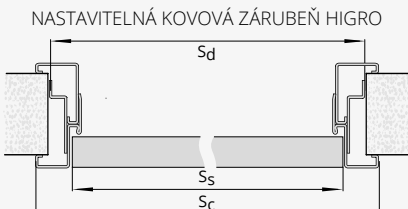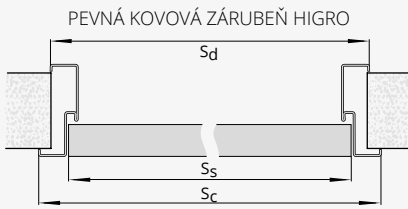

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně
Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

ŠÍŘKA

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60“	685	676	625	702
„70“	785	776	725	802
„80“	885	876	825	902
„90“	985	976	925	1002
„100“	1085	1076	1025	1102

VÝŠKA

Hd	Hs	Ho	Hc
2073	2040	2080	2088

ŠÍŘKA

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60“	695	689	625	722
„70“	795	789	725	822
„80“	895	889	825	922
„90“	995	989	925	1022
„100“	1095	1089	1025	1122

VÝŠKA

Hd	Hs	Ho	Hc
2090	2040	2085	2098

pro jednokřídlé

verze	rozsah regulace [mm]	„60“ – „100“
FD71	110-140	
FD72	140-170	
FD73	170-200	
FD74	200-230	
FD75	230-260	
FD76	260-290	
FD77	290-320	
FD78	320-350	
FD79	350-380	
standard: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), modrá (RAL 5010)		
doplatek za 1 dodatečný nerezový pant SIMONSWERK – komplet (spodní i horní část)		

PANELY Z KYSELINOVZDORNÉ OCELI (1 sada)

šířka	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
varianta A	1560	1600	1720	1840	2000
varianta D	1760	1840	1960	2080	2240
varianta E, F, G, H	1760	1800	1880	2000	2160
protiplech leštěný nebo kartáčovaný					

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ


zadlabaný zámek s čelem z nerezového plechu
čepové panty z nerezové oceli – 2 ks
Zárubeň kovová vyrobená z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm
v bílé (RAL 9016), šedé (RAL 7047), modré (RAL 5010), antracit
(RAL 7024) barvě. Ostatní barvy podle palety RAL dostupné
za doplatek – po konzultaci s obchodním oddělením (kromě kovových
a perleťových)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

padací těsnění	str. 145
zesílení pod povrchový dveřní zavírač	
dodatečný pant k ocelové zárubni (1 ks)	
mřížka z nerezové oceli	str. 143
klika Higio a dolní rozeta Higio z nerezové oceli	str. 147
panely z nerezové oceli přilepené dole na křídle nebo ve výšce kliky	str. 143
nastavitelná zárubeň	po konzultaci s obchodním oddělením

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)

PEVNÁ ZÁRUBEŇ MDF

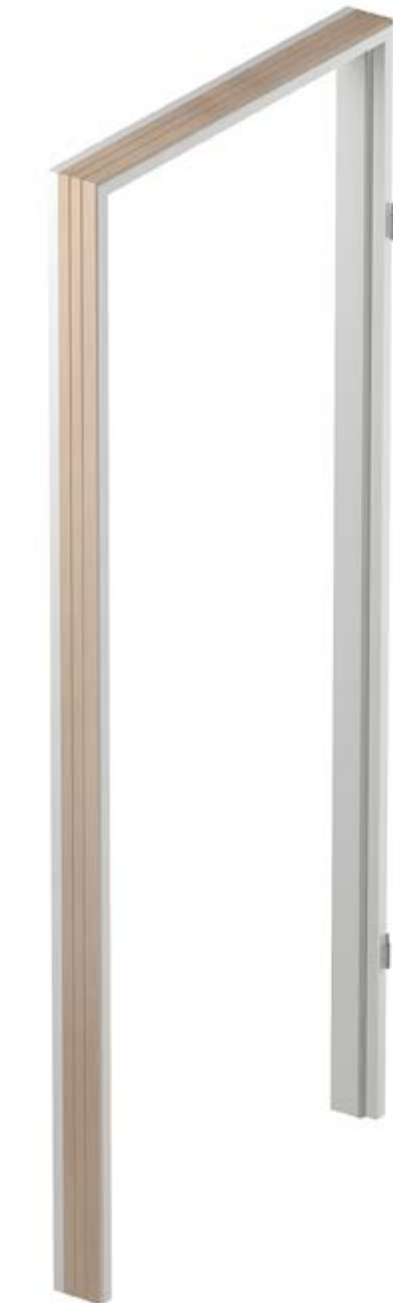

ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP
		LAMISTONE CPL
		SILKSTONE


jednokřídlé dveře

PŘÍPLATKY	dvoukřídlé dveře
	„100“
	„110“

CENA
bez DPH

VOLBA	maskovací lišty LD6 (za příplatek)
-------	------------------------------------

POZOR! zárubně z MDF nejsou nabízeny v stříkané verzi

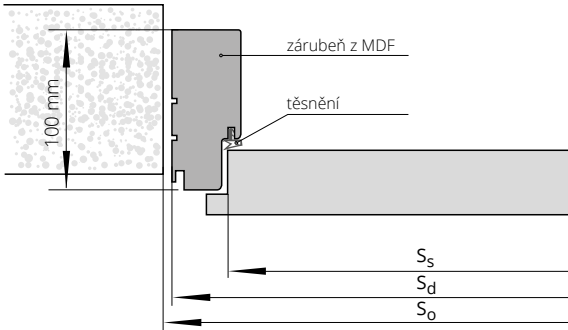

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60“	712	692	620	„60“+„60“	1362	1342
„70“	812	792	720	„60“+„70“	1462	1442
„80“	912	892	820	„60“+„80“ „70“+„70“	1562	1542
„90“	1012	992	920	„60“+„90“ „70“+„80“	1662	1642
				„70“+„90“ „80“+„80“	1762	1742
				„80“+„90“	1862	1842
				„90“+„90“	1962	1942
VÝŠKA				H _o	H _d	H _s
				2025	2013	1970
Ss – šířka křídla				Hs – výška křídla		
Sd – šířka na vnější straně zárubně				Hd – výška dveří na vnější straně zárubně		
So – šířka montážního otvoru				Ho – výška montážního otvoru		

PEVNÁ ZÁRUBEŇ POL-SKONE



pro laminované	STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ		
HIGH TOP		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
UNI MAT PLUS				
LAMISTONE CPL				
SILKSTONE				

jednokřídlé dveře

dvoukřídlé dveře

PŘÍPLATKY

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)

zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)

„100“

„110“

elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) **

elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**

elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**

elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**

CENA
bez DPH

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro
zárubně RAL, NCS podle
skupin barev*

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V


VOLBA

maskovací lišty LD6 (za příplatek)

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

– příplatek podle tabulky barev (str. 10)

**pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

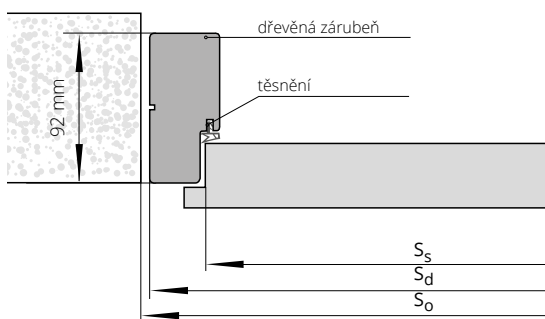

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60“	709	689	618	„60“+„60“	1343	1323
„70“	809	789	718	„60“+„70“	1443	1423
„80“	909	889	818	„60“+„80“ „70“+„70“	1543	1523
„90“	1009	989	918	„60“+„90“ „70“+„80“	1643	1623
				„70“+„90“ „80“+„80“	1743	1723
				„80“+„90“	1843	1823
				„90“+„90“	1943	1923

VÝŠKA

H _o	H _d	H _s
2025	2013	1970

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN



Lze vyrobit zárubeň s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10).
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek **400**, šířka montážního otvoru je zvětšena o 15 mm
*** POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.



jednokřídlé dveře

ECO TOP

UNI MAT PLUS

HIGH TOP
LAMISTONE
CPL
SILKSTONE
pro laminované

ZP1A	75-85
ZP1B	85-95
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180
ZP6	180-200
ZP7	200-220
ZP8	220-240
ZP9	240-260
ZP10	260-280
ZP11	280-300

jednokřídlé dveře

STŘÍKANÉ
bílá 001*

DÝHOVANÉ

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C

BLACK

ZP1A	75-85
ZP1B	85-95
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180
ZP6	180-200
ZP7	200-220
ZP8	220-240
ZP9	240-260
ZP10	260-280
ZP11	280-300

PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)

zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)

„100“

„110“

lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B)

lišty široké 80 mm

bez příplatku

elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**

elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**

elektrický zámek averzní s přepínačem XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**

elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**

zesílení pod dvevní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***

horní lišta

str. 139

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro
zárubeň RAL, NCS podle
skupin barev*

SKUPINA I

SKUPINA II

SKUPINA III

SKUPINA IV

SKUPINA V

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _o	S _d	S _{opA}	S _{opB}
„60“	700	650	620	750	790	„60“+„60“	1340	1300	1400	1440
„70“	800	750	720	850	890	„60“+„70“	1440	1400	1500	1540
„80“	900	850	820	950	990	„60“+„80“+„70“+„70“	1540	1500	1600	1640
„90“	1000	950	920	1050	1090	„60“+„90“+„70“+„80“	1640	1600	1700	1740
						„70“+„90“+„80“+„80“	1740	1700	1800	1840
						„80“+„90“	1840	1800	1900	1940
						„90“+„90“	1940	1900	2000	2040

VÝŠKA

H_o

H_d

H_s

H_{opA}

H_{opB}


2010

1993

1970

2043

2063

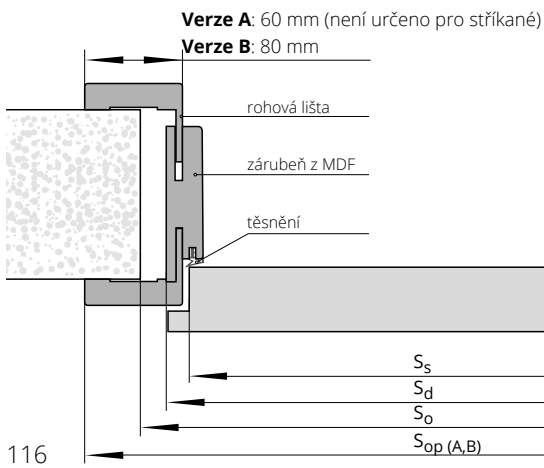

Verze A: 60 mm (není určeno pro stříkané)

Verze B: 80 mm

rohová lišta

zárubeň z MDF

těsnění

S_s

S_d

S_o

S_{op (A,B)}

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN



Lze vyrobit zárubeň s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10).
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek **400**, šířka montážního otvoru je zvětšena o 15 mm
*** POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.



jednokřídlé dveře

ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP
		LAMISTONE CPL
		SILKSTONE
		pro laminované

ZP1A	75-85
ZP1B	85-95
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180
ZP6	180-200
ZP7	200-220
ZP8	220-240
ZP9	240-260
ZP10	260-280
ZP11	280-300


jednokřídlé dveře

	STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ			BLACK
		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
ZP1A	75-85				
ZP1B	85-95				
ZP2	95-120				
ZP3	120-140				
ZP4	140-160				
ZP5	160-180				
ZP6	180-200				
ZP7	200-220				
ZP8	220-240				
ZP9	240-260				
ZP10	260-280				
ZP11	280-300				

PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře	
zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)	
„100“	
„110“	
lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B)	
lišty široké 80 mm	
elektrický zámek averzní JIS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) **	
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek averzní s přepínačem XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***	
horní lišta	str. 139

Verze A: 60 mm (není určeno pro stříkané)
Verze B: 80 mm

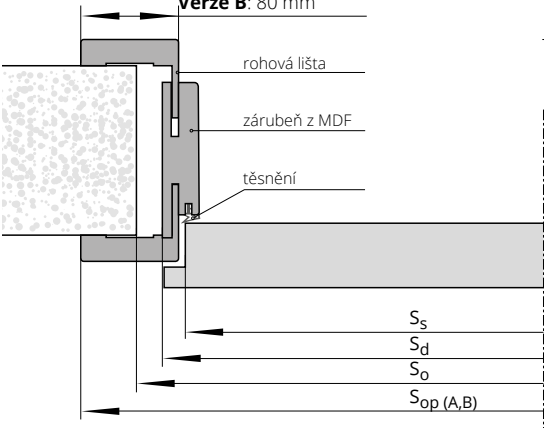

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro skupinu barev* SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

ŠÍŘKA						
		jednokřídlé dveře				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}	
„60“	676	646	618	746	786	
„70“	776	746	718	846	886	
„80“	876	846	818	946	986	
„90“	976	946	918	1046	1086	
		dvoukřídlé dveře				
typ	S _o	S _d	S _{opA}	S _{opB}		
„60“+„60“	1310	1280	1380	1420		
„60“+„70“	1410	1380	1480	1520		
„60“+„80“ „70“+„70“	1510	1480	1580	1620		
„60“+„90“ „70“+„80“	1610	1580	1680	1720		
„70“+„90“ „80“+„80“	1710	1680	1780	1820		
„80“+„90“	1810	1780	1880	1920		
„90“+„90“	1910	1880	1980	2020		

VÝŠKA	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
	2010	1993	1970	2043	2063

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE



symbol	rozsah v mm	HIGH TOP	DÝHOVANÉ		
		UNI MAT PLUS	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
		pro laminované			
ZZ1	62-79				
ZZ2	79-99				
ZZ3	99-123				
ZZ4	123-143				
ZZ5	143-189				
ZZ6	189-209				
ZZ7	209-255				
ZZ8	255-275				
ZZ9	275-321				
ZZ10	321-341				
ZZ11	341-391				

PŘÍPLATKY

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)

zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)

dvoukřídlé dveře

„100“

„110“

elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)*

elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)*

elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)*

elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)*

horní lišta

CENA
bez DPH

str. 139

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	715	695	618	798	„60“+„60“	1350	1330	1433
„70“	815	795	718	898	„60“+„70“	1450	1430	1533
„80“	915	895	818	998	„60“+„80“+„70“+„70“	1550	1530	1633
„90“	1015	995	918	1098	„60“+„90“+„70“+„80“	1650	1630	1733
					„70“+„90“+„80“+„80“	1750	1730	1833
					„80“+„90“	1850	1830	1933
					„90“+„90“	1950	1930	2033


VÝŠKA

	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2030	2016	1970	2067

S_s – šířka křídla
S_d – šířka na vnější straně zárubně
S_o – šířka montážního otvoru
S_{op} – šířka po vnější straně lišty

H_s – výška křídla
H_d – výška dveří na vnější straně zárubně
H_o – výška montážního otvoru
H_{op} – výška na vnější straně lišty

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **400**, továrně provedené frézování v lištách pro elektrický zámek.

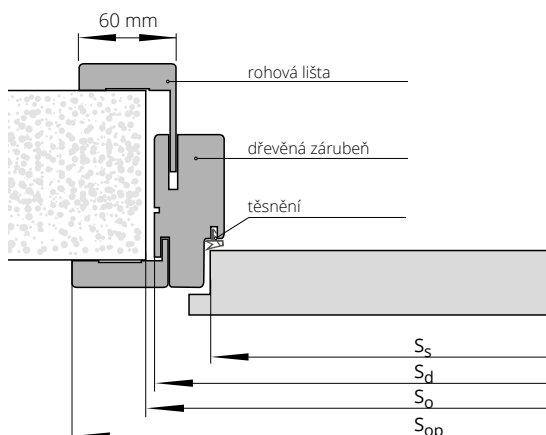

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ LUMEN



Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.
Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1.5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.




jednokřídlé dveře	
typ zárubně	„60“÷„90“
FD12 LUMEN	

PŘÍPLATKY

adaptace na elektrický zámek
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC
(je s protiplechem)
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS
úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)
elektrický zámek averzní s přepínačem
BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC
(je s protiplechem)
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS
úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)

CENA
bez DPH

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné
zvětšit montážní otvor o další 5 mm.

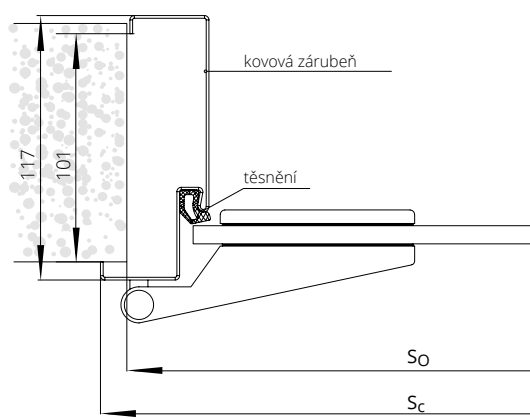

ŠÍŘKA FD12 LUMEN

jednokřídlé dveře				
typ	So	Sd	Sc	Ss
„60“	685	675	701	621
„70“	785	775	801	721
„80“	885	875	901	821
„90“	985	975	1001	921

VÝŠKA

	Ho	Hd	Hc	Hs
	2010	2005	2018	1967

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně
Ss – šířka křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně
Hs – výška křídla



NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ LUMEN

Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.
Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1.5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.



symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře
ZO1	95-125	
ZO2	125-155	
ZO3	155-185	
ZO4	185-215	
ZO5	215-245	
ZO6	245-275	
ZO7	275-305	
ZO8	305-335	
ZO9	335-365	

PŘÍPLATKY

dodatečná regulace ZOX k falcové obložkové zárubni (umožňuje obložit stěnu o šířce až 635 mm)

adaptace na elektrický zamek


elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)

elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)

elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)

elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)

CENA
bez DPH

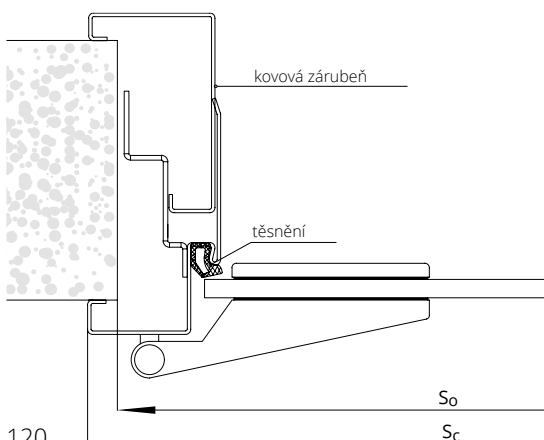

ŠÍŘKA FD61 LUMEN

jednokřídlé dveře				
typ	So	Sd	Sc	Ss
„60“	695	689	701	621
„70“	795	789	801	721
„80“	895	889	901	821
„90“	995	989	1001	921

VÝŠKA

H _O	H _d	H _c	H _s
2015	2012	2028	1967

Sd – šířka na vnější straně zárubně

So – šířka montážního otvoru

Sc – celková šířka zárubně

Ss – šířka křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně

Ho – výška montážního otvoru

Hc – celková výška zárubně

Hs – výška křídla

bez cen | platný od 01. 03. 2021 | dveře INTERIÉROVÉ | ČR



PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických
a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci
s obchodním oddělením.

	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
symbol	„60“÷„90“	„100“ ÷ „110“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
FD15 tloušťka plechu 1,5 mm				


PŘÍPLATKY

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)
zesílení pod povrchový dveřní zavírač
adaptace na elektrický zámek
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*

CENA
bez DPH

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti
o tloušťce 1,5 mm

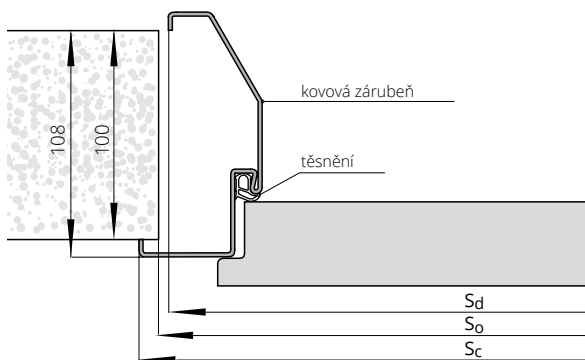

ŠÍŘKA

	jednokřídlé dveře		
typ	S _o	S _d	S _c
„60“	703	694	720
„70“	803	794	820
„80“	903	894	920
„90“	1003	994	1020
„100“	1103	1094	1120
„110“	1203	1194	1220

VÝŠKA

	H _o	H _c	H _d
	2019	2028	2015


S_d – šířka na vnější straně zárubně
S_o – šířka montážního otvoru
S_c – celková šířka zárubně

H_d – výška dveří na vnější straně zárubně
H_o – výška montážního otvoru
H_c – celková výška zárubně

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických
a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci
s obchodním oddělením.

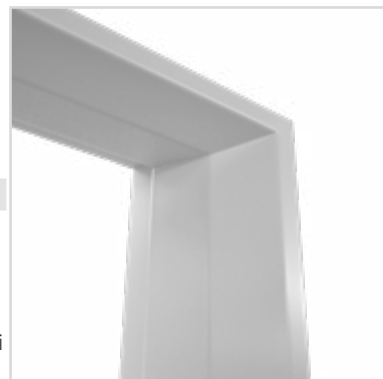

symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
		„60“÷„90“	„100“ ÷ „120“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
D01	125-155				
D02	155-185				
D03	185-215				
D04	215-245				
D05	245-275				
D06	275-305				
D07	305-335				
D08	335-365				


PŘÍPLATKY

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)
zesílení pod povrchový dveřní zavírač
adaptace na elektrický zámek
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC
(je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V
AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS
úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V
DC (je s protiplechem)*

CENA
bez **DPH**

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti
o tloušťce 1,5 mm

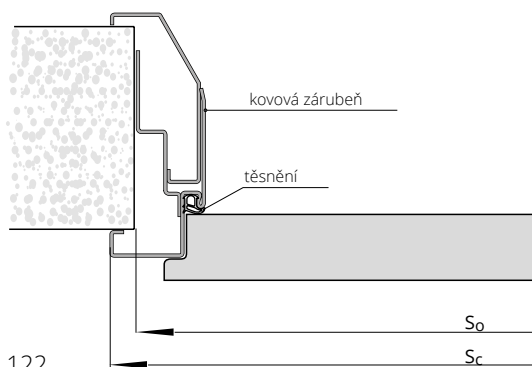

ŠÍŘKA

typ	jednokřídlé dveře	
	So	Sc
„60“	692	720
„70“	792	820
„80“	892	920
„90“	992	1020
„100“	1092	1120
„110“	1192	1220

VÝŠKA

	Ho	Hc
	2015	2028

So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně



PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE



práh z nerezové oceli

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.



	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
Typ zárubně	„60“÷„90“	„100“ ÷ „110“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
FD14 malá				
FD12 velká				

PŘÍPLATKY

CENA
bez DPH

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)

zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)

práh z nerezové oceli k zárubni FD12 – 1 kus

zesílení pod povrchový dvevní zavírač

adaptace na elektrický zámek

elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*

elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*

elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*

elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*

ŠÍŘKA FD14

	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S ₀	S _d	S _c		typ	S ₀	S _d	S _c
„60“	676	636	700		„120“	1328	1288	1352
„70“	776	736	800		„130“	1478	1438	1502
„80“	876	836	900		„140“	1528	1488	1552
„90“	976	936	1000		„150“	1578	1538	1602
„100“	1076	1036	1100		„160“	1678	1638	1702
„110“	1176	1136	1200		„170“	1728	1688	1752
					„180“	1778	1738	1802
					„190“	1878	1838	1902
					„200“	1928	1888	1952

ŠÍŘKA FD12

	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S ₀	S _d	S _c		typ	S ₀	S _d	S _c
„60“	684	674	700		„120“	1336	1326	1352
„70“	784	774	800		„130“	1486	1476	1502
„80“	884	874	900		„140“	1536	1526	1552
„90“	984	974	1000		„150“	1586	1576	1602
„100“	1084	1074	1100		„160“	1686	1676	1702
„110“	1184	1174	1200		„170“	1736	1726	1752
					„180“	1786	1776	1802
					„190“	1886	1876	1902
					„200“	1936	1926	1952

VÝŠKA

	H _d	H ₀	H _c
	1986	1996	2018

VÝŠKA

	H _d	H ₀	H _c
	2005	2010	2018

*pro křídla vybavená zámkem


ECO Schulte GBS 12

– příplatek


U zárubní vybavených elektrickým
otvíračem je nezbytné zvětšit
montážní otvor pro zárubně FD12
o další 5 mm, pro FD14 o 10 mm.

Zárubeň je zhotovena z ocelového
plechu nejvyšší jakosti o tloušťce
1,5 mm (FD12) nebo 1,2 mm (FD14)

FD14

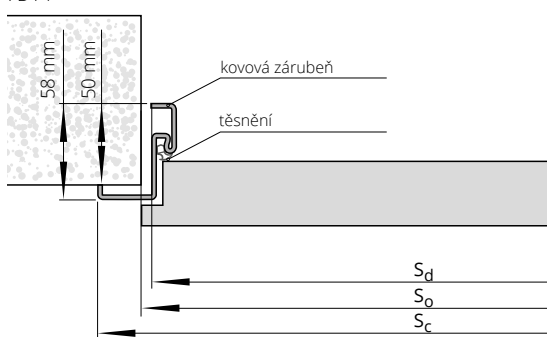

FD12

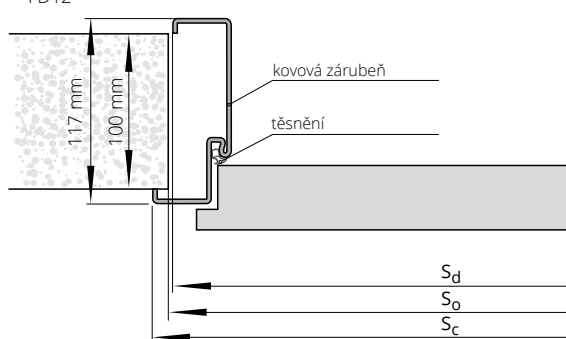

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE



BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo
metalických a perleťových) nabízeny za příplatek
– po konzultaci s obchodním oddělením.



symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
		„60“÷„90“	„100“÷„110“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
ZO1	95÷125				
ZO2	125÷155				
ZO3	155÷185				
ZO4	185÷215				
ZO5	215÷245				
ZO6	245÷275				
ZO7	275÷305				
ZO8	305÷335				
ZO9	335÷365				


PŘÍPLATKY

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)
zesílení pod povrchový dveřní zavírač
adaptace na elektrický zámek
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC
(je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V
AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS
úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R
12V DC (je s protiplechem)*

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

CENA
bez DPH

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu
nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

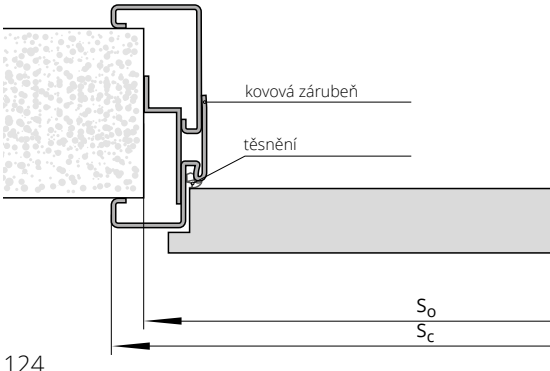

ŠÍŘKA									
typ	jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
	S ₀	S _c	H ₀	H _c		typ	S ₀	S _c	
„60“	692	720	2015	2028		„120“	1344	1372	2012
„70“	792	820				„130“	1494	1522	
„80“	892	920				„140“	1544	1572	
„90“	992	1020				„150“	1594	1622	
„100“	1092	1120				„160“	1694	1722	
„110“	1192	1220				„170“	1744	1772	2028
						„180“	1794	1822	
						„190“	1894	1922	
						„200“	1944	1972	

So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

PEVNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DUO



HIGH TOP	STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ		
UNI MAT PLUS		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
LAMISTONE CPL				
SILKSTONE				
pro laminované				

jednokřídlé dveře

dvoukřídlé dveře

PŘÍPLATKY

zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)

zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem
(reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525
a frézováním pod elektrický zámek)**

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem
(averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem
SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem
(averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC
(je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický
zámek)**


CENA
bez DPH

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro
zárubně RAL, NCS podle
skupin barev*

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

* ekologické akrylové barvy dle vzorníků RAL a NCS (mimo metalických) – doplatek dle rozdělení
do skupin (viz str. 10)

** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - , šířka montážního otvoru je zvětšena o 25 mm

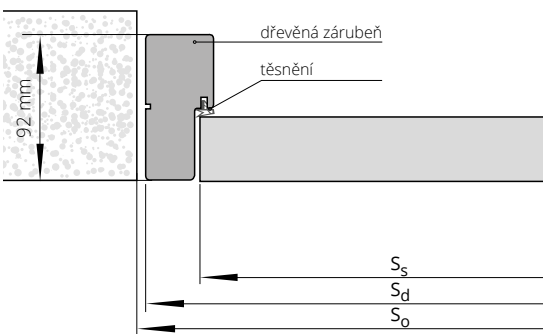

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60“	713	693	625	„60“+„60“	1328	1308
„70“	813	793	725	„60“+„70“	1428	1408
„80“	913	893	825	„60“+„80“ „70“+„70“	1528	1508
„90“	1013	993	925	„60“+„90“ „70“+„80“	1628	1608
				„70“+„90“ „80“+„80“	1728	1708
				„80“+„90“	1828	1808
				„90“+„90“	1928	1908

VÝŠKA

H _o	H _d	H _s
2040	2028	1985

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO



Lze vyrobit zárubeň s většími rozměry, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením)
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - 400, šířka montážního otvoru je zvětšena o 25 mm
***POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.



jednokřídlé
dveře

ECO TOP

UNI MAT
PLUS

HIGH TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

pro laminované

ZD1	75-80
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180
ZD8	180-200
ZD9	200-220
ZD10	220-240
ZD11	240-260
ZD12	260-280
ZD13	280-305

jednokřídlé
dveře

STŘÍKANÉ
bílá 001*

DÝHOVANÉ

BLACK

SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
ZD1	75-80	
ZD2	80-85	
ZD3	85-95	
ZD4	95-120	
ZD5	120-140	
ZD6	140-160	
ZD7	160-180	
ZD8	180-200	
ZD9	200-220	
ZD10	220-240	
ZD11	240-260	
ZD12	260-280	
ZD13	280-305	

PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře

zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)

zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)

„100“

„110“

zesílení pod dveřní závěs – ramínkový/s kluznou lištou***

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**


lišty spojované pod úhlem 90°

horní lišta

CENA
bez DPH

str. 139

Křídla v bezfalcovém provedení DUO a vybavená zámkem HOBES je nutné zvětšit šířku montážního otvoru o 15 mm.

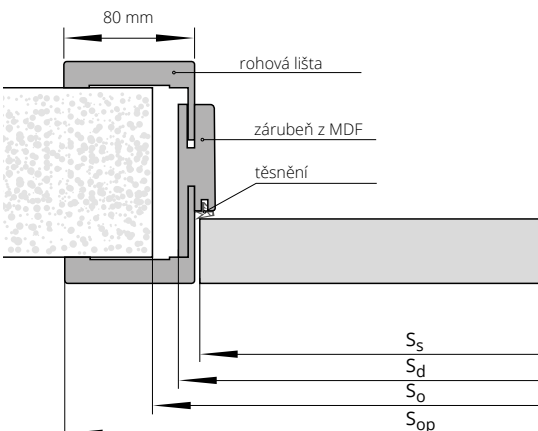

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro
zárubeň RAL, NCS podle
skupin barev*

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V


ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	690	652	625	792	„60“+„60“	1305	1267	1407
„70“	790	752	725	892	„60“+„70“	1405	1367	1507
„80“	890	852	825	992	„60“+„80“ „70“+„70“	1505	1467	1607
„90“	990	952	925	1092	„60“+„90“ „70“+„80“	1605	1567	1707
					„70“+„90“ „80“+„80“	1705	1667	1807
					„80“+„90“	1805	1767	1907
					„90“+„90“	1905	1867	2007

VÝŠKA

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2020	2008	1985	2078

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DUO

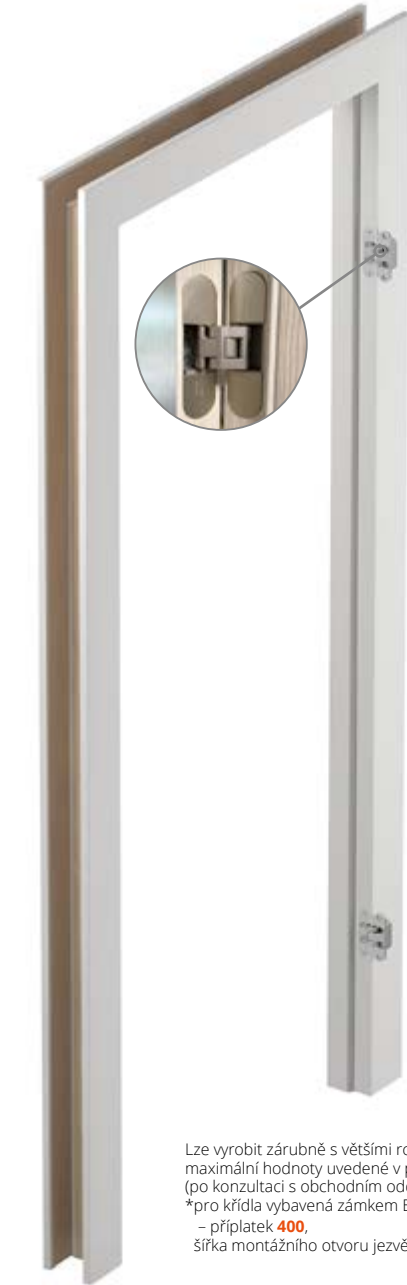

Lze vyrobit zárubeň s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **400**, šířka montážního otvoru je zvětšena o 25 mm




		HIGH TOP	DÝHOVANÉ		
		UNI MAT PLUS			
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
		pro laminované	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
symbol	rozsah v mm				
DI1	76-96				
DI2	96-120				
DI3	120-140				
DI4	140-186				
DI5	186-206				
DI6	206-252				
DI7	252-272				
DI8	272-318				
DI9	318-338				
DI10	338-388				

PŘÍPLATKY

dvoukřídlové dveře	
zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)	
„100“	
„110“	
lišty spojované pod úhlem 90°	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*	
horní lišta	str. 139

CENA
bez **DPH**

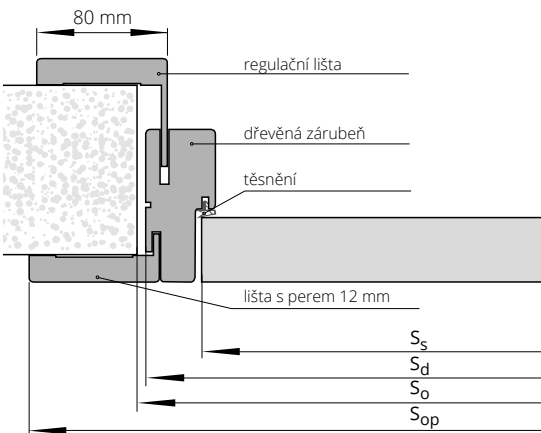

ŠÍŘKA								
jednokřídlové dveře					dvoukřídlové dveře			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	713	693	625	836	„60“+„60“	1328	1308	1451
„70“	813	793	725	936	„60“+„70“	1428	1408	1551
„80“	913	893	825	1036	„60“+„80“ „70“+„70“	1528	1508	1651
„90“	1013	993	925	1136	„60“+„90“ „70“+„80“	1628	1608	1751
					„70“+„90“ „80“+„80“	1728	1708	1851
					„80“+„90“	1828	1808	1951
					„90“+„90“	1928	1908	2051
VÝŠKA					H _o	H _d	H _s	H _{op}
					2040	2028	1985	2099
Ss – šířka křídla					Hs – výška křídla			
Sd – šířka na vnější straně zárubně					Hd – výška dveří na vnější straně zárubně			
So – šířka montážního otvoru					Ho – výška montážního otvoru			
Sop – šířka po vnější straně lišty					Hop – výška na vnější straně lišty			

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO



jednokřídlé dveře

kompletace
(panel/
regulační
lišta)

symbol	rozsah v mm	v mm	DÝHOVANÉ			BLACK 9005
			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
ZV1	75-80	75/12				
ZV2	80-85	80/12				
ZV3	85-95	85/16				
ZV4	95-120	95/32				
ZV5	120-140	120/32				
ZV6	140-160	140/32				
ZV7	160-180	160/32				
ZV8	180-200	180/32				
ZV9	200-220	200/32				
ZV10	220-240	220/32				
ZV11	240-260	240/32				
ZV12	260-280	260/32				
ZV13	280-305	280/32				

PŘÍPLATKY

záрубеň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)

zesílení pod povrchový dveřní zavírač**

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní)
XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním
pod elektrický zámek)***

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní)
XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním
pod elektrický zámek)***

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní
s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem
SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)***

CENA
bez DPH

Lze vyrobít zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce
(po konzultaci s obchodním oddělením).

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku

RAL a NCS (kromě metalických)

- příplatek podle tabulky barev (str. 10)

**POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

*** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek , šířka montážního otvoru
je zvětšena o 15 mm

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60“	690	652	625	792
„70“	790	752	725	892
„80“	890	852	825	992
„90“	990	952	925	1092

VÝŠKA

H _o	H _d	H _{op}
2027	2015	2298

Ss - šířka křídla

Sd - šířka na vnější straně zárubně

So - šířka montážního otvoru


Sop - šířka po vnější straně lišty

Hs - výška křídla

Hd - výška dveří na vnější straně zárubně


Ho - výška montážního otvoru

Hop - výška na vnější straně lišty

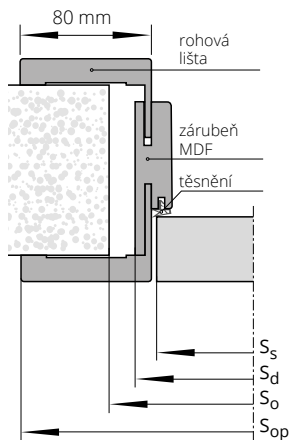


NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO - PANEL

ZPŮSOB SPOJENÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT S PANELEM

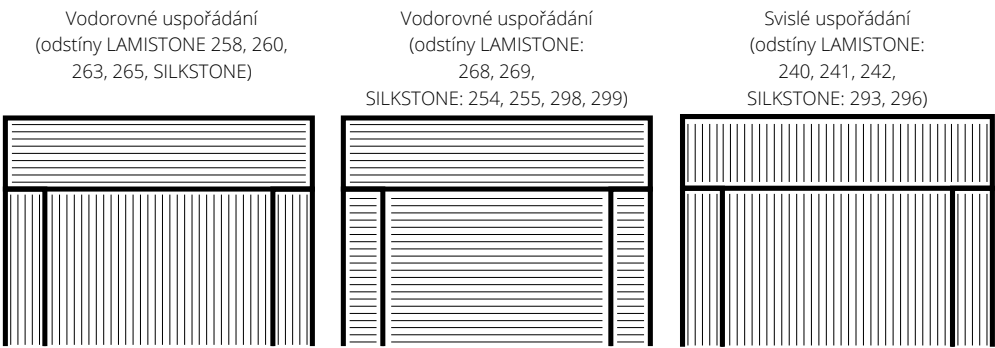


DÝHOVANÉ

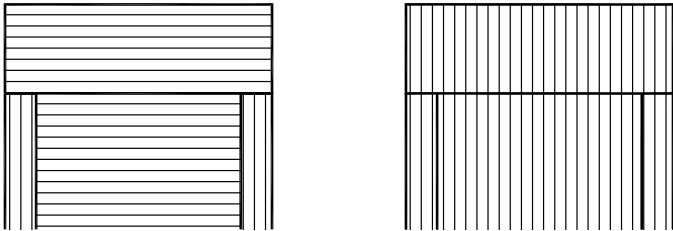

CENA KOMPLETU = CENA ZÁRUBNÍ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 komplet (2 kusy)

	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ			BLACK 9005
	LAMISTONE CPL					
výška panelů	SILKSTONE		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
100 mm						
200 mm						
300 mm						
400 mm						
500 mm						
600 mm						
700 mm						
800 mm						
900 mm						
1000 mm						

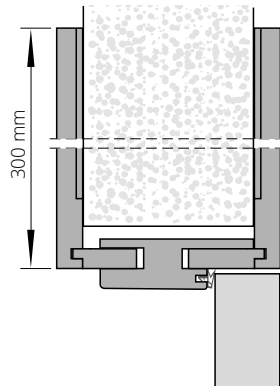

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE

UPOZORNĚNÍ! Do ceny ocelové zárubně DUO jsou zahrnuty skryté panty DUO.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo
metalických a perleťových) nabízeny za příplatek
– po konzultaci s obchodním oddělením.



symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
		„60“÷„80“	„90“	„100“÷„110“	„60“÷„60“, „60“÷„70“, „60“÷„80“, „70“÷„70“, „70“÷„80“	„90“÷„60“	„160“÷„200“
F93	101						
počet skrytých pantů		2 ks	3 ks	3 ks	4 ks	6 ks	6 ks


PŘÍPLATKY

zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)
zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)
zesílení pod povrchový dveřní zavírač
adaptace na elektrický zámek
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*
pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) – 1 ks

CENA
bez DPH

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor o další 5 mm.

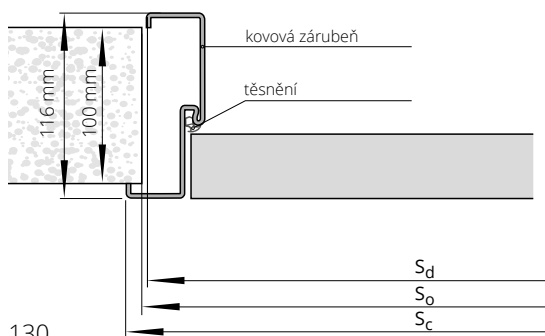

ŠÍŘKA							
typ	jednokřídlé dveře			typ	dvoukřídlé dveře		
	So	Sd	Sc		So	Sd	Sc
„60“	685	675	701	„120“	1300	1290	1316
„70“	785	775	801	„130“	1400	1390	1416
„80“	885	875	901	„140“	1500	1490	1516
„90“	985	975	1001	„150“	1600	1590	1616
„100“	1085	1075	1101	„160“	1700	1690	1716
„110“	1185	1175	1201	„170“	1800	1790	1816
				„180“	1900	1890	1916
				„190“	2000	1990	2016
				„200“	2100	2090	2116
VÝŠKA							
				H _o	H _c	H _d	
				2025	2033	2020	

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE



UPOZORNĚNÍ! Do ceny ocelové zárubně DUO jsou zahrnuty skryté panty DUO.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo
metalických a perleťových) nabízeny za příplatek
– po konzultaci s obchodním oddělením.



		jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
symbol	rozsah v mm	„60“÷„80“	„90“	„100“÷„110“	„60“÷„60“, „60“÷„70“, „60“÷„80“, „70“÷„70“, „70“÷„80“	„90“÷„60“	„160“÷„200“
F71	110-140						
F72	140-170						
F73	170-200						
F74	200-230						
F75	230-260						
F76	260-290						
F77	290-320						
F78	320-350						
F79	350-380						
počet skrytých pantů		2 ks	3 ks	3 ks	4 ks	6 ks	6 ks

PŘÍPLATKY

zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)

zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)

zesílení pod povrchový dveřní zavírač

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem
(reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a
frézováním pod elektrický zámek)*

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem
(averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-
576 a frézováním pod elektrický zámek)*

elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní
s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-
576 a frézováním pod elektrický zámek)*

pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) – 1 ks

CENA
bez DPH

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

ŠÍŘKA


jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
typ	S _c	S _o	typ	S _c	S _o
„60“	721	693	„120“	1336	1308
„70“	821	793	„130“	1436	1408
„80“	921	893	„140“	1536	1508
„90“	1021	993	„150“	1636	1608
„100“	1121	1093	„160“	1736	1708
„110“	1221	1193	„170“	1836	1808
			„180“	1936	1908
			„190“	2036	2008
			„200“	2136	2108

VÝŠKA

H _o	H _c
2030	2043

So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

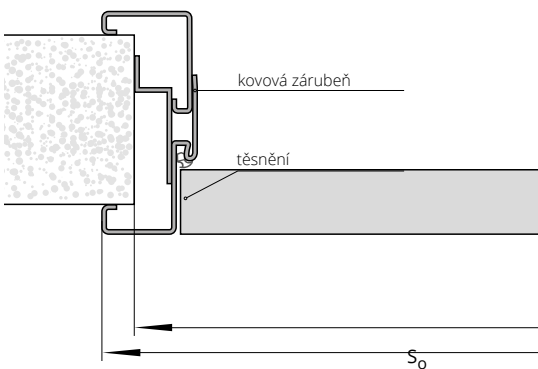

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM REVES



jednokřídle dveře		ECO TOP	pro laminované	STŘÍKANÉ bílá (RAL 9003)	DÝHOVANÉ			BLACK
			UNI MAT PLUS					
			HIGH TOP					
			LAMISTONE CPL					
			SILKSTONE					
symbol	rozsah v mm				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
ZW1	75-95							
ZW2	95-115							
ZW3	115-135							
ZW4	135-155							
ZW5	155-175							
ZW6	175-195							
ZW7	195-215							
ZW8	215-235							
ZW9	235-255							
ZW10	255-275							
ZW11	275-295							

PŘÍPLATKY


třetí pant TE

změna barvy pantu chrom mat na černou barvu (RAL 9005)
nebo bílou barvu (RAL 9016)

* ekologické akrylové barvy dle vzorníků RAL a NCS (mimo metalických) – doplatek dle rozdělení do skupin (viz str. 10)

typ	šířka dveří S _d	šířka po vnější straně lišty S _{op}	šířka křídla S _s	šířka montážního otvoru S _o
„60“	676	766	625	705
„70“	776	866	725	805
„80“	876	966	825	905
„90“	976	1066	925	1005
„90 plus“	1001	1091	950	1030
„100“	1076	1166	1025	1105

typ	výška dveří H _d	výška na vnější straně lišty H _{op}	výška křídla H _s	výška montážního otvoru H _o
standard	2088	2133	2053	2105
+50	2138	2183	2103	2155
-55	2033	2078	1998	2050
-100	1988	2033	1953	2005

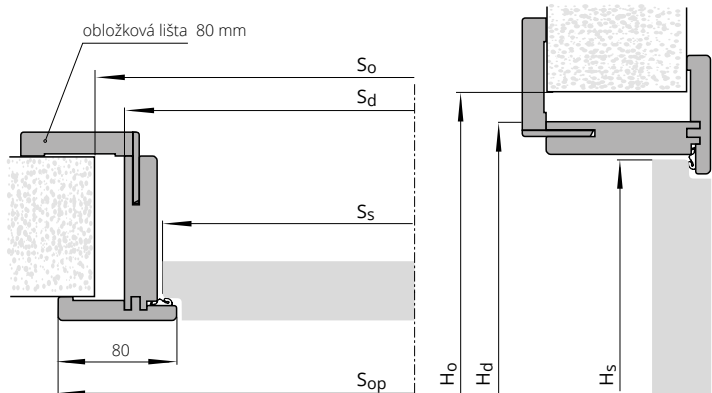

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty
Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě
(bližší info u obchodních zástupců)

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNI



Systém je určený k:
Bezfalcové kovové zárubni FD93
Falcové kovové zárubni FD12
Pevné kovové zárubni ke dveřím RC3,
Pevné kovové zárubni ke dveřím CERBER PLUS, CERBER
PLUS RC2

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pevná kovová zárubeň FD12, FD93, RC3, Cerber Plus: nátěr
práškovou barvou v odstínech RAL
Obložka z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, dýhy skupiny A, B, C


jednokřídlé dveře			ECO TOP	pro laminované	DÝHOVANÉ			
				HIGH TOP	SKUPINA A (311, 312, 334)	SKUPINA B (323, 340, 351, 371, 372, 376, 377, 390, 404, 405, 421, 422, 424)	SKUPINA C (370, 378)	
				LAMISTONE CPL				
				SILKSTONE				
symbol		rozsah v mm (*)						
MA1	MB1	175-195						
MA2	MB2	195-215						
MA3	MB3	215-235						
MA4	MB4	235-255						
MA5	MB5	255-275						
MA6	MB6	275-295						
MA7	MB7	295-315						
MA8	MB8	315-335						
MA9	MB9	335-355						
MA10	MB10	355-375						
MA11	MB11	375-395						
MA12	MB12	395-415						

PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře

CENA
bez DPH

(*) do rozsahu nastavení se započítává i šířka zárubně FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulace k zárubni FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulace k zárubni FD93

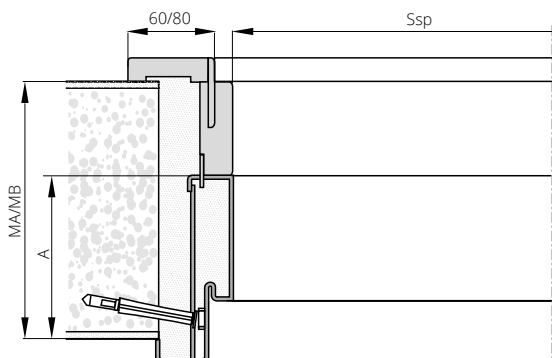

ŠÍŘKA (Ssp)


jednokřídlé dveře				
typ	FD12	CERBER PLUS	RC3	FD93
„60“	604	-	-	605
„70“	704	-	701	705
„80“	804	801	801	805
„90“	904	901	901	905
„100“	1004	1001	1001	1005
„110“	1104	-	-	1105
„120“	1204	-	-	1205
VÝŠKA (Hsp)	1970	1970	2020	1985
A	109	109	112	109

Ssp - světlost zárubně na šířku

Hsp - světlost zárubně na výšku

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO



ŠÍŘKA			
typ	S _d	S _o	S _{op}
„60“	656	680	793
„70“	756	780	893
„80“	856	880	993
„90“	956	980	1093
VÝŠKA			
	H _d	H _o	
	2017	2030	

Stupeň regulace	Rozsah v mm	Sestavení dílů Svislé díly	STŘÍKANÉ bílá 001*	UNI MAT PLUS	DÝHOVANÉ			BLACK
				LAMISTONE	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
				SILKSTONE				
VT 1	76-96	Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 2	96-116	Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 3	116-142	Panel 76 mm, lišty s perem 52 mm						
VT 4	142-182	Panel 142 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 5	182-208	Panel 142 mm, lišty s perem 52 mm						
VT 6	208-248	Panel 208 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 7	248-274	Panel 208 mm, lišty s perem 52 mm						
VT 8	274-314	Panel 274 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 9	314-354	Panel 274 mm, lišty s perem 52 mm						

Cena bez DPH – základní tunelové zárubně
*týká se lišt o šířce 80 mm

OBLOŽENÍ STĚNY:
ZN (obložení u posuvného nástěnného systému)
a ZT (obložení otvoru bez použití dveří)

OBLOŽENÍ STĚNY: ZN (obložení u posuvného nástěnného systému) a ZT (obložení otvoru bez použití dveří)				ECO TOP	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ bílá 001*	HIGH TOP	DÝHOVANÉ		
SymbolKompletace							LAMISTONE CPL	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
							SILKSTONE			
							pro laminované			
Nástěnný systém	Tunelový systém	Rozsah nastavení	Standardní rozměry							
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm							
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, lišty s perem 52 mm							
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, lišty s perem 32 mm							
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, lišty s perem 52 mm							
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, lišty s perem 32 mm							
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, lišty s perem 52 mm							
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, lišty s perem 32 mm							
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, lišty s perem 52 mm							

PŘÍPLATKY

nestandardní výška tunelů (do 2300 mm)
dvoukřídle tunely rozměr „100“+„100“ rozměr „110“+„110“
tunelová zárubeň systém DUO
„100“; „110“
lišty spojené pod úhlem 90° (týká se 80 mm)

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
*týká se lišt o šířce 80 mm ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)					


CENA
bez DPH

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZN, ZN SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému)
TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN
(obložení stěny bez použití dveří u zárubní DIN)

ŠÍŘKA									
jdnokřídle dveře					dvoukřídle dveře				
typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *	typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *
„60“	650	670	746	786	„60“+„60“	1282	1305	1379	1419
„70“	750	770	846	886	„70“+„70“	1482	1505	1579	1619
„80“	850	870	946	986	„80“+„80“	1682	1705	1779	1819
„90“	950	970	1046	1086	„90“+„90“	1882	1905	1979	2019
„100“	1050	1070	1146	1186	„100“+„100“	2082	2105	2179	2219

VÝŠKA	H _d	H _o	H _{op}	H _{op} *
	1993	2005	2042	2062

* SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)

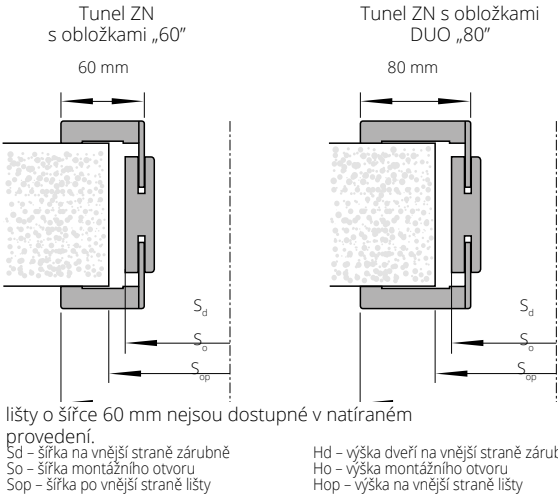

lišty o šířce 60 mm nejsou dostupné v natíraném provedení.

S_d – šířka na vnější straně zárubně
S_o – šířka montážního otvoru
S_{op} – šířka po vnější straně lišty


H_d – výška dveří na vnější straně zárubně
H_o – výška montážního otvoru
H_{op} – výška na vnější straně lišty

bez cen | platný od 01. 03. 2021 | dveře INTERIÉROVÉ | ČR

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM POL-SKONE (netýká se ZT DIN)
(obložení stěny bez použití dveří)

ŠÍŘKA							
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60“	650	670	746	„60“+„60“	1282	1305	1379
„70“	750	770	846	„60“+„70“	1382	1405	1479
„80“	850	870	946	„60“+„80“, „70“+„70“	1482	1505	1579
„90“	950	970	1046	„60“+„90“, „70“+„80“	1582	1605	1679
„100“	1050	1070	1146	„70“+„90“, „80“+„80“	1682	1705	1779
				„80“+„90“	1782	1805	1879
				„90“+„90“	1882	1905	1979
				„100“+„100“	2082	2105	2179
VÝŠKA				H _d	H _o	H _{op}	
				2018	2030	2067	


Dostupné pouze v barevném provedení přírodních dýh

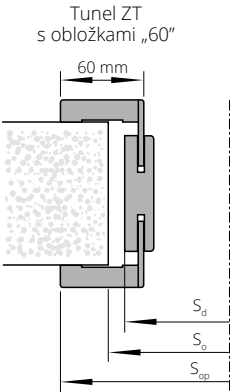

lišty o šířce 60 mm nejsou dostupné v natíraném provedení.


TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN DUO
(obložení stěny bez použití dveří)

ŠÍŘKA							
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	675	655	792	„60“+„60“	1290	1270	1407
„70“	775	755	892	„60“+„70“	1390	1370	1507
„80“	875	855	992	„60“+„80“, „70“+„70“	1490	1470	1607
„90“	975	955	1092	„60“+„90“, „70“+„80“	1590	1570	1707
				„70“+„90“, „80“+„80“	1690	1670	1807
				„80“+„90“	1790	1770	1907
				„90“+„90“	1890	1870	2007
VÝŠKA				H _o	H _d	H _{op}	
				2020	2010	2078	

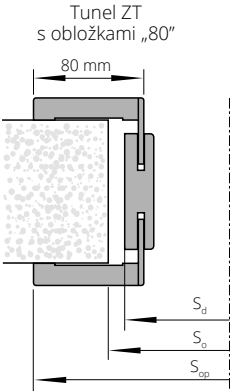


Tunel ZY ke dveřím SYSTÉM DUO
(obložení stěny bez použití dveří)

ŠÍŘKA							
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60“	699	720	836	„60“+„60“	1326	1350	1463
„70“	799	820	936	„60“+„70“	1426	1450	1563
„80“	899	920	1036	„70“+„70“	1526	1550	1663
„90“	999	1020	1136	„70“+„80“	1626	1650	1763
				„80“+„80“	1726	1750	1863
				„80“+„90“	1826	1850	1963
				„90“+„90“	1926	1950	2063
VÝŠKA				H _d	H _o	H _{op}	
				2085	2095	2154	

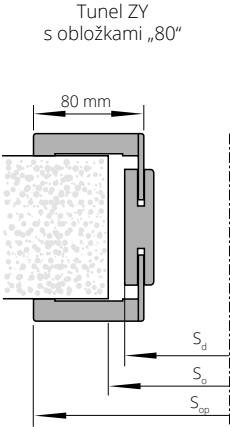


Tunel ZX ke dveřím PASSO, CALIPSO, SABIA
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému)

ŠÍŘKA							
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60“	633	655	770	„60“+„60“	1245	1265	1382
„70“	733	755	870	„60“+„70“	1345	1365	1482
„80“	833	855	970	„70“+„70“	1445	1465	1582
„90“	933	955	1070	„70“+„80“	1545	1565	1682
				„80“+„80“	1645	1665	1782
				„80“+„90“	1745	1765	1882
				„90“+„90“	1845	1865	1982
VÝŠKA				H _d	H _o	H _{op}	
				2044	2055	2113	

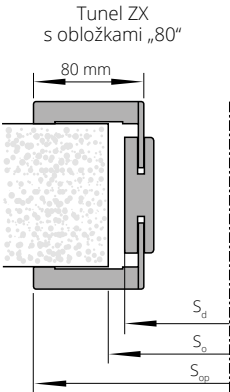


S_d – šířka na vnější straně zárubně
S_o – šířka montážního otvoru
S_{op} – šířka po vnější straně lišty

H_d – výška dveří na vnější straně zárubně
H_o – výška montážního otvoru
H_{op} – výška na vnější straně lišty



NADSVĚTLÍKY PRO ZÁRUBEŇ DIN/DIN DUO

FALCOVÝ SYSTÉM

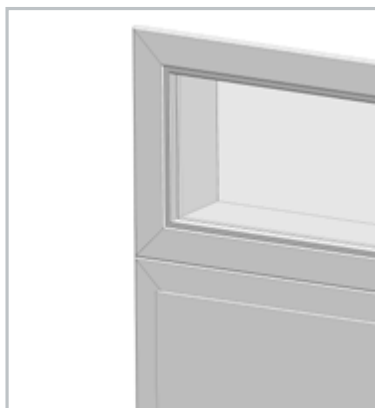



NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN

(cena 1 mb
nadsvětliku
měřeného po
vnějším obvodu
nadsvětlíku)

STŘÍKANÉ bílá 001*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované	DÝHOVANÉ		
			HIGH TOP	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			

NP1A	75-85
NP1B	85-95
NP2	95-120
NP3	120-140
NP4	140-160
NP5	160-180
NP6	180-200
NP7	200-220
NP8	220-240
NP9	240-260
NP10	260-280
NP11	280-300

cena nadsvětlíku = cena 1 mb x 2 (A+B)+ cena 1 m² skla x A x B
volitelné použití obložek 80 mm

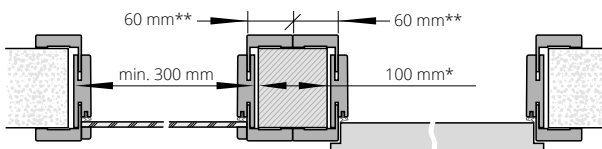

Maximální rozměry nadsvětlíků
a světlíků jsou:
- nadsvětlíky SxH = 2190x700 mm
- světlíky SxH = 1000x2093 mm

* Při použití lišt o šířce 80 mm: 140 mm
** Při použití lišt o šířce 80 mm: 80 mm

BEZFALCOVÝ SYSTÉM





NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN DUO

(cena 1 mb
nadsvětlíku
měřeného po
vnějším obvodu
nadsvětlíku)

STŘÍKANÉ bílá 001*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované	DÝHOVANÉ		
			HIGH TOP	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			

ND1	75-80
ND2	80-85
ND3	85-95
ND4	95-120
ND5	120-140
ND6	140-160
ND7	160-180
ND8	180-200
ND9	200-220
ND10	220-240
ND11	240-260
ND12	260-280
ND13	280-300

cena nadsvětlíku = cena 1 mb x 2 (A+B)+ cena 1 m² skla x A x B

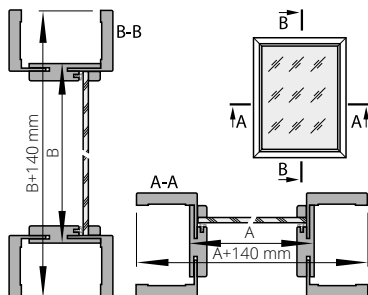

Maximální rozměry nadsvětlíků
a světlíků jsou:
- nadsvětlíky SxH = 2207x700 mm
- světlíky SxH = 1000x2133 mm

DO NADSVĚTLÍKŮ SE DODÁ SKLO TYP/VZOR: cena 1 m²

- A. bezpečnostní sklo matné bílé 3.3.1, tloušťka 6,4 mm
- B. bezpečnostní sklo průhledné 3.3.1, tloušťka 6,4 mm
- C. tvrzené sklo matné bílé, tloušťka 6 mm
- D. tvrzené sklo průhledné, tloušťka 6 mm

Obložení nadsvětlíků DIN/DIN DUO nelze zhotovit pod úhlem 90°.

Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu zárubně DIN/DIN DUO při použití montážních špalíků

*ekologické akrylové bary, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)



NADSVĚTLÍKY PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ

**NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE (falcový systém)
zárubně DUO (bezfalcový systém)**
(cena 1 mb nadsvětlíku měřeného po
vnějším obvodu nadsvětlíku)

STŘÍKANÉ
bílá 001*

pro laminované

HIGH TOP

UNI MAT PLUS

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

DÝHOVANÉ

SKUPINA A


SKUPINA B

SKUPINA C


pevná 92 mm

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2 (A+B)+ cena 1m² skla x A x B

FALCOVÝ SYSTÉM

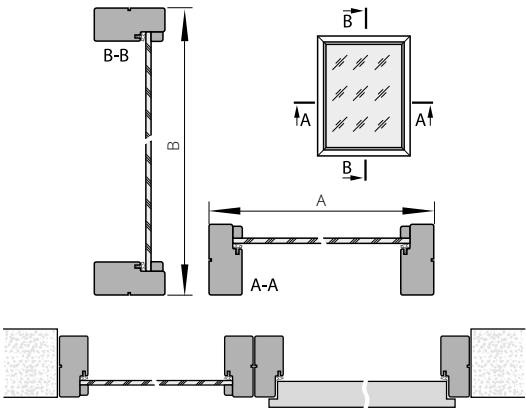

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

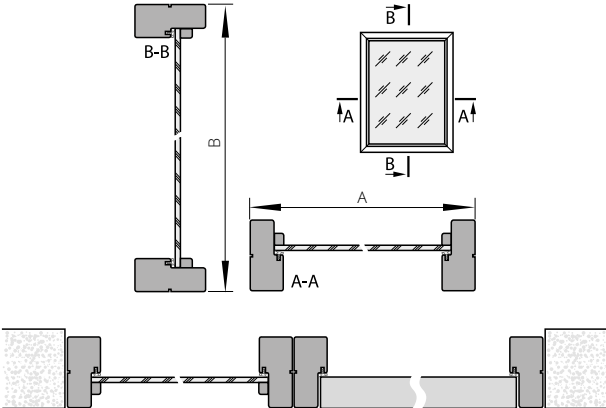

Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu pevné zárubně/pevné zárubně DUO

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

PANELY K VNITŘNÍM DVEŘÍM SEMPRE

Rozšíření možné u modelu
SEMPRE, SEMPRE LUX (vzor W02, W03),
SEMPRE ALU, SEMPRE VERSE (vzor W03P).




CENA KŘÍDLA S BOČNÍM PANELEM = 2 X CENA KŘÍDLA

ŠÍŘKA (falcový systém)

typ	Ss s falcem	Sds
„40“+ „70“	744	448
„50“+ „70“		548
„60“+ „70“		648
„40“+ „80“	844	448
„50“+ „80“		548
„60“+ „80“		648
„40“+ „90“	944	448
„50“+ „90“		548
„60“+ „90“		648

ŠÍŘKA (bezfalcový systém)

typ	Ss	Sds
„40“+ „70“	725	412
„50“+ „70“		512
„60“+ „70“		612
„40“+ „80“	825	412
„50“+ „80“		512
„60“+ „80“		612
„40“+ „90“	925	412
„50“+ „90“		512
„60“+ „90“		612

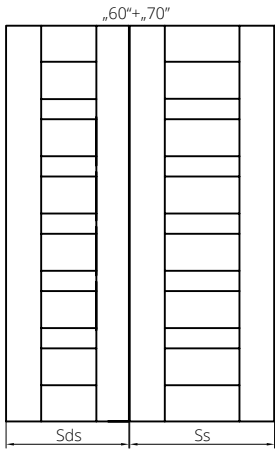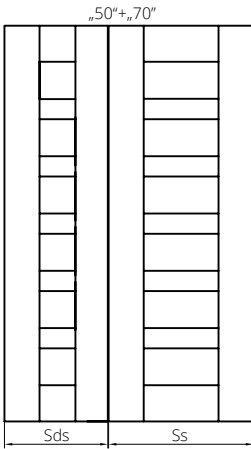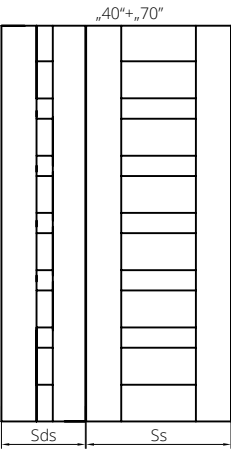


LIŠTY

		symbol	pro laminované			DÝHOVANÉ		
			ECO TOP	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ bílá 001*	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
				HIGH TOP				
				LAMISTONE CPL				
	OVÁLNÁ LIŠTA LC1		LC1F	LC1F	LC1F	LC1O	LC1O	LC1O
		pro jednokřídle						
		pro dvoukřídle						
	MASKOVACÍ LIŠTA LD6	symbol	LD6F	LD6F	LD6F	LD6O	LD6O	LD6O
		pro jednokřídle						
		pro dvoukřídle						
	MASKOVACÍ LIŠTA LD10	symbol	LD10F	LD10F	LD10F	LD10O	LD10O	LD10O
		pro jednokřídle						
		pro dvoukřídle						

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

NÁVRHY ZPŮSOBU NAPOJENÍ LIŠT

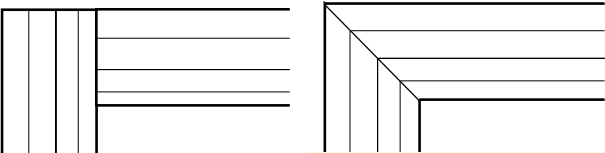

LD10
sada pro jednokřídle dveře: 2 lišty dlouhé 2200 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
sada pro dvoukřídle dveře: 3 lišty dlouhé 2200 mm;

LC1, LD6
sada pro jednokřídle dveře: 2 lišty dlouhé 2150 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
sada pro dvoukřídle dveře: 3 lišty dlouhé 2150 mm

PODLAHOVÉ LIŠTY





LIŠTA	pro laminované		DÝHOVANÉ		
	STŘÍKANÉ RAL 9003	UNI MAT PLUS	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
		LAMISTONE			
		SILKSTONE			

cena 1 mb lišty

šířka 80 mm

šířka 100 mm

Podlahové lišty jsou vyrobeny z 2,6 m dlouhých profilů.
Minimální množství pro objednávku lišt v jednom barevném odstínu je 5 ks (1 balení).

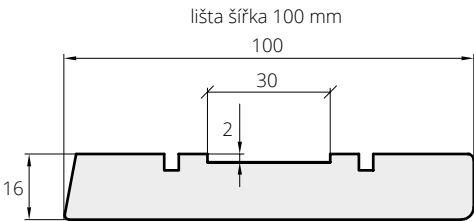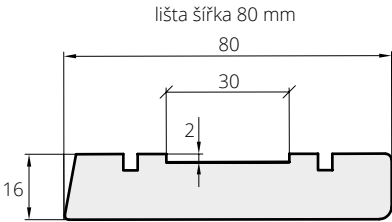

podlahová lišta, šířka 80 mm, odstín RAL 9003 bílá

KULATÁ OKÉNKA



rozměr	S _O	cena	barva
kulaté okénko 1 (Ø 240 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	135 mm	nerez (matná) sklo – lakomat	
kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	215 mm		
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	235 mm		
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	280 mm		



rozměr	S _O	cena	barva
kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm)	225 mm	nerez (matná) sklo – lakomat	
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm)	265 mm		
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm)	295 mm		



rozměr	S _O	cena	barva
kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm)	225 mm	nerez (matná) sklo – lakomat	
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm)	265 mm		
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm)	295 mm		

MODELY DVEŘÍ	KULATÁ OKÉNKA POUZE U PLNÝCH VERZÍ	POZNÁMKY
CLASSIC	BMD, BMJ, BMN	
CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO	BMD, BMJ, BMN	
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX, DECO INVEST	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA vzor B0 ETIUDA LUX vzor B0	BMD, BMJ, BMN	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹⁾	1) pouze ve verzi 01
INTERSOLID II ²⁾	BMD ¹⁾	1) kulaté okénko pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ 2) netýká se vzorů 10, 11
INTERSOLID	BMD ¹⁾	1) kulaté okénko pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹⁾	1) kulaté okénko pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	
HIGRO	BMD	nerezová ocel, kyselinovzdorná ocel

So – rozměry na vnitřní straně kulatého okénka

Matné sklo, bezpečnostní – ve standardním provedení (netýká se BMD)

Průhledné sklo - příplatek + (netýká se BMJ).

Při použití kulatého okénka je nutné objednat dveře s plnou dřevotřískovou deskou.

HORNÍ LIŠTY

PRO ZÁRUBEŇ: SYSTÉM DIN „60“, SYSTÉM DIN „80“, SYSTÉM POL-SKONE, SYSTÉM DIN DUO, SYSTÉM DUO



horní lišta pro jednokřídlé dveře na jednu stranu

Horní lišta pro jednokřídlé dveře „60“-„90“ na jednu stranu (1 ks)

Povrch ECO TOP

Povrchy HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE,

Natíraná (RAL 9003)*



DÝHY SKUPINA A, SKUPINA B, SKUPINA C

PŘÍPLATKY	pro dvoukřídlé horní lišta „100“, „110“
-----------	--

CENA
bez DPH

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

ROZMĚR KORUNKY		Rozměr korunky do zárubně DIN - standard český		Rozměr korunky do posuvného systému do pouzdra - standard český		Rozměr korunky do zárubně ZN, ZN SYSTÉM DUO (neplatí pro DIN DUO) - standard český		Rozměr korunky do zárubně ZT SYSTÉM POL-SKONE - standard český (se základem v šířce 60mm)		Rozměr korunky do zárubně ZT SYSTÉM DIN DUO - standard český		Rozměr korunky do zárubně ZV - standard český		Rozměr korunky do zárubně dřevěné napařené DUO (D) - standard český		Rozměr korunky do zárubně DIN DUO (ZD) - standard český		Rozměr korunky do zárubně ZZ (se základem v šířce 60mm) - standard český	
do jednokřídlých dveří	typ	se základem v šířce 60mm	se základem v šířce 80mm	se základem v šířce 60mm	se základem v šířce 80mm	se základem v šířce 60mm	se základem v šířce 80mm	se základem v šířce 60mm	se základem v šířce 80mm	se základem v šířce 60mm	se základem v šířce 80mm	se základem v šířce 60mm	se základem v šířce 80mm	se základem v šířce 60mm	se základem v šířce 80mm	se základem v šířce 60mm	se základem v šířce 80mm	se základem v šířce 60mm	se základem v šířce 80mm
	„60“	827	867	822	862	824	864	824	864	869	913	869	913	1013	1003	969	875	865	865
	„70“	927	967	922	962	924	964	924	964	1013	1013	1013	1013	1003	969	975	965	965	965
	„80“	1027	1067	1022	1062	1024	1064	1024	1064	1069	1113	1069	1113	1113	1103	1069	1075	1065	1065
	„90“	1127	1167	1122	1162	1124	1164	1124	1164	1169	1213	1169	1213	1213	1203	1169	1175	1165	1165
	„100“	1227	1267	1222	1262	1224	1264	1224	1264	1269	1313	1269	1313	1313	1303	1269	1275	1265	1265
	„110“	-	-	-	-	1324	1364	1324	1364	1369	-	1413	1413	1403	1369	1375	1365	1365	1365
Celková šířka zárubně s korunkou Sk (mm)																			
do dvoukřídlých dveří	„60“+„60“	1477	1517	1468	1508	1456	1496	1456	1484	1540	1528	1518	1484	1510	1500	1510	1500	1500	1500
	„70“+„60“	1577	1617	-	-	-	-	1556	1584	1640	1628	1618	1584	1610	1600	1610	1600	1600	1600
	„70“+„70“	1677	1717	1668	1708	1656	1696	1656	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700	1710	1700	1700	1700
	„80“+„60“	1677	1717	-	-	-	-	1656	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700	1710	1700	1700	1700
	„80“+„70“	1777	1817	-	-	-	-	1756	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800	1810	1800	1800	1800
	„90“+„60“	1777	1817	-	-	-	-	1756	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800	1810	1800	1800	1800
	„80“+„80“	1877	1917	1868	1908	1856	1896	1856	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900	1910	1900	1900	1900
	„90“+„70“	1877	1917	-	-	-	-	1856	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900	1910	1900	1900	1900
	„90“+„80“	1977	2017	-	-	-	-	1956	1984	2040	2028	2018	1984	2010	2000	2010	2000	2000	2000
	„90“+„90“	2077	2117	2068	2108	2056	2096	2056	2084	2140	2128	2118	2084	2110	2100	2110	2100	2100	2100
	„90“+„100“	2177	2217	-	-	-	-	2156	2184	2240	2228	2218	2184	2210	2200	2210	2200	2200	2200
	„100“+„100“	2277	2317	-	-	2256	2296	2256	2284	2340	2328	2318	2284	2310	2300	2310	2300	2300	2300
celková výška zárubně s korunkou																			
		2098	2098	2086	2086	2085	2085	2110	2101	2177	2122	2117	2101	2112	2107	2107	2107	2107	2107

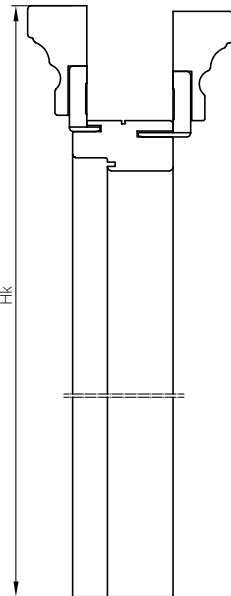

Sk – Šířka po vnější straně korunky
Hk – Výška po vnější straně korunky

MOŽNOSTI VENTILACE

	plastová pouzdra T1-T4, T10, T13-T15	plastová pouzdra T2, T9-T13, T258, T260, T263, T276	plastová pouzdra T120, T258, T121, T132, T141, T276, T295	plastová pouzdra T293-T297	mosazná pouzdra T5-T6	pouzdra TN1-TN5	ventilační seřiznutí standard	ventilační seřiznutí SEMPRE	ventilační seřiznutí ARCO	ventilační seřiznutí FORTIMO / MONA	dvojitá ventilační spára	trojitá ventilační spára	plastová mřížka	mřížka z nerezové oceli	ochrana spodní části rámu proti vlhkosti*	POZNÁMKY
ARCO			X²	X²		X²			X¹							1) seřiznutí pouze u šířek „80“, „90“ 2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra
INTER-AMBER	X		X		X	X	X				X		X	X	X	
IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)	X	X		X	X	X	X				X		X	X	X	
SONATA (W4, W6)	X	X		X	X	X	X				X		X¹	X¹	X	1) ventilační mřížka pouze pro standardní výšku
IMPULS 13	X	X		X	X	X	X						X¹	X¹		1) ventilační mřížka pouze pro šířky „70“, „80“, „90“
ETIUDA B2, B3	X	X		X	X	X	X								X	
ETIUDA A01, B1	X	X		X	X	X	X						X¹	X¹	X	1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
ETIUDA B0, B4	X	X		X	X	X	X				X		X	X	X	
ETIUDA LUX B2, B3	X				X	X	X								X	
ESTATO B2, B3																
ETIUDA LUX A01, B1	X				X	X	X						X¹	X¹	X	1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
ESTATO A01, B1																
ETIUDA LUX B0	X				X	X	X						X	X	X	
DECO	X	X		X	X	X	X				X		X	X	X	
INTERSOLID, INTERSOLID II	X				X	X	X						X¹	X¹	X	1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce
MODERN, MODENA	X				X	X	X				X		X¹	X¹	X	1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce
DECO LUX, CAMBIO, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA (W01, W02, W05, W07), ANMI, SUBLIME, ESPINA	X				X	X	X				X		X	X	X	
FIORD, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, NORTE, VILANO	X				X	X	X				X		X¹	X¹	X	1) ventilační mřížka pouze pro standardní výšku
LUMEN							X									1) seřiznutí je nabízeno pouze u vzorů I-IX
PASSO						X	X									
SKLÁDACÍ DUO	X	X	X	X	X	X										
SONATA LUX, SEMPRE LUX, SEMPRE VERSE³ (dýhované)						X²		X¹				X¹				1) pouze v šířkách „80“, „90“ 2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra 3) netýká se vzorů W05
SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE³ (Lamistone, Silkstone)		X²				X²		X¹				X¹				1) pouze v šířkách „80“, „90“ 2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra 3) netýká se vzorů W05
FORTIMO		X²		X²		X²			X¹		X¹					1) pouze v šířkách „80“, „90“ 2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra
FORTIMO LUX						X²			X¹		X¹					1) pouze v šířkách „80“, „90“ 2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra
ESTATO LUX A01	X				X	X	X						X¹	X¹		1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“,
HAPTIC					X	X	X				X		X	X	X	
TIARA W08																
SONATA W8	X			X	X	X	X								X	
MONA		X				X			X¹		X¹					1) pouze v šířkách „80“, „90“
ETIUDA , ETIUDA LUX, ESTATO, ESTATO LUX (VERZE A02, A03)							X¹									1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“, Verze A02, A03
FIORI	X	X			X	X			X¹							1) pouze v šířkách „80“, „90“
LOFTY	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	

* netýká se křídel s ventilačním výřezem
Možnost ventilace pro kolekci DUO počítejte jako pro jednotlivé modely dveří.

		Dveře s ventilačními seřiznutími		Dveře s ventilačními pouzdry		Dveře se dvěma řadami ventilačních pouzder	
		Šířka dveří	Celkový průřez ventilačních otvorů při zachování světlosti 10 mm [m²]	Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [m²]	Ke splnění požadavků nařízení je potřebná větší světlost mezi spodní hranou křídla a podlahou * [mm]	Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [m²]	Ke splnění požadavků nařízení je potřebná větší světlost mezi spodní hranou křídla a podlahou * [mm]
FALCOVÉ	"60"		0,019	0,009	25**	0,011	20**
	"70"		0,022	0,010	20**	0,012	15**
	"80"		0,026	0,011	15**	0,013	15**
	"90"		0,029	0,012	15**	0,014	10**
	"100"		0,033	0,013	10**	0,015	10**
	"110"		0,036	0,014	10**	0,016	10**
DUO (BEZFALCOVÉ) REVES	"60"		0,016	0,009	25**	0,011	20**
	"70"		0,020	0,010	20**	0,012	15**
	"80"		0,024	0,011	15**	0,013	15**
	"90"		0,028	0,012	15**	0,014	10**
	"100"		0,032	0,013	10**	0,015	10**
	"110"		0,036	0,014	10**	0,016	10**
LUMEN	"60"		0,015	-	-	-	-
	"70"		0,019	-	-	-	-
	"80"		0,023	-	-	-	-
	"90"		0,027	-	-	-	-
ARCO	"60"		0,017	-	-	-	-
	"70"		0,021	0,010	20**	-	-
	"80"		0,026	0,011	15**	-	-
	"90"		0,030	0,012	15**	-	-
	"100"		0,034	0,013	10**	-	-
SEMPRE	"60"		0,014	0,009	25**	-	-
	"70"		0,018	0,010	20**	-	-
	"80"		0,023	0,011	15**	-	-
	"90"		0,027	0,012	15**	-	-
	"100"		0,032	0,014	10**	-	-
FORTIMO	"60"		0,016	0,009	25**	-	-
	"70"		0,020	0,010	20**	-	-
	"80"		0,024	0,011	15**	-	-
	"90"		0,028	0,012	15**	-	-

Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm




* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu“.

** je nutno zvětšit světlost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit. Je-li křídlo zkráceno dodatečně mimo výrobní závod, pozbývá záruky.

Křídla, která nelze zkrátit:
- Etiuda, (Etiuda Lux) vzory A1-A3
- Sempre Verse vzor W05
Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seřiznutí nebo ventilační pouzdra. Ventilační mřížky a panely z nerezové oceli s větrací plochou splňují požadavky nařízení.

MOŽNOSTI VENTILACE

VENTILACE*

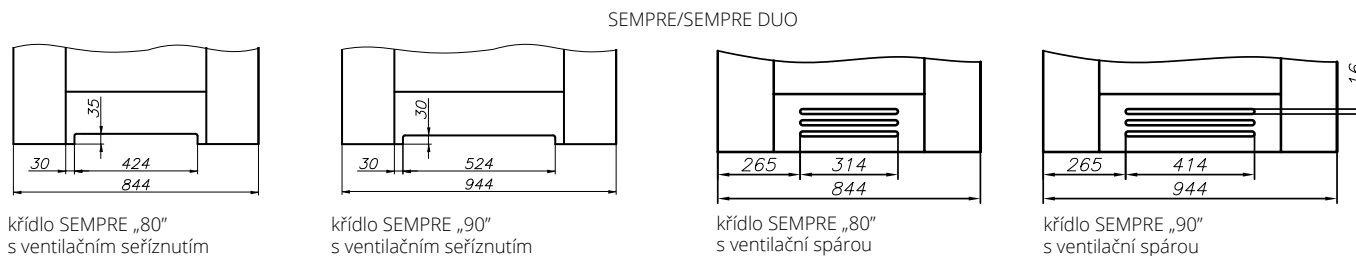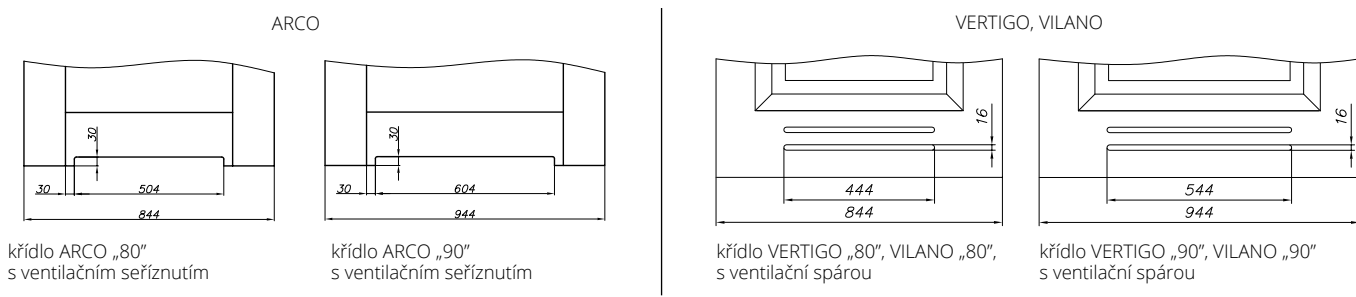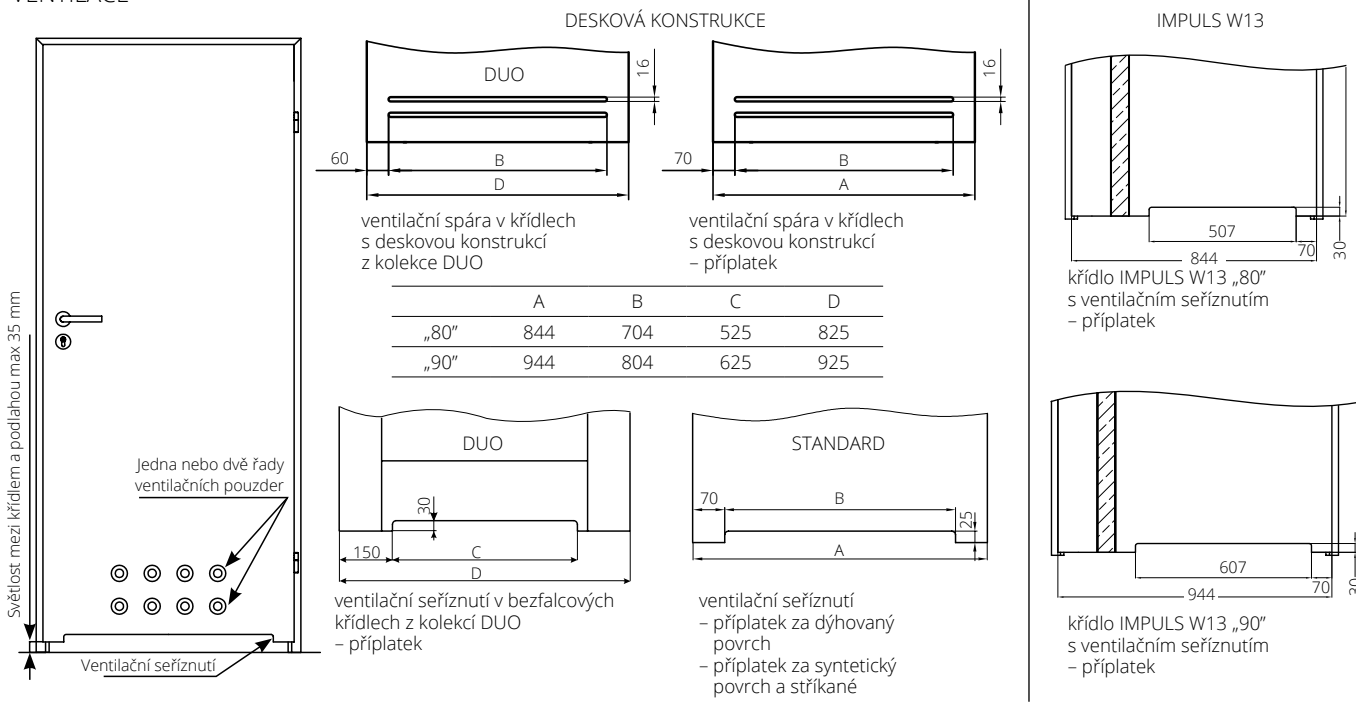


ventilační spára v křídlech z kolekce SEMPRE, INTERSOLID – příplatek

ESTATO, ESTATO LUX, ETIUDA, ETIUDA LUX „80“ (verze A01-A03)

falcové provedení

ventilační seříznutí – příplatek

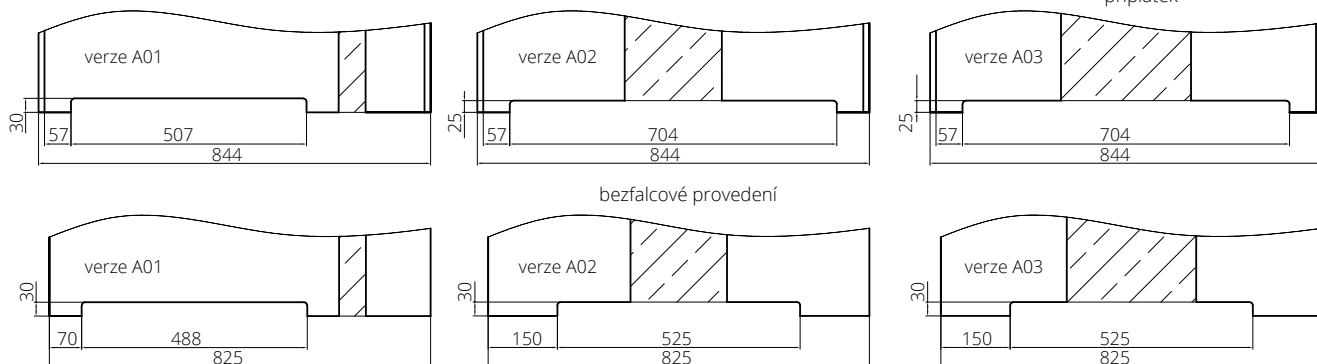

Standardní světllost mezi křídlem a podlahou je 10 mm

* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zhrubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu“.

** Je nutno zvětšit světllost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit.

Křídla, která nelze zkrátit: Etiuda, (Etiuda Lux) vzory A1-A3; Sempre Verse vzory W05-W08

Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra.

MOŽNOSTI VENTILACE

VENTILAČNÍ POUZDRA (sada 4 ks)



T5
chrom

T6
saténový chrom

řada pouzder (4 ks)



TN1
chrom lesklý

TN2
chrom matný

TN3
matný nikl

TN4
efekt oceli

TN5
patina

řada pouzder (4 ks)

VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks)



T4
bílá

T15
černá

T3
zlatá

T13
světle béžová

řada pouzder (4 ks)



T1
hnědá

T2
béžová

T14
šedá

T10
světle hnědá

VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks) – barevně přizpůsobená dveřnímu křídlu

HIGH TOP



T292
kávový jasan

řada pouzder (4 ks)

ECO TOP



T121
dub

T132
ořech

T120/T258
bílá

T295
anglický dub

T141
dub Salinas

T276
medový dub

LAMISTONE



T258
bílá

T260
bílá dub

T263
ořech premium

T240
jilm bělený

T241
jilm pískový

T242
jilm šedý

T243
dub delano

T276
dub polský

SILKSTONE



T293
antracit Royal

T294
jasan Royal

T295
merbau Royal polský jasan

T296
polský jasan

T297
nugát Royal

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.
Ventilační pouzdra nesplňují požadavky nařízení ministra o celkovém průřezu otvorů pro přívod vzduchu.

MOŽNOSTI VENTILACE

PANEL S VĚTRACÍ PLOCHOU



příplatek „70“
příplatek „80“
příplatek „90“, „90“ Plus
příplatek „100“
příplatek „110“

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY*

z plastu / cena za pár



bílá



hnědá



černá



béžová



šedá



antracit

bílá, hnědá, béžová, šedá, černá, antracit

z nerezové oceli



H17 připevnění na západky
odolná proti kyselinám připevnění na západky

Volitelně lze objednat mřížky a panely z nerezové oceli.
Plocha otvorů pro přívod vzduchu přesahuje 0,022 m².

* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu“.

OCHRANNÉ PRVKY Z NEREZOVÉ OCELI

O TLOUŠŤCE 0.6 MM KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

Ochranné prvky svislých hran křídla lze použít u křidel o tloušťce 40 mm s vrchní vrstvou LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 nebo u NATÍRANÝCH a DÝHOVANÝCH křidel.

TYP OCHRANNÉHO PRVKU

(svislý ochranný prvek strany se zámkem a a svislý ochranný prvek strany se panty)

Příplatek ke katalogové ceně křídla nebo zárubně

Sada ochranných prvků pro křídlo o tloušťce 40 mm

K DISPOZICI POUZE PRO KŘÍDLA V POLSKÉM STANDARDU.

U kyvných dveří se ochrana hrany křídla používá na straně opačné k pantům.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PANTY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

falcový systém, CZ/SK



čepový pant šroubovací typ Z –

falcový systém




čepový šroubovaný pant typ D –

falcový systém



čepový šroubovaný pant typ C –

falcový systém



čepový šroubovaný pant typ E –

falcový systém



čepový pant typ O pro kovovou zárubeň –

falcový systém



pant s funkcí dovírání (pevná nebo jednostranně nastavitelná zárubeň) –

falcový systém



třídílný pant typ T pro zárubeň SYSTÉM DIN –

falcový systém



třídílný pant typ T pro zárubeň SYSTÉM DIN –

bezfalcový systém



pant nastavitelný krytý HARMONY stříbrný –

bezfalcový systém



pant nastavitelný krytý HARMONY bílá –

bezfalcový systém



pant nastavitelný krytý HARMONY černý (kolekce BLACK) –

bezfalcový systém



nastavitelný krytý pant DUO nikl satén –

bezfalcový systém



nastavitelný krytý pant DUO bílá –

bezfalcový systém



pant nastavitelný krytý DUO černý (kolekce BLACK) –

ZÁMKY

KRYTY NA Panty TYP I – pouze pro dveře v PL normě (sada 2 ks na jeden pant)



falcové



bezfalcové



barvy:
zlatá, zlatá – satén, chrom,
chrom–matný, patina, černá

Kryty typu I se používají na panty typu C. Sada krytů na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytů.

KRYTY NA Panty TYP II – pouze pro dveře v PL normě (1 sada na jeden pant)

1 sada - 2 ks



barvy:
hnědá, zlatá, zlatá – satén, chrom,
chrom–matný, patina, bílá, černá

Kryty typu II se používají u pantů typu D. Sada krytů pro jeden pant se skládá z krátkého krytu (horní část) a delšího krytu (spodní část).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ



dveřní zavírač

barevné provedení: cena od
stříbrné, bílá,
hnědá

U křídla je vyžadováno zesílení pod dveřní zavírač a také zesílení pod lištou zárubně.



padací těsnění
volný prodej
(k samostatnému seřízení)
namontovaný
ve dveřích

DVEŘNÍ DORAZY



TYP 2 (PODLAHOVÝ)
mosaz, nikl,
chrom, hnědá



TYP 5 (PODLAHOVÝ)
mosaz, nikl,
chrom, hnědá

HÁKOVÝ ZÁMEK pro posuvné dveře



zámek WK
chrom, chrom-satén, zlatá, zlatá-matná, patina
černá

Možnost použití pouze v křídle
s min. tloušťkou 40 mm (spodní rám).



zámek WC
chrom, chrom-satén, zlatá, zlatá-matná, patina
černá

ÚCHYTY pro posuvné dveře



U1 zlatá
U2 zlatá-matná
U3 chrom
U4 chrom-satén
U5 patina
U6 černá
zlatá, zlatá-matná, chrom,
chrom-satén, patina, černá



matný nikl
Úchyt ENTERO
Úchyt
Úchyt WC



matný nikl

Úchyt MAYA
(vločka 26,5 x 26,5 -)
Úchyt
Úchyt WK, WB
Úchyt WC

WK – pro klíč, WB – pro vložku,
WC – pro koupelnový knoflík

ÚCHYTY pro skládací dveře (standardně v ceně křídla)



01 bílá
02 béžová
03 hnědá
04 šedá

OZDOBNÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY (TIARA, SONATA)



chrom matný (standard)



lesklá zlatá (volba)



černé (volba)



lesklý chrom (volba)

KLIKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

ARCO

	dělený štítek
barva	kartáčovaný nikl, antická mosaz
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

ARCUS

	dělený štítek	
barva	nikl satén	kartáčovaný nikl
klika		
rozeta WK		
rozeta WC		

CRUX

	dělený štítek
barva	nikl satén, saténový chrom
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

MENSA

	dělený štítek		
	barva	chrom	saténový chrom
	klika		
	rozeta WK, WB		
	rozeta WC		

ENCKE

	dělený štítek	
barva	nikl satén	kartáčovaný nikl
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

AGOSTO

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK	
rozeta WB	
rozeta WC	

VERSA

		dělený štítek
barva	saténový chrom, nikl satén	kartáčovaný nikl
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

PASSO

	dělený štítek	
barva	matný nikl	chrom matný
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		


LINEA

	dělený štítek
barva	kartáčovaný nikl, leštěný chrom, grafit chrom
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

TOPAZ

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

BOLD

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

APRILE

	dělený štítek
barva	leštěný chrom, kartáčovaný chrom, kartáčovaný nikl
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

IMAGE-O INOX

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	


SEMPRE

	dělený štítek
barva	nikl
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

VERANO

	dělený štítek
barva	leštěný chrom, kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom, černá
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

UNICO

	dělený štítek		
barva	matná bílá	matná černá	grafit struktur
klika			
rozeta WK, WB			
rozeta WC			

ESTATE

	dělený štítek
barva	leštěný chrom, kartáčovaný chrom, titan, kartáčovaný nikl
klika	
rozeta WK	
rozeta WC	

LATINO

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika + rozeta WK	
klika + rozeta WB	
klika + rozeta WC	

AUTUNNO

	dělený štítek
barva	leštěný chrom, kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

WK – pro klíč, WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík



INVERNO

dělený štítek

barva	kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom, titan, černá	leštěný chrom
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		



PRIMAVERA

dělený štítek

barva	kartáčovaný chrom, černá cena bez výplně
klika	
rozeta WK	
rozeta WC	

klika připravená pro montáž výplně – možnost objednat výplň v barvě dveří



LATON

dělený štítek

barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	



HALLEY

dělený štítek

barva	chrom/kartáčovaný nikl, antická mosaz
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	



NIQUEL

dělený štítek

barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	



HIGRO

dělený štítek

barva	nerezová ocel
klika + rozeta WK	
klika + rozeta WB	
klika + rozeta WC	

Klika+ rozeta wc Higro je dodávána pouze do dveří Higro.



EXIMUS

dělený štítek

barva	chrom/černá chrom/bílá	chrom satén/černá chrom satén/bílá
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		



TWIST

dělený štítek

barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	



ARABIS

dělený štítek

barva	černá
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	



IBIZA

dělený štítek

barva	černá
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	



PATINA

dělený štítek

barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	



SATEN

dělený štítek

barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	



ANMI

dělený štítek

barva	matná zlatá, lesk zlatá
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	



TRITTON

podélný štítek 72 mm

barva	matný nikl, patina
klika + rozeta WK	
klika + rozeta WB	
klika + rozeta WC	

určená pro dveře s falcem



GALE (levá, pravá)

podélný štítek 72 mm

barva	chrom, kartáčovaný nikl, antická mosaz
klika + rozeta WK	
klika + rozeta WB	
klika + rozeta WC	

určená pro dveře s falcem

Vložky ke dveřím

Lp.	rozměr vložky	výrobce	Vnitřní dveře							
			falcové jednokřídlé, Typ A, Typ B	falcové dvoukřídlé	bezfalcové jednokřídlé, Typ A, Typ B	bezfalcové s elektrickým otvíračem	bezfalcové dvoukřídlé	bezfalcové dvoukřídlé Typ A, Typ B	HARMONY	Lumen
1	30x35	LOB	x	x			x			
2	30x30	LOB			x					x
3	30x40	LOB						x		
4	9x30	LOB				x			x	

WK – pro klíč, WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík



dveře CERBER PLUS, vzor 00, pevná dřevěná zárubeň

CERBER PLUS

od Kč
cena dveří **bez DPH**

Dveře se dřevěnou nebo kovovou zárubeň. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří děrovaná deska, volitelně plná deska nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Jmenovitá tloušťka křídla je 46 mm.

vzduchová neprůzvučnost:

CERBER PLUS: třída D1 – 25, D2 – 25, třída Rw=27 dB
CERBER PLUS 37dB: třída D1 – 35, D2 – 30, třída Rw=37 dB
 (dveře s dřevěným prahem)
 třída D1 – 30, D2 – 30, **třída Rw=37 dB**
 (dveře s padací těsněním)
3. třída mechanické odolnosti



klika + hlavní zámek



horní rozeta



dubový práh



práh z nerezové oceli



dveře CERBER PLUS, vzor 00, pevná dřevěná zárubeň



dveře B-30, vzor W0, pevná kovová zárubeň

B-30

s pevnou kovovou zárubní HSE

• cena je stanovena dle individuální kalkulace

Certifikát výrobku 204-C5-2017-010-038688

Certifikát výrobku SK01-ZVS-0355

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

Odolnost proti ohni EI₂₃₀
odolnosti proti vloupání: třída RC3
vzduchová neprůzvučnost: Rw= 32 dB
mechanické odolnosti: třída 4
mechanické trvanlivost: třída C4
Certifikát výrobku 204/C5/2020/010-043160



lišťový zámek



dveře B-30, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň (viz str. 158-159)




VERZE W0

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

 ECO TOP	 HIGH TOP	 LAMISTONE CPL	 SILKSTONE	 SILKSTONE CPL	
 LAMINOVANÉ CPL 0.2 mm	 LAMINOVANÉ CPL 0.5 mm*	 LAMINOVANÉ CPL 0.7 mm*	 DÝHOVANÉ SKUPINA A	 DÝHOVANÉ SKUPINA B	 DÝHOVANÉ SKUPINA C


*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

ZÁRUBNĚ

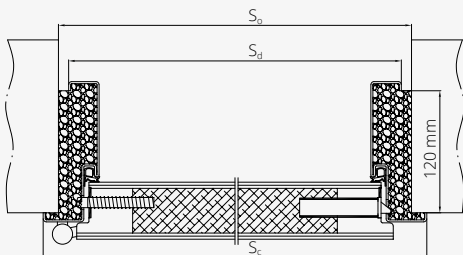

ŠÍŘKA

typ	Sc	Sd	So
„80“	914	864	885
„90“	1014	964	985
„100“	1114	1064	1085

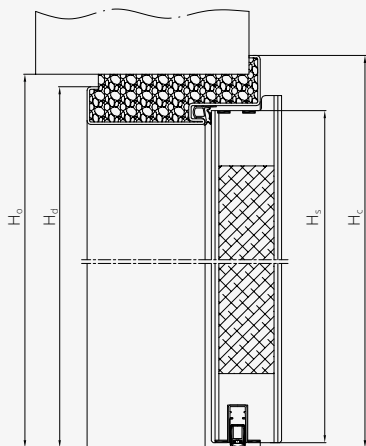


VÝŠKA

Hc	Hd	Ho	HS
2020	1995	2005	1972
2070	2045	2055	2022
2170	2145	2155	2122

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty
Hc – celková výška zárubně

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
ocelová zárubeň na zazdění vyrobená z plechu o tloušťce 2 mm v základním nátěru pro dodatečné natření	povrch SILKSTONE CPL
lištový zámek (rozteč 72 mm) se čtyřbodovým zamykáním	rozeta GARDA ve stříbrné barvě
nastavitelné čepové panty 3D – 3 ks	klika GARDA třídy 3 v ve stříbrné barvě
trny proti vysazení – 5 ks	vložky třídy 6 ve stříbrné nebo nikl-satén barvě
padací těsnění	panoramatické kukátko
sada vložek třídy 6	dubový práh
kování: klika – koule GARDA s horní rozetou, saténový chrom	klika GARDA v černé barvě
ROZMĚRY	rozeta GARDA v černé barvě
standard: 914x2020 mm, 1014x2020 mm, 1114 x 2020 mm (výška křídla 1972 mm)	samozávěrač s horní montáží GEZE TS 2000
volitelné: 914x2070 mm; 1014x2070 mm; 1114x2070 mm (výška křídla 2022 mm) 914x2170 mm; 1014x2170 mm; 1114x2170 mm (výška křídla 2122 mm)	



dveře B-30, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň

B-30 s pevnou dřevěnou zárubeňí

od
cena dveří **bez DPH**

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

odolnosti proti vloupání **třída RC3**
kouřotěsnost: **třída Sa, S₂₀₀**
odolnost proti ohni: **třída EI_{2,30}**
vzduchová neprůzvučnost – **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**
4 třída mechanické odolnosti
Certifikát výrobku **204/C5/2020/010-043163**



klika



horní rozeta



pant



čepý proti vysazení



dveře B-30, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň



STŘÍKANÉ bílá RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE
----------------------------	---------	--------------	---

B-30

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	DÝHOVANÉ		
	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C

B-30

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)
– příplatek podle tabulky barev (str. 10)



dubový práh

VERZE W0


BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL			
UNI MAT PLUS	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	LAMINOVANÉ HPL*	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C	STŘÍKANÉ


*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

ZÁRUBNĚ

Standard: borovicová zárubeň pevná

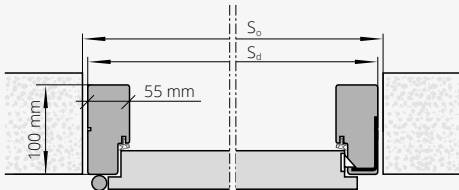

Volitelně: jednostranně nastavitelná zárubeň

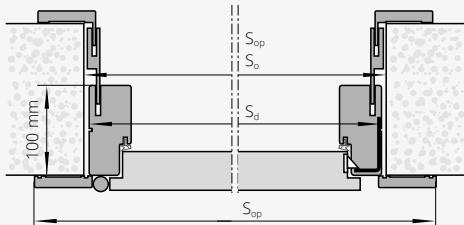


Velikost dveří (mm)	S _d (mm)	S _o (mm)	S _{op} (mm)	H _{op} (mm)	H _d (mm)	H _o (mm)
1032x 2075	1032	1050	1143	2130	2075	2090
1012 x 2075	1012	1040	1123	2130	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	1123	2055	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1123	2005	1950	1965
980 x 2075	980	1010	1091	2130	2075	2090
980 x 2000	980	1010	1091	2055	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1091	2005	1950	1965
880 x 2075	880	910	991	2130	2075	2090
880 x 2000	880	910	991	2055	2000	2015
880 x 1950	880	910	991	2005	1950	1965

S_d – šířka na vnější straně zárubně
S_o – šířka montážního otvoru
S_{op} – šířka po vnější straně lišty
H_d – výška dveří na vnější straně zárubně
H_o – výška montážního otvoru
H_{op} – výška na vnější straně lišty

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
borovicová zárubeň pevná	povrch SILKSTONE CPL
B-30: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA	nastavitelná zárubeň
lišťový zámek zadlabaný se čtyřbodovým uzamykáním, rozteč 72 mm, stříbrná barva	rozeta GARDA ve stříbrné barvě
panty čepové šroubované nastavitelné („80“ – „90“ – 3 ks, „100“ – 4 ks)	klika GARDA třídy 3 v ve stříbrné barvě
čepy proti vysazení – 5 ks	vložky třídy 6 ve stříbrné nebo nikl-satén barvě
dubový práh vysoký 20 mm	panoramatické kukátko
ROZMĚRY	velikost 1112 x 2175 mm
standard: 1012 x 2075 mm	klika GARDA v černé barvě
volitelně: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm;	rozeta GARDA v černé barvě
980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm;	cyindr. vložka WILKA v černé barvě
1012x2000 mm	možnost dodání hrany v jiném odstínu
šířka 90 Plus - 1032x2075 mm (umožňuje dosáhnout světlé šířky průchodu min.900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°)	hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit
	výměna odstínu dubového prahu standard za práh v odstínu černá, šedá nebo hnědá – str. 138
	bez příplatku

POZOR! Aby byly splněny podmínky odolnosti proti ohni, je potřeba použít dveřní zavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/ A1:2004/AC :2010 a dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012. Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.



dveře RC3, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň

RC3

od
cena dveří **bez DPH**

Vnitřní vychodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 50 mm.

odolnost proti vloupání: třída RC3
vzduchová neprůzvučnost: D1-30, D2-30, Rw=32 dB
4 třída mechanické odolnosti



klika



horní rozeta



pant



dubový práh



dveře RC3, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň



VERZE W0

STŘÍKANÉ
bílá RAL 9003*

ECO TOP

UNI MAT PLUS

HIGH TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

LAMINOVANÉ
CPL 0,2 mm

DÝHOVANÉ

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

dveře RC3 s dřevěnou
zárubní

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)
– příplatek podle tabulky barev (str. 10)

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE
CPL

SILKSTONE

SILKSTONE
CPL

UNI MAT
PLUS

LAMINOVANÉ
CPL
0,2 mm

LAMINOVANÉ
CPL
0,5 mm*

LAMINOVANÉ
HPL*

DÝHOVANÉ
SKUPINA A

DÝHOVANÉ
SKUPINA B

DÝHOVANÉ
SKUPINA C

STŘÍKANÉ

*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

ZÁRUBNĚ



pevná kovová
RC3

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	komplet cylindr. vložek třídy 6 ve stříbrné nebo nikl-satén barvě	od
dubový práh vysoký 20 mm	panoramatické kukátko	str. 156
lišťový zámek zadlabaný se čtyřbodovou zástrčkou (2 trny, 2 háky), rozteč 92 mm, stříbrná barva	změna dubového prahu na práh nerezový (pouze u kov. zárubně)	
čepové panty, nastavitelné ve 3 rovinách, ve stříbrné barvě – 4 ks	klika GARDA v černé barvě	
čepy proti vysazení – 5 ks	rozeta GARDA v černé barvě	
vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA (rozteč 92 mm)	cylindr. vložka WILKA v černé barvě	od
ROZMĚRY	výměna odstínu dubového prahu standard za práh v odstínu černá, šedá nebo hnědá	bez příplatku
kovová zárubeň:	hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	
křídlo (ve falci): 924 x 2022 mm		
dveře (na vnější straně zárubně): 1004 x 2071 mm		
šířka 90 Plus – 1024x2075 mm umožňuje dosáhnout světlé šířky průchodu min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°)		
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		
povrch SILKSTONE CPL		
nastavitelná zárubeň		str. 157
rozeta GARDA ve stříbrné barvě		
klika GARDA třídy 3 (rozteč 92 mm) ve stříbrné barvě		
	POZOR! Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.	

KLIKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM



OTERMA		TŘÍDA II	
		rozeč 72 mm	
barva		stříbrné, inox	titan
klika - klika na štítku			
horní rozeta			
klika - s koulí			



OTERMA II		TŘÍDA II	
		rozeč 72 mm	
barva		inox, titan	stříbrné
klika - klika na štítku			
horní rozeta			
klika - s koulí			



GARDA*			TŘÍDA III	
			rozeč 92 mm	
barva	F1 (stříbrné)	černá	F1 (stříbrné)	černá
klika - klika na štítku se zabezpečením vložky				
horní rozeta se zabezpečením vložky				

klika GARDA ke dveřím ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN: šrouby o délce 80 mm, čtyřhran 130 mm
klika GARDA ke dveřím ARGALI: šrouby o délce 90 mm, čtyřhran 130 mm
* klika GARDA o rozeči 92 mm k vnějším dveřím: SATURN, ARGALI, ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX

KRYTKY PANTŮ K VNĚJŠÍM DVEŘÍM (komplet 2 kusy na jeden pant)



černá
chrom matný
zlatá

Komplet na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.



VLOŽKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM

barva	vložka třídy B		vložka třídy 6 (třída C)	vložka třídy 6
	1 ks	1 ks (s koulí)	sada - 2 ks (s 1 koulí)	sada - 2 ks (s 1 koulí)
pro dveře B-30	-	-	** ***	** ***
pro dveře CERBER PLUS				
pro dveře RC3	-	-		
pro dveři ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN	-	-		-
pro dveře ARGALI	-	-		-

UPOZORNĚNÍ! Při objednávce vložky musíte zadat směr otevírání dveří.
* uvedené ceny se týkají objednávky na minimálně 10 sad vložek WILKA BLACK daného druhu a symetrie.
**dveře otevírané dovnitř
***dveře otevírané směrem ven

PANORAMATICKÉ KUKÁTKO

stříbrná
zlatá
černá, antracit

VLOŽKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

1 ks zlatá, stříbrná
pro falcové 30/35
pro bezfalcové, jednokřídlé 30/30
pro dvoukřídlé bezfalcové dveře 30/35

KRYTKY PANTŮ PRO VCHODOVÉ DVEŘE (komplet 2 kusy na jeden pant)



bílé, hnědé
chrom/nikl
zlatá-matná
černá

Komplet na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.



Vložky ke dveřím

Lp.	rozměr vložky	výrobce	Cerber PLUS/Cerber PLUS 37 dB				B-30		RC3		ELEGANT PLUS / ELEGANT INOX		SATURN	ARGALI
			klika Garda se zabezpečením vložky		s klikou OTERMA, OTERMA II		klika Garda se zabezpečením vložky		klika Garda se zabezpečením vložky		klika Garda se zabezpečením vložky		klika Garda se zabezpečením vložky	klika Garda se zabezpečením vložky
			otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	obě verze	obě verze
1	30x35G	LOB			x									
2	30Gx40	LOB				x								
3	30Gx35	Wilka		x										
4	30x35G	Wilka	x											
5	40x30G	Wilka								x				
6	35Gx45	Wilka						x						
7	35x40G	Wilka					x		x					
8	35Gx50	Wilka											x	
9	35Gx55	Wilka										x		
10	55Gx35	Wilka									x			
11	55Gx50	Wilka												x

Kukátka :
- dveře, Cerber PLUS; kukátko Ø15 LOB rozsah 35-55 mm
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 rozsah 45-70 mm

POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012, vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008

bez cen | platný od 01. 03. 2021 | dveře INTERIÉROVÉ | ČR

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ PRO VCHODOVÉ DVEŘE






PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, CERBER PLUS


PŘÍPLATEK ZA REGULAČNÍ SADU K BEZPEČNOSTNÍM DVEŘÍM B-30, CERBER PLUS (S PLOCHÝMI LIŠTAMI - 60 mm)
(JEDNOSTRANNÉ FRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNÍ PRO MONTÁŽ PANELŮ A LIŠT)

CERBER PLUS		B-30, RC3		STŘÍKANÉ bílá 001 RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované	DÝHOVANÉ					
							HIGH TOP						
							LAMISTONE CPL						
							SILKSTONE						
symbol	rozsah nastavení	symbol zárubně	stupeň regulace						SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C		
ZC 1	92-112	ZB1	100-120										
ZC 2	112-136	ZB2	120-144										
ZC 3	136-180	ZB3	144-188										
ZC 4	180-202	ZB4	188-210										
ZC 5	202-246	ZB5	210-254										
ZC 6	246-268	ZB6	254-276										
ZC 7	268-312	ZB7	276-320										
ZC 8	312-334	ZB8	320-342										
ZC 9	334-378	ZB9	342-386										
ZC 10	378-402	ZB10	386-410										
		ZB11	410-429										
		ZB12	429-476										
		ZB13	476-495										
		ZB14	495-542										
		ZB15	542-561										
		ZB16	561-608										

PŘÍPLATKY	u zárubní s jinými než standardními rozměry (příplatek za každý rozměrový modul) lišty spojené pod úhlem 90°	TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev	SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V					CENA bez DPH

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

 Lišta Dveřní lišta pro dveře B-30, RC3	symbol	rozsah nastavení	KOMPLETACE
	ZB1	100-120	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm
 Obložková lišta přípevněná v panelu Panel Dveřní lišta pro dveře B-30, RC3	ZB2	120-144	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm
	ZB3	144-188	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 76 mm
	ZB4	188-210	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 76 mm
	ZB5	210-254	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142 mm
	ZB6	254-276	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142 mm
	ZB7	276-320	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208 mm
	ZB8	320-342	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208 mm
 Obložková lišta přípevněná v panelu Panel 198 mm Panel Dveřní lišta pro dveře B-30, RC3	ZB9	342-386	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 274 mm
	ZB10	386-410	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 274 mm
 Obložková lišta přípevněná v panelu Panel Dveřní lišta Obložková lišta přípevněná v zárubni Dveřní lišta pro dveře CERBER PLUS	ZB11	410-429	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142+198 mm
	ZB12	429-476	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142+198 mm
	ZB13	476-495	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208+198 mm
	ZB14	495-542	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208+198 mm
 Obložková lišta přípevněná v panelu Panel Dveřní lišta Obložková lišta přípevněná v zárubni Dveřní lišta pro dveře CERBER PLUS	symbol	rozsah nastavení	KOMPLETACE
	ZC 1	92-112	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm
	ZC 2	112-136	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm
	ZC 3	136-180	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 76 mm
	ZC 4	180-202	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 76 mm
	ZC 5	202-246	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142 mm
	ZC 6	246-268	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142 mm
	ZC 7	268-312	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208 mm
	ZC 8	312-334	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208 mm
	ZC 9	334-378	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 274 mm
	ZC 10	378-402	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 274 mm



dveře ARGALI, vzor W02

ARGALI

od

cena dveří **bez DPH**

koeficient tepelné prostupnosti: $U_d=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
třída odolnosti proti vloupání RC2

Dveře ve falcovém systému. Konstrukce křídla je zhotovena z **dřevěného borovicového rámu** vyztuženého ocelovým profilem, obloženého dvěma dřevotřískovými deskami pokrytými přírodní dubovou dýhou. Povrch desek je natíraný krycími barvami nebo transparentními laky. Výplň tvoří termoizolační vrstva. Na povrchu křídla, na vnější straně je aplikace z nerezové oceli INOX. Tloušťka křídla 81 mm.



klika, plechový panel



horní rozeta

$U_d=0,78^*$
 $\text{W/m}^2\text{K}$

KOEFICIENT
TEPELNÉ
PROSTUPNOSTI



pant

*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu



dveře ARGALI, vzor W02



VERZE

W00

W01

W02

W03

W04

KRYCÍ BARVY

TRANSPARENTNÍ
BARVY

BAREVNÉ PROVEDENÍ



003

bílá
RAL 9016

004

hnědá
(NCS s8010-Y90R)



vybarvení
na dubu


VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ



odstíny vzorníku RAL
a NCS (kromě kovových)

příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

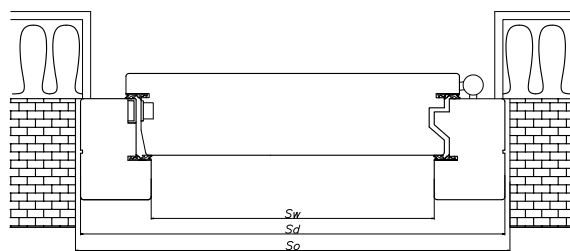

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře			
typ	So	Sd	Sw
„80“	1000	971	801
„90“	1100	1071	901
„100“	1200	1171	1001

VÝŠKA

H _o	H _d	H _w
2120	2105	2000


So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sw, Hw – světlá šířka / výška průchodu

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
zárubeň 100x70 mm (borovicová zárubeň: krycí barvy; dubová zárubeň: transparentní barvy)
dubový práh s hliníkovým profilem
systém proti vysazení („francouzský falc“)
dvojitý systém těsnění (po obvodu křídla a zárubně)
paket tří tabulí paket tří tabulí s tepelným rámečkem Chromatech Ultra
panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks
zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky) ovládaný klikou na dvě vložky, zamykatelný zvednutím kliky, nezávislá horní vložka, rozteč 92 mm
dveře otevírané směrem ven

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant)
vložka třídy 6 (třída C): 55G/50 (sada – 2 ks s koulí)
klika GARDA, rozsah 92 mm
str. 156
PARAMETRY
koefficient tepelné prostupnosti: Ud=0,78 W/m²K pro borovicové dveře W00 s šířkou „90“, podle PN-EN 14351-1+A1:2010
koefficient tepelné prostupnosti v paketu bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem Ug=0,5 W/m²K wg EN 674
třída odolnosti proti vloupání dle EN 1627 RC2

Aby dveře splnily parametry třídy RC2 odolnosti proti vloupání, je nutno použít kliky alespoň 2. třídy odolnosti proti vloupání podle normy
PN-EN 1906:2012 a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.



dveře SATURN, vzor 03S1

SATURN

od
cena dveří **bez DPH**

koeficient tepelné prostupnosti: **Ud=1,1 W/m²K***
třída odolnosti proti vloupání **RC2**

Dveře ve falcovém systému jsou zhotoveny z **dřevěného borovicového rámu** vyztuženého ocelovým profilem (na straně pantů je dubová lišta), obloženého dvěma dřevotřískovými deskami pokrytými přírodní dubovou dýhou. Povrch křidel je natíraný krycími barvami nebo transparentními laky. Výplň tvoří termoizolační vrstva. Na povrchu křídla, na vnější straně, je aplikace z nerezové oceli INOX (týká se verzí L1, L2, L3, L4). Tloušťka křídla 61 mm.



klika



horní rozeta



plech-panel

*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu



dveře SATURN, vzor L2



VERZE 00 01 02 03 03S1 04S1 04S2


KRYCÍ BARVY
TRANSPARENTNÍ
BARVY



VERZE 04S3 04S5 L1 L2 L3 L4

KRYCÍ BARVY
TRANSPARENTNÍ
BARVY

NÁSTAVCE K ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE SATURN

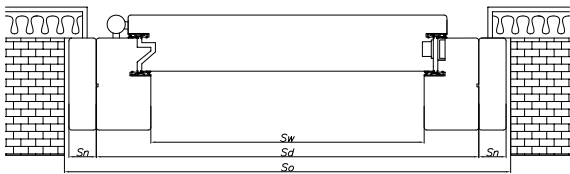

Cena rozšiřovacích nástavců (bez DPH)

	10 mm x 100 mm	20 mm x 100 mm	30 mm x 100 mm
borovicové	(sada)	(sada)	(sada)
	(mb.)	(mb.)	(mb.)
dubové	(sada)	(sada)	(sada)
	(mb.)	(mb.)	(mb.)

Jednokřídlé dveře s nástavci na rozšíření zárubně

ŠÍŘKA					
Typ	S _w	S _d	S _n	S _o	H _o
„80“	811	931	10	980	2110
			20	1000	2120
			30	1020	2130
„90“	911	1031	10	1080	2110
			20	1100	2120
			30	1120	2130
„100“	1011	1131	10	1180	2110
			20	1200	2120
			30	1220	2130
VÝŠKA:			H _d	H _w	
			2081	2000	

Sw, Hw - světlá šířka / výška průchodu, Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sn - šířka rozšiřovacích nástavců, So, Ho - navrhovaný montážní rozměr

BAREVNÉ
PROVEDENÍ



VOLITELNÉ
BAREVNÉ
PROVEDENÍ




příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV SKUPINA V

VYBAVENÍ



STANDARDNÍ
dubový práh s hliníkovým profilem
zárubeň 100x60 mm; dubová zárubeň: transparentní nebo krycí barvy
systém proti vysazení („francouzský falc“)
dvojitý systém těsnění (po obvodu křídla a zárubně)
paket skel: bezpečnostní sklo třídy P4 paket skel: bezpečnostní sklo třídy P4 s tepelným rámečkem Chromatech Ultra
panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks
zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky) ovládaný klikou na dvě vložky, zamykatelný zvednutím kliky, nezávislá horní vložka, rozteč 92 mm
dveří otevírané směrem ven

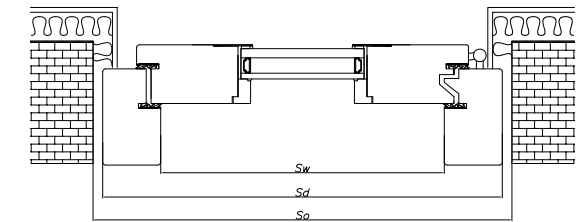

ŠÍŘKA			
jednokřídlé dveře			
typ	So	Sd	Sw
„80“	960	931	811
„90“	1060	1031	911
„100“	1160	1131	1011
VÝŠKA		Ho	Hd
		2100	2081
			Hw
			2000

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant)
vložka třídy 6 (třída C): 35G/50 (sada – 2 ks s koulí)
klika GARDA, rozsah 92 mm
str. 156
PARAMETRY
koefficient tepelné prostupnosti: Ud=1,1 W/m²K pro dveře verze 00 s šířkou „90“, podle PN-EN 14351-1+A1:2010
koefficient tepelné prostupnosti v paketu bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem Ug=1,0 W/m²K wg EN 674
třída odolnosti proti vloupání EN 1627 RC2

Aby dveře splnily parametry třídy RC2 odolnosti proti vloupání, je nutno použít kliky alespoň 2. třídy odolnosti proti vloupání podle normy PN-EN 1906:2012 a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.



dveře ELEGANT PLUS, vzor 03

ELEGANT PLUS

od
cena dveří **bez DPH**

koeficient tepelné prostupnosti: **$U_d=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$**

Dveře ve falcovém systému. Rám **z vrstveného lepeného borovicového nebo dubového dřeva** o tloušťce 68 mm. Výplň tvoří paket skel nebo termoizolační ozdobný panel.



klika



horní rozeta

$U_d=1,4^*$
 $\text{W/m}^2\text{K}$
KOEFIČIENT
TEPELNÉ
PROSTUPNOSTI



pant

*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu



dveře ELEGANT PLUS, vzor D08



VERZE 03 04 07 08 10



VERZE D03 D04 D08

Ikony znázorňují rozměry „90“+„40“, ostatní rozměry jsou dostupné po konzultaci s prodejním oddělením

jednokřídlé
dvoukřídlé „90“+„40“
dvoukřídlé „90“+„50“
dvoukřídlé „90“+„60“
dvoukřídlé „90“+„70“
dvoukřídlé „90“+„80“
dvoukřídlé „90“+„90“

PŘÍPLATKY
dubové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY	003 bílá RAL 9016	004 hnědá (NCS s8010-Y90R)
--------------------	--------------------------------	---

TRANSPARENTNÍ BARVY	vybarvení na borovicí a dubu
----------------------------	---------------------------------

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ


KRYCÍ BARVY	 odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)
--------------------	---

příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
-----------	------------	-------------	------------	-----------

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
paket skel Ug=1,0 W/m²K s tepelným rámečkem
nízký dubový práh 20mm
dřevěná okapnice
systém dvojitého těsnění
zárubeň: borovicová
zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky)
ovládaný klikou na dvě vložky
panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks
čepy proti vysazení

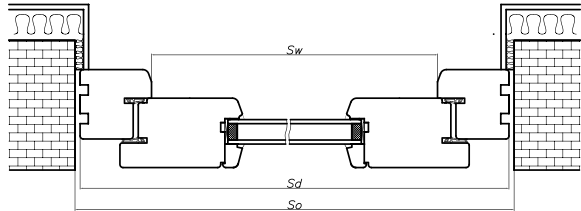


ŠÍŘKA							
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	So	Sd	Sw	typ	So	Sd	Sw
„80“	975	945	805	„90“+„40“	1530	1498	1358
„90“	1075	1045	905	„90“+„50“	1630	1598	1458
„100“	1175	1145	1005	„90“+„60“	1730	1698	1558
				„90“+„70“	1830	1798	1658
				„90“+„80“	1930	1898	1758
				„90“+„90“	2030	1998	1858

VÝŠKA	Ho	Hd	Hw
	2105	2090	2000

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sw, Hw – světlá šířka / výška průchodu

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
dubové dveře	
kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant)	
vložka třídy 6 (třída C): 35G/55 (u dveří otevíraných směrem ven), 55G/35 (u dveří otevíraných dovnitř) (sada – 2 ks s koulí)	
klika GARDA, rozsah 92 mm	str. 156
PARAMETRY	
koeficient tepelné prostupnosti: Ud=1,4 W/m²K pro dveře verze 03 (tříděná borovice), podle PN-EN 14351-1+A1:2010	
koeficient tepelné prostupnosti v balení bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem Ug=1,0 W/m²K g EN 673	



dveře ELEGANT INOX, vzor W1

ELEGANT INOX

od
cena dveří **bez DPH**

koeficient tepelné prostupnosti: **Ud=1,4 W/m²K***

Dveřní křídlo ve falcovém systému. Rám z **vrstveného lepeného borovicového nebo dubového dřeva** o tloušťce 68 mm. Výplň tvoří termoizolační panel a skleněná tabule, na termoizolačním panelu je oboustranně nalepena aplikace z nerezové oceli INOX.



klika



zasklení, nerezový ozdobný prvek

Ud=1,4*
W/m²K

KOEFICIENT
TEPELNÉ
PROSTUPNOSTI



pant

*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu



dveře ELEGANT INOX, vzor W4



VERZE W1 W2 W3 W4

BOROVICE

DUB

BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY

003

bílá

RAL 9016

004

hnědá

(NCS s8010-Y90R)

TRANSPARENTNÍ BARVY

vybarvení
na borovici a dubu

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY




odstíny vzorníku RAL
a NCS (kromě metalických)

příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
-----------	------------	-------------	------------	-----------

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
nízký dubový práh 20 mm
dvojitý systém těsnění (po obvodu křídla a zárubně)
paket skel: bezpečnostní sklo s tepelným rámečkem Chromatech Ultra
panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks
čepy proti vysazení
zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky)
ovládaný klikou na dvě vložky

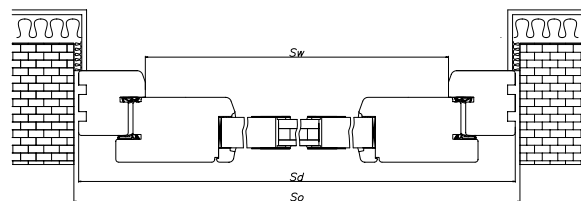


ŠÍŘKA			
jednokřídlé dveře			
typ	So	Sd	Sw
„80“	975	945	805*
„90“	1075	1045	905
„100“	1175	1145	1005
VÝŠKA			
	Ho	Hd	Hw
	2105	2090	2000

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sw, Hw – světlá šířka / výška průchodu

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant)	
vložka třídy 6 (třída C): 35G/55 (u dveří otevíraných směrem ven), 55G/35 (u dveří otevíraných dovnitř) (sada – 2 ks s koulí)	
klika GARDA, rozsah 92 mm	str. 156
PARAMETRY	
koeficient tepelné prostupnosti: $U_d=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro dveře šířky „90“, tříděná borovice, ve všech vzorech, podle PN-EN 14351-1+A1:2010	
koeficient tepelné prostupnosti v paketu bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem $U_g=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673	


NADSVĚTLÍKY PRO VNĚJŠÍ DVEŘE

PRO DVEŘE ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX



Minimální rozměr nadsvětlíku 410 mm (šířka i výška).
Ceny za nadsvětlíky zasklené průhledným sklem P4/16/4 u obdélníkového tvaru.
U obloukového tvaru, příčl, ozdobného skla, typů: ANTISOL, STOPSOL – individuální kalkulace.

PRO DVEŘE SATURN, ARGALI



Minimální rozměr nadsvětlíku 385 mm (šířka i výška).
Ceny za nadsvětlíky zasklené průhledným sklem P4/16/4 pro dveře Argali nebo P4/16/4 pro dveře Saturn u obdélníkového tvaru

Boční i horní světlíky jsou zaskleny bezpečnostním sklem třídy P4 (P4/16/4).

NADSVĚTLÍKY	cena 1 m ² plochy
do 0,6 m ²	přesahuje 0,6 m ²
borovicové	
dubové	



Boční i horní světlíky jsou zaskleny bezpečnostním sklem třídy P4 (P4/16/4/16//4) nebo P4/16/4.

NADSVĚTLÍKY	cena 1 m ² plochy
do 0,6 m ²	přesahuje 0,6 m ²
borovicové	
dubové	

U dveří Saturn pro krycí a transparentní barvy dubové nadsvětlíky.
U dveří Argali pro krycí barvy borovicové nadsvětlíky, pro transparentní barvy dubové nadsvětlíky.

ZASTŘEŠENÍ

Vnější dveře je nutno chránit před přímými atmosférickými srážkami a sluncem pomocí vhodného zastřešení. Zastřešení musí v letním období na celé dveře vrhat stín. Nade dveřmi musí být použita stříška, jejíž obrys musí přecházet přes otevřené dveře. Při montáži dveří do výklenku se stříška nevyžaduje, pokud otevřené dveře nevyčnívají mimo výklenek.

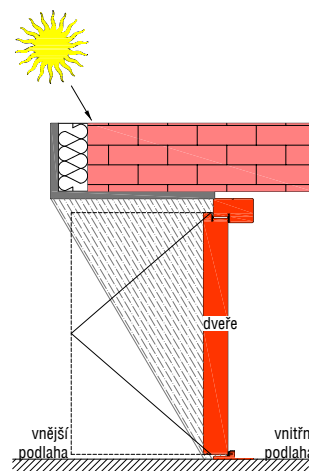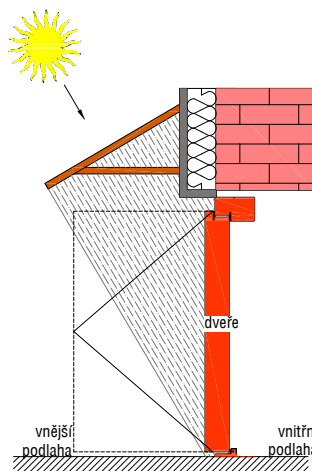


BAREVNÉ PROVEDENÍ PRO VNĚJŠÍ DVEŘE


VYBARVENÍ NA BOROVIČI

TRANSPARENTNÍ BARVY	5056 iroko	5062 cypřiš	0022 světlý teak	0044 tmavý teak	0046 ořech	1040 impregnat	1519 antický dub	9005 černý transparent
	1710 antický olivovník	5219 antický teak	5063 pinie	5060 stará borovice	5067 sapelli	5065 teak africký	5059 višň	9001 opal Weiss

VYBARVENÍ NA DUBU

TRANSPARENTNÍ BARVY	5056 iroko	5062 cypřiš	0022 světlý teak	0044 tmavý teak	0046 ořech	1040 impregnat	1519 antický dub	9005 černý transparent
	1710 antický olivovník	5219 antický teak	5063 pinie	5060 stará borovice	5067 sapelli	5065 teak africký	5059 višň	9001 opal Weiss

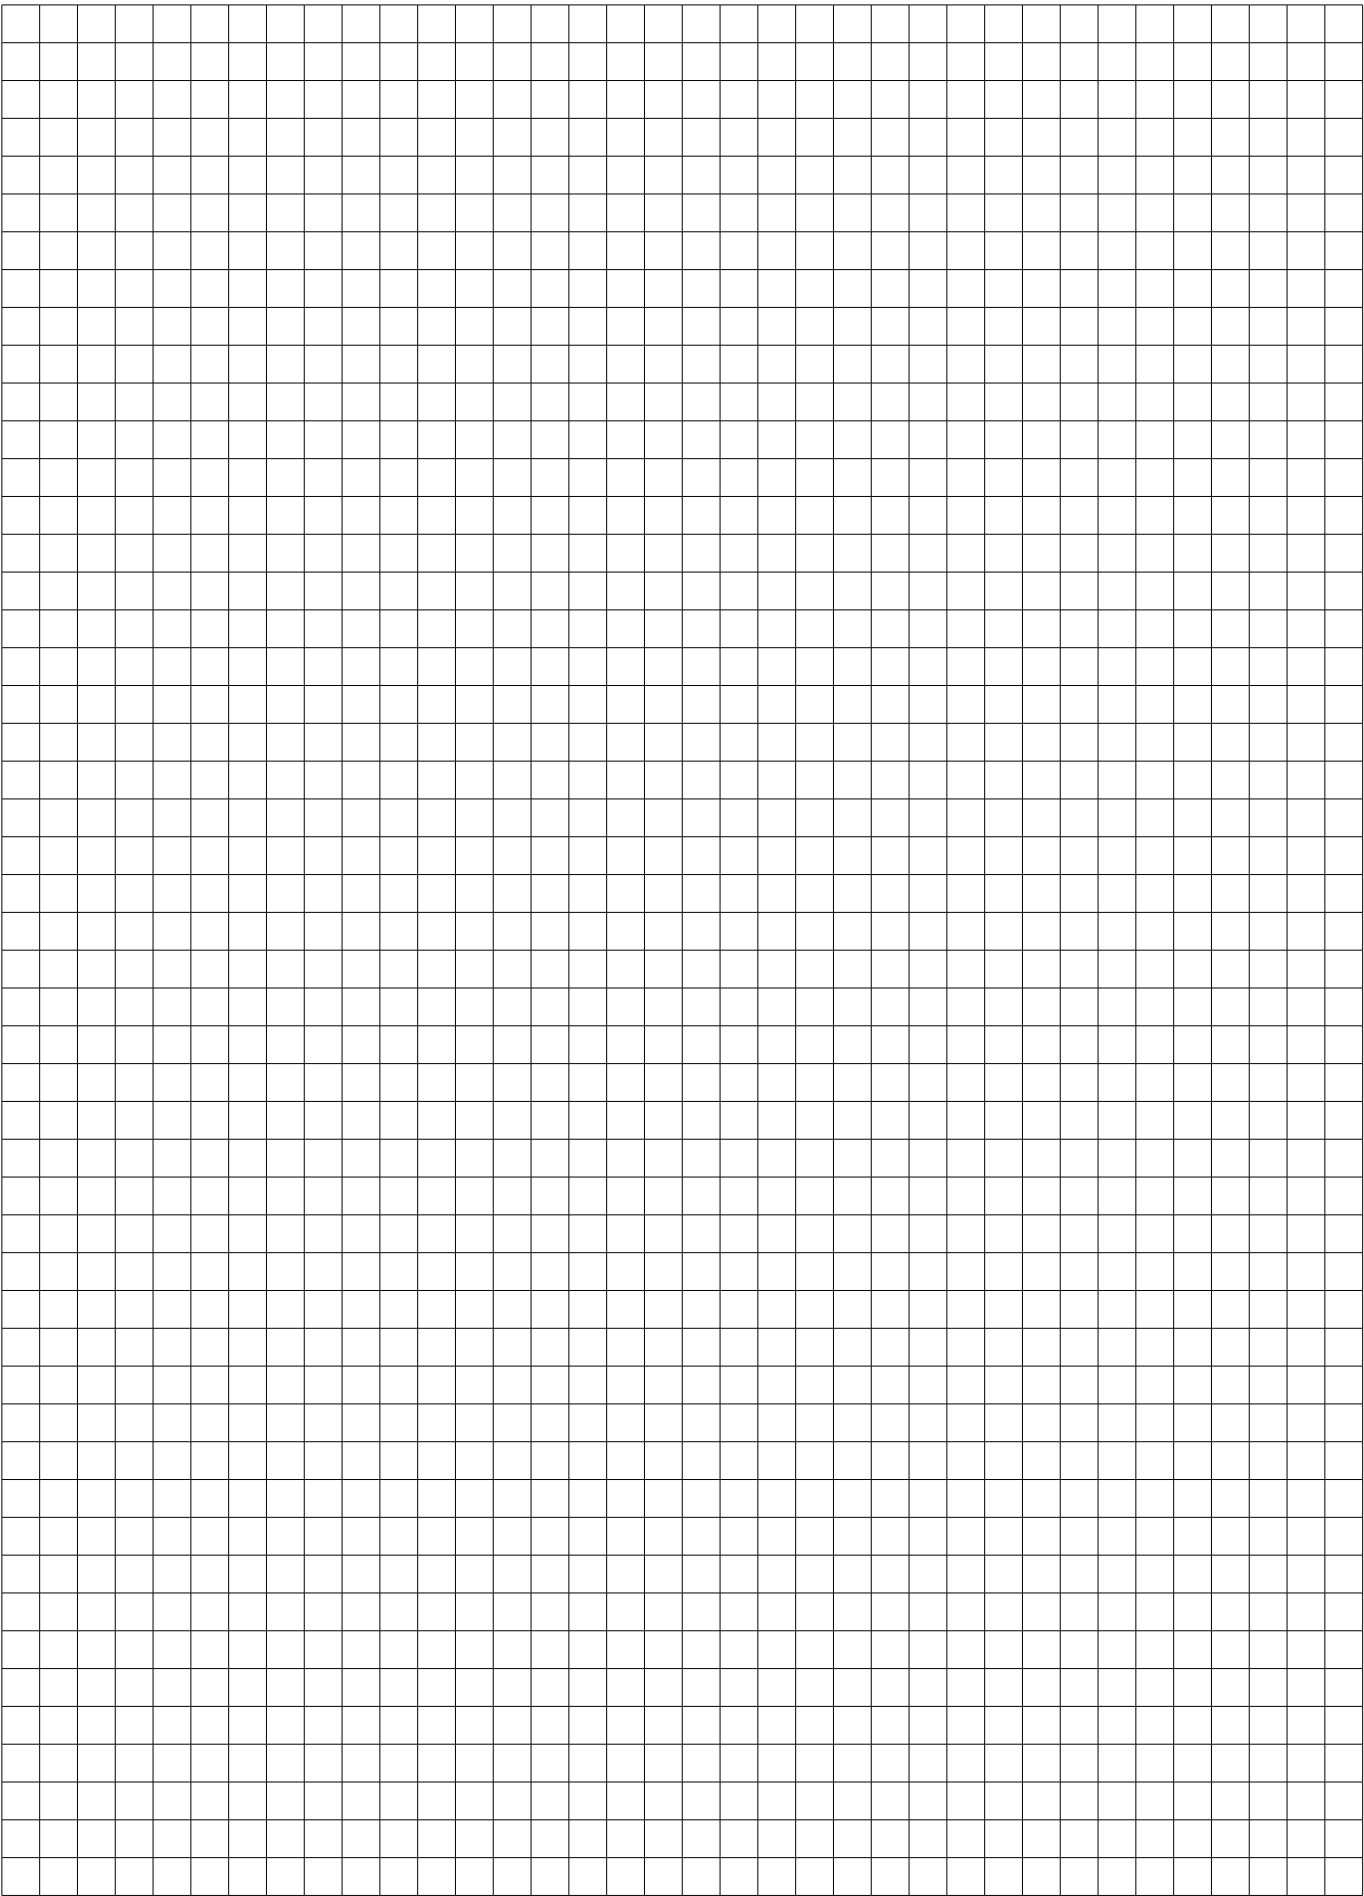

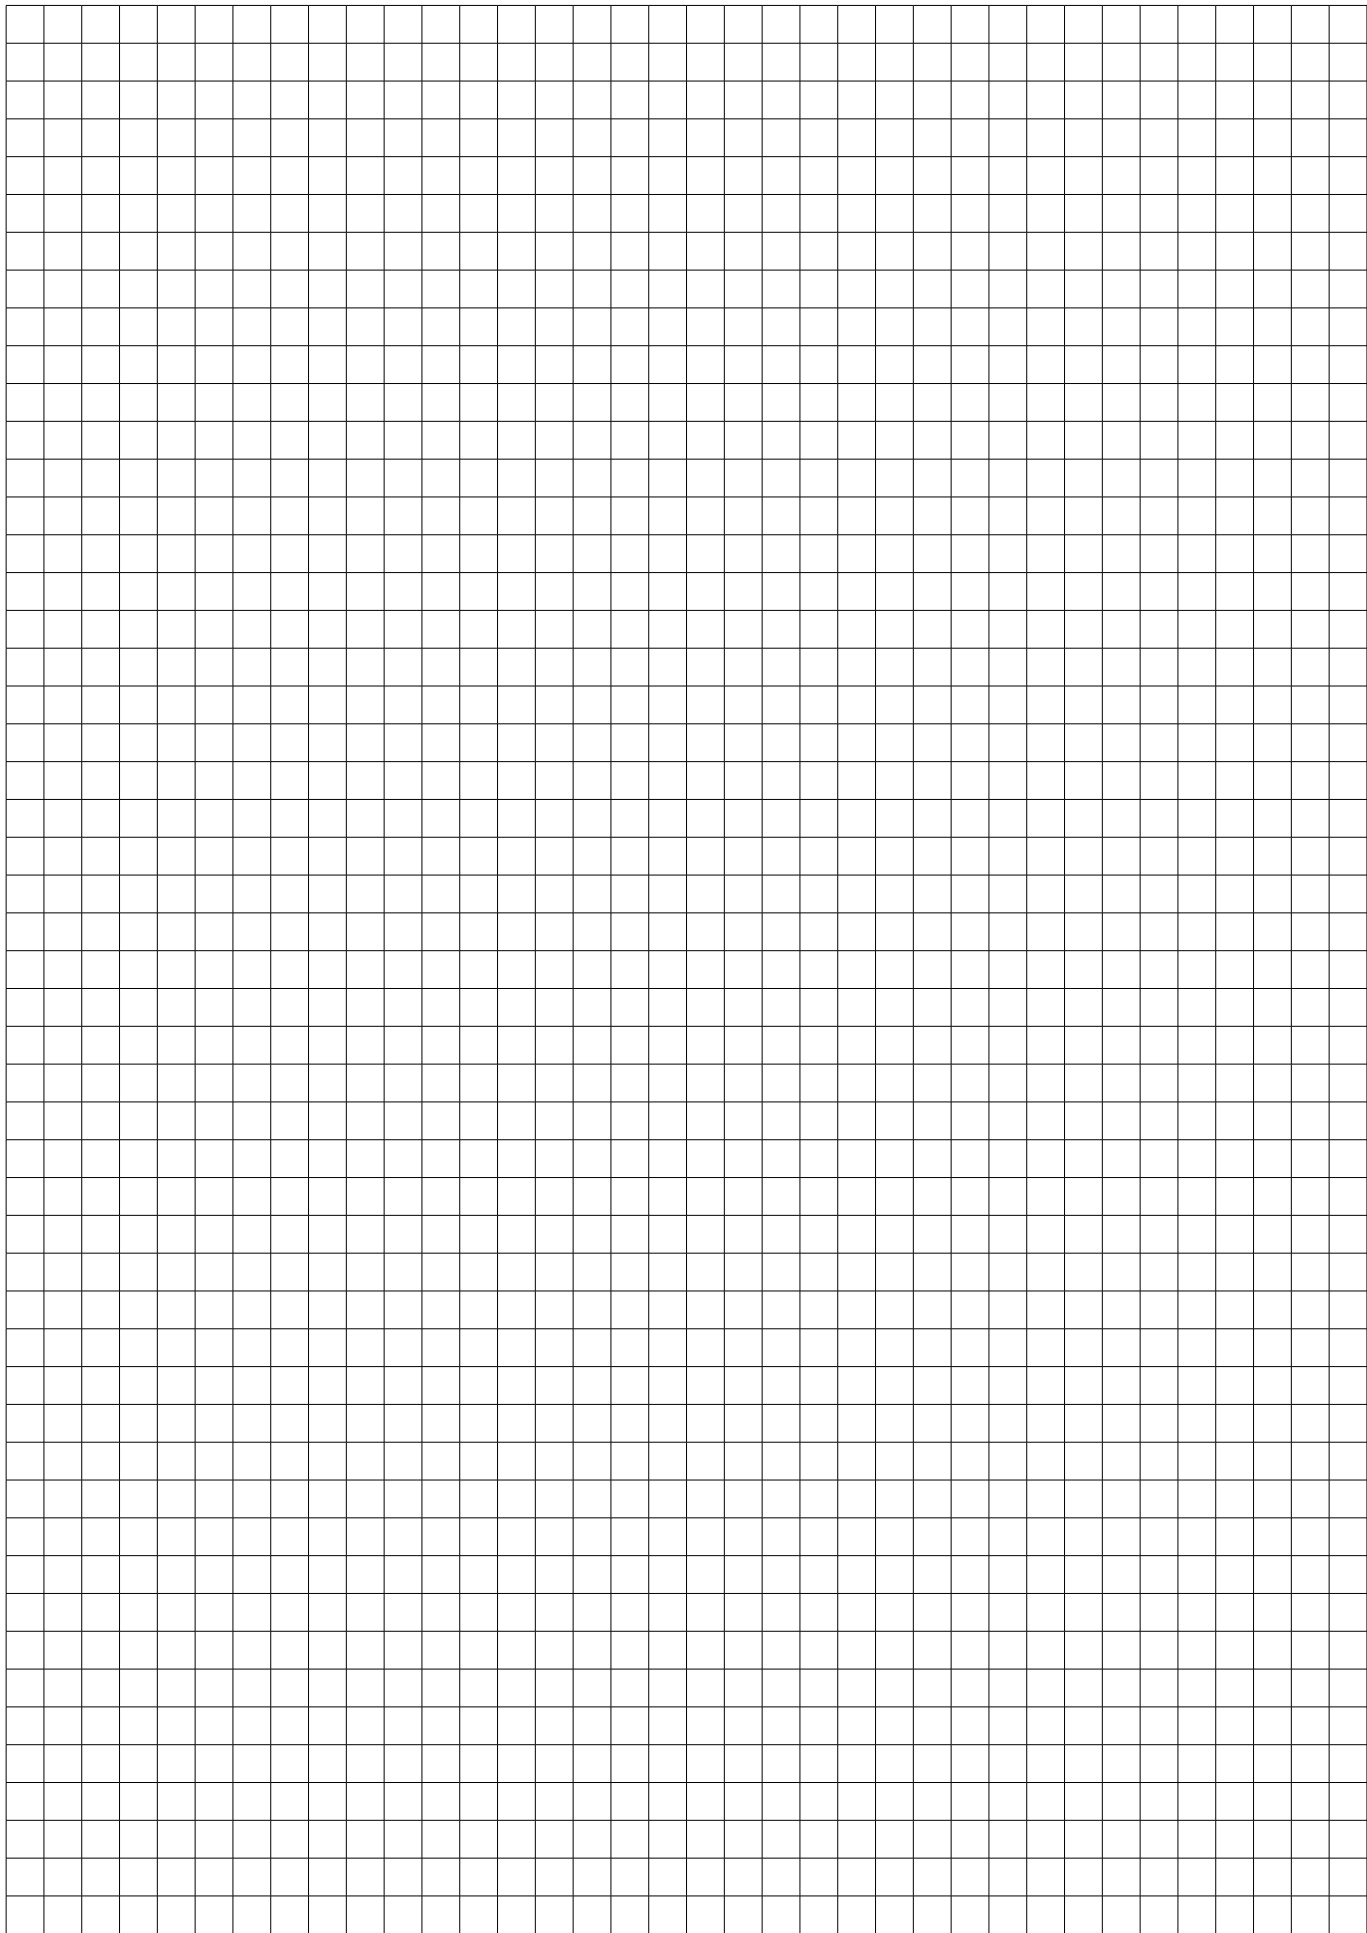





POL-SKONE

Foerstrova 1688/5

500 02 Hradec Králové

Czech Republic

Uvedené ceny jsou bez DPH.

WWW.POL-SKONE.CZ | WWW.POL-SKONE-EXPRESS.CZ

info@pol-skone.cz  polskonecz  polskone_cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO

ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

ZÓNA A

+420 770 167 929

info@pol-skone.cz

ZÓNA B

+420 770 167 928

info@pol-skone.cz

ZÓNA C

+420 606 748 723

info@pol-skone.cz

ZÓNA D

+420 775 291 061

info@pol-skone.cz

ZÓNA E

+420 778 700 714

info@pol-skone.cz



VÁŠ PRODEJCE:



Expedice, administrativa a vzorkovna
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
info@pol-skone.cz
+420 725 323 778

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611

Vzorkovna
Náchodská 607
503 01 Hradec Králové
vzorkovna@pol-skone.cz
+420 778 706 285